

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŻAGLE ROZSUWANE Z PREMIUM DECOR

- Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim żagle muszą być zdemontowane, wyprane, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał można prać ręcznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie używając agresywnych środków piorących).
- Żagle wykonane są z materiału tekstylnego premium Decor 100% poliester o gramaturze 200g/m², który jest powleczony impregnatem na swej lewej stronie, dzięki czemu może chronić również przed lekkim deszczem. W związku z tym, że materiał ma prawą i lewą stronę, musi być montowany prawą stroną w kierunku słońca.



- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Żagiel nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażony na silny wiatr, powinien być zsunięty lub zdemontowany tym częściej, im większa jest jego powierzchnia.
- Żagiel musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Żagiel uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni żagla znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Żagiel powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszany podczas eksploatacji. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zaleganie wody na powierzchni żagla. Jeśli nie ma innej możliwości trzeba ją odprowadzić nawet ręcznie.
- Rozsuwanie żagla jest możliwe tylko przy linkach zawieszonych idealnie równolegle względem siebie (+/- 6mm).
- Żagiel nie jest napinany napinane są linki, a sam materiał jest swobodnie przez nie przepleciony (Rysunek 1.b).
- Montaż żagla zaleca się wykonywać zgodnie ze schematem przedstawionym na Rysunku 2..




Rysunek 1b. Żagiel rozsuwany na 2 linkach



Rysunek 1b. Żagiel rozsuwany na 2 linkach



Rysunek 1c. Góra żagla rozsuwanego na 3 linkach

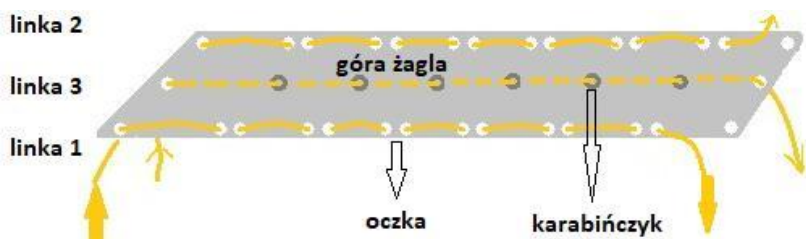

Rysunek 2. Proponowany sposób montażu żagla (trzecia linka jest opcjonalna).





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


ŻAGLE ROZSUWANE Z PREMIUM DECOR

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć żagiel na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym ma być zamontowany.
2. Zmierzyć dokładnie odległość między środkiem pojedynczych oczek, aby wyznaczyć odległości między linkami.
3. Zamontować żagiel przeplatając linkę przez oczka umieszczone na krawędziach rozsuwanych, rozpoczynając od pojedynczego oczka znajdującego się w narożniku (Rysunek 2.). Przeplatanie należy rozpocząć od spodu oczka i zakończyć przed ostatnim oczkiem.
4. Zamontować końce linki na konstrukcji zgodnie z filmem instruktażowym.
5. Napiąć linkę przy pomocy śruby rzymskiej, która jest dostępna z zestawem montażowym dokupowanym osobno.
6. Podczepić do konstrukcji np. za pomocą karabińczyka ostatnie oczka (nieprzeplecione), maskując jednocześnie elementy mocujące i napinające linkę (Rysunek 1.a).

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:

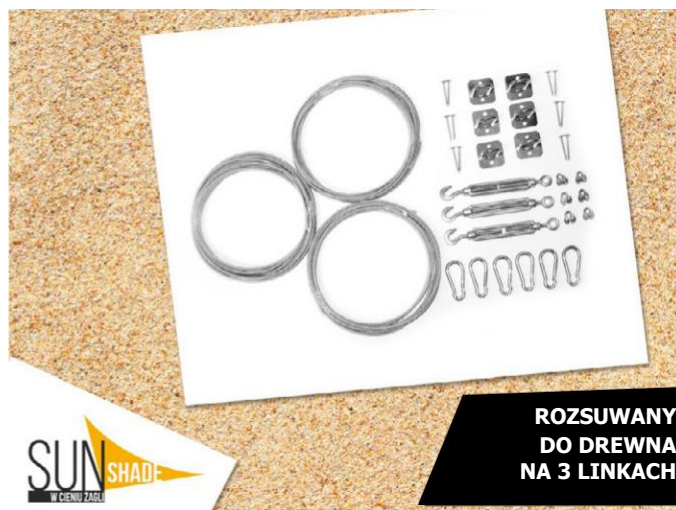

DO DREWNA NA 2 LINKACH

- linkę stalową - 2 odcinki x 6 m
- śruby rzymskie do naciągu x 2 szt
- uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt
- karabińczyki żeglarskie x 4 szt
- zaciski do linki stalowej x 4 szt
- wkręty do drewna x 8 szt

DO DREWNA NA 3 LINKACH

- linkę stalową - 3 odcinki x 6 m
- śruby rzymskie do naciągu x 3 szt
- uchwyty żeglarskie z uchem x 6 szt
- karabińczyki żeglarskie x 6 szt
- zaciski do linki stalowej x 6 szt
- wkręty do drewna x 12 szt

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcy!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385