





MONTAŻ SZTUCZNEJ TRAWY

Narzędzia

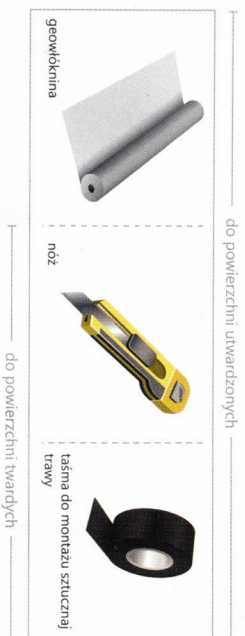

Montaż na powierzchniach twardych (np. gres, beton)




Krok po kroku

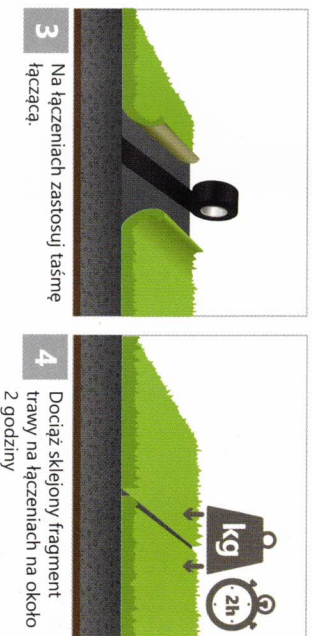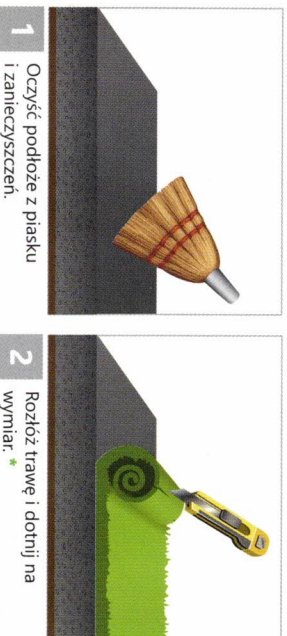

Taśmę łączącą można zastosować również na powierzchniach drewnianych, należy jednak pamiętać, że taśma może pozostawić na drewnie ślady po demontażu.

Montaż na powierzchniach utwardzonych

Krok po kroku

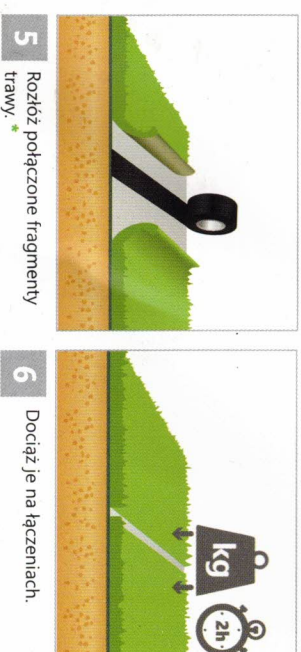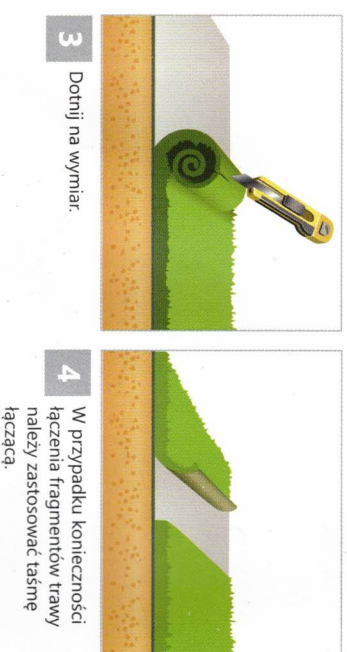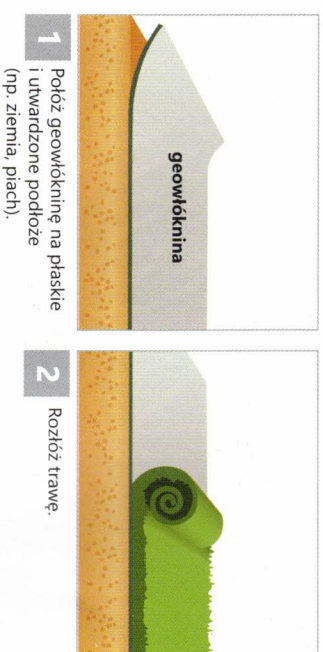

* Maksymalny odstęp na łączeniach fragmentów trawy to 4 mm.

CZYSZCZENIE

Kurz i zanieczyszczenia atmosferyczne Splukać wodą.

Plamy

Splukać wodą. W przypadku, gdy jest to niewystarczające, zastosować ciepłą wodę z octem lub mydłem. W celu dokładnego oczyszczenia trawy zaleca się użycie szmatki, mopa lub szczoteczki z miękkim włosiem. Trudno zmywalne plamy, np. po oleju mogą wymagać profesjonalnego czyszczenia trawy poprzez specjalistyczną firmę.

Roślinność [liście, chwasty]

Ręcznie, używając grabi z miękkimi końcówkami, sekatora (chwasty), bądź używając dmuchawy do liści.

Odchody zwierzęce

Usunąć odchody do woreczka, a pozostałości splukać wodą. W razie przykrych zapachów przemyć wodą z octem lub mydłem.

Usuwanie gum do żucia

Zamrozić gumę przy użyciu np. lodu w aerolu, kostek lodu, następnie usunąć zamrożoną gumę z trawy.

Zalecenia

Unikać gaszenia oraz wyrzucania papierosów na sztuczną trawę.