





KONECKIE
ZAKŁADY
ODLEWNICZE S.A.

WŁAZY ŻELIWNE KLASY A15

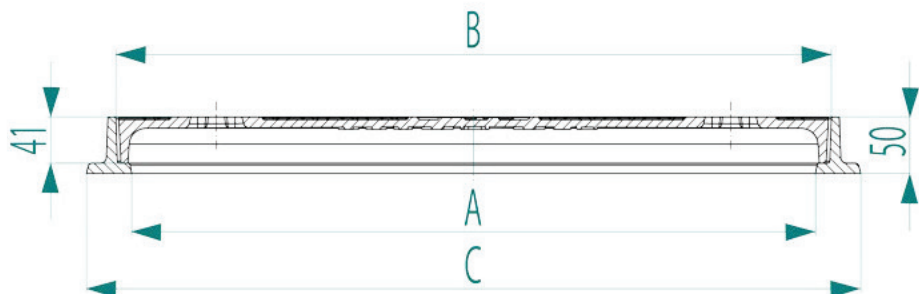

■ Przeznaczenie:

Zastosowanie wg PN-EN 124-2 Grupa 1 klasa A15 – powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

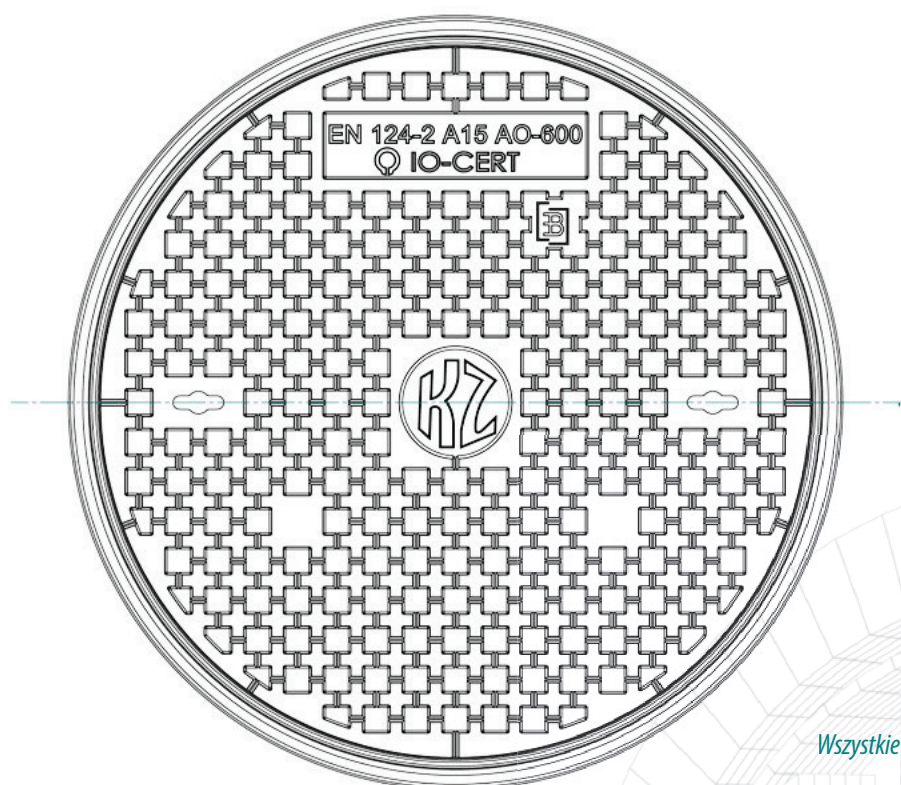

*Wszystkie włazy klasy A15 posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.
Materiał: żeliwo szare.*

Typ włazu	Numer indeksu	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wytrzymałość [kN]
AO-400 Malowany	W0101-0144-0100-000	400	428	480	15
AO-500 Malowany	W0101-0155-0100-000	500	528	580	15
AO-600 Malowany	W0100-0166-0100-000	600	628	685	15
AO-700 Malowany	W0101-0177-0100-000	700	728	780	15
AO-800 Malowany	W0101-0188-0100-000	800	828	880	15