

# WERTHER 300S

podnośnik dwukolumnowy 3000 kg

3000 kg



- Bardzo cichy
- Kubeczki z olejem smarującym
- Podwójne nakrętki nośne wykonane z nylatronu NSM
- Bardzo szeroki rozstaw kolumn – prześwit regulowany w zakresie 2,6÷2,94 m




## DANE TECHNICZNE

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Wysokość podnoszenia         | 1940 mm        |
| Wysokość po opuszczeniu      | 95 mm          |
| Szerokość całkowita          | 3450-3750 mm   |
| Czas podnoszenia/opuszczania | 55 s           |
| Zasilanie                    | 400 V/2×2,6 kW |

- Zasada działania: napęd śrubowy
- Supergładkie – walcowane na zimno śruby nośne
- Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości z zabezpieczeniem termicznym
- Elektroniczna synchronizacja pracy



Cena: 11,72 zł + VAT \*)



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:




- B1140** przedłużenie podstawek 20 mm
- L953** przedłużenie podstawek 100 mm
- L954** przedłużenie podstawek 170 mm

Podstawki standardowe mają wysokość 60 mm

Kubeczki umieszczone w wózkach napenione są olejem smarowym, który rozprowadzany jest po śrubie nośnej przez filcowe knoty.

Nakrętki nośne wykonane z tworzywa na bazie Nylatronu. Bezpieczeństwo gwarantuje dodatkowa nakrętka.  
**Trwałość minimum 10 lat**

**WERSJA WYKONANIA:**  
z podstawkami CLICK SYSTEM

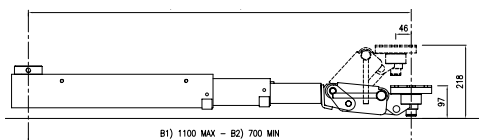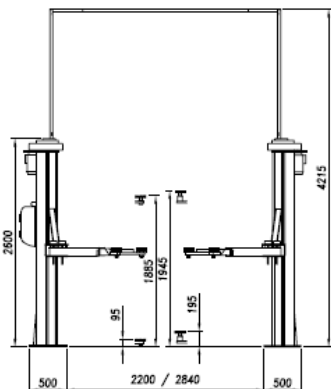

## OPCJA: Podstawki pod łapy



- L953 – 100 mm
- L954 – 170 mm
- L955 – 250 mm



OPCJA: **Click System**

\*) cena średnia za dzień 3-letniego leasingu

WERTHER

**50 lat** DOŚWIADCZENIA  
I PRZEWODNICTWA  
W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA PODNOŚNIKÓW