

Złączki kablowe miedziane


Złączki o innej budowie lub wymiarach wykonujemy na specjalne zamówienie. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Marketingu. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zamówień specjalnych.



Prasy do końcówek kablowych
- str. 39

Przeznaczenie

Złączki kablowe miedziane służą do łączenia żył miedzianych. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia. Do złączenia żył kabli miedzianych "na zakładkę" służą złączki kablowe miedziane równoległe ZW. W branży ciepłowniczej złączki ZCS 4 służą do wykonywania instalacji alarmowych rur preizolowanych. Złączki z literą "O" w symbolice mają zastosowanie w napięciach 10 ÷ 30kV.

Montaż

Aby trwale zamocować złączkę, należy zaprasować ją przy użyciu odpowiedniej prasy (w przypadku żył sektorowych należy najpierw przeformować żyłę na okrągło).

Dane techniczne

Pełna zgodność ze standardem DIN 46 267 dla typów DZ, DZS, w przypadku pozostałych złączek wg standardu DIN zgodność dotyczy części rurowej.

Materiał: rury i pręty miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.

Izolacja wykonana z PCV oraz dla złączek typu ZKIT, z polietylenu sieciowanego radiacyjnie o temperaturze pracy od - 55°C do +105°C.

Z - Bez pokrycia galwanicznego


ZS - Cynowane galwanicznie



Przekrój żyły [mm ²]	Nazwa produktu	Indeks	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]		
D	d	L						
0,5 ÷ 1,5	-		ZS 1	01-216-02	100	3,7	1,8	16
1,5 ÷ 2,5	Z 2,5	01-201-00	ZS 2,5	01-216-00	100	4,0	2,4	15
4	Z 4	01-202-00	ZS 4	01-217-00	100	4,5	2,9	15
6	Z 6	01-203-00	ZS 6	01-218-00	100	5,9	4,0	25
10	Z 10	01-204-00	ZS 10	01-219-00	100	6,6	4,5	30
16	Z 16	1-205-00	ZS 16	1-220-00	50	8,5	5,5	29
25	Z 25	1-206-00	ZS 25	1-221-00	50	10,0	7,0	33
35	Z 35	1-207-00	ZS 35	1-222-00	50	12,0	8,5	39
50	Z 50	1-208-00	ZS 50	1-223-00	20	14,0	10,0	45
70	Z 70	1-209-00	ZS 70	1-224-00	20	16,5	12,1	47
95	Z 95	1-210-00	ZS 95	1-225-00	20	18,0	13,6	53
120	Z 120	1-211-00	ZS 120	1-226-00	10	19,5	15,1	64
150	Z 150	1-212-00	ZS 150	1-227-00	10	21,0	16,5	68
185	Z 185	1-213-00	ZS 185	1-228-00	10	24,0	19,0	75
240	Z 240	1-214-00	ZS 240	1-229-00	10	26,0	21,0	85
300	Z 300	1-215-00	ZS 300	1-230-00	1	30,0	24,0	100

DZ - Wg standardu DIN, bez pokrycia galwanicznego

DZS - Wg standardu DIN, cynowane galwanicznie

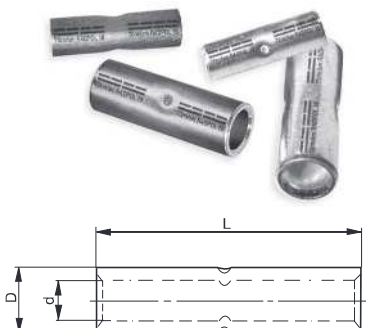

Przekrój żyły [mm ²]	Nazwa produktu	Indeks	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]		
D	d	L						
16	DZ 16	1-205-00/D	DZS 16	1-205-00/s	50	8,5	5,5	50
25	DZ 25	1-206-00/D	DZS 25	1-206-00/s	50	10,0	7,0	50
35	DZ 35	1-207-00/D	DZS 35	1-207-00/s	50	12,5	8,2	50
50	DZ 50	1-208-00/D	DZS 50	1-208-00/s	20	14,5	10,0	56
70	DZ 70	1-209-00/D	DZS 70	1-209-00/s	20	16,5	11,5	56
95	DZ 95	1-210-00/D	DZS 95	1-210-00/s	20	19,0	13,5	70
120	DZ 120	1-211-00/D	DZS 120	1-211-00/s	10	21,0	15,5	70
150	DZ 150	1-212-00/D	DZS 150	1-212-00/s	10	23,5	17,0	80
185	DZ 185	1-213-00/D	DZS 185	1-213-00/s	10	25,5	19,0	85
240	DZ 240	1-214-00/D	DZS 240	1-214-00/s	10	29,0	21,5	90
300	DZ 300	1-215-00/D	DZS 300	1-215-21-0	1	32,0	24,5	100
400	DZ 400	1-215-12-0	DZS 400	1-215-22-0	1	38,5	27,5	150
500	DZ 500	1-215-13-0	DZS 500	1-215-23-0	1	42,0	31,0	160
625	DZ 625	1-215-14-0	DZS 625	1-215-24-0	1	44,0	34,5	160