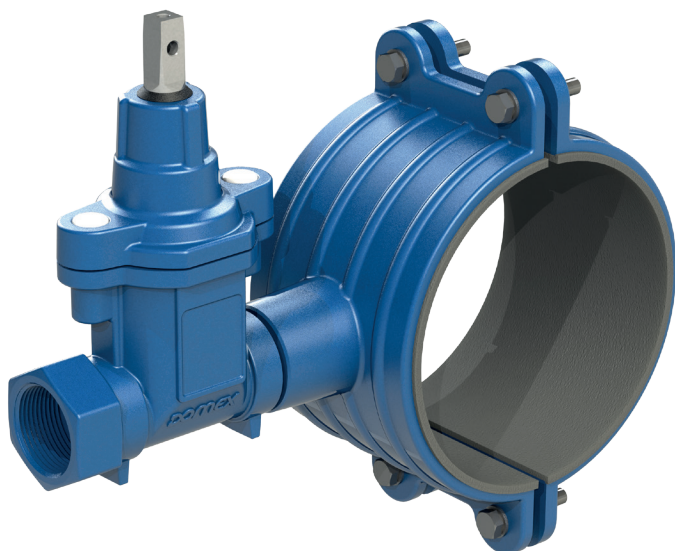


NR KAT. **121**

 NAWIERTKA
 NWZ
 DO RUR PE/PVC

 STR.
 1/4


ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociągowe i pozostałe
 płyny obojętne chemicznie.
 Przeznaczony do wykonywania
 przyłączy z odejściem gwintowanym.

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres dla rur o średnicy od 63mm do 315mm
- odejście gwintowane od 1" do 2"
- korpus - żeliwo sferoidalne GJS 500-7
- opaska montażowa - żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
- śruby łączące - stal nierdzewna A2
- prosty przelot
- klin - mosiądz zawulkanizowany gumą EPDM
- śruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masą zalewową
- zabezpieczenie antykorozyjne - farba epoksydowa RAL5005, min. 250 µm
- możliwość wykonania wg indywidualnych potrzeb klienta



DANE TECHNICZNE/NORMY

- długość zabudowy wg rysunku
- materiał wg PN-EN 1563
- ciśnienie nominalne PN10/PN16
- przyłącze gwintowane wg PN-EN ISO 228-1
- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- zakres temperatur: -10°C / +70°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżonów
 Pieszycka 11

NIP: 8821866503
 REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
 T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
 T +48 74 62 62 823-826


handlowy@domex-group.com

STR.
2/4

NAWIERTKA
NWZ
DO RUR PE/PVC

NR KAT. **121**

MATERIAŁY I WYMIARY

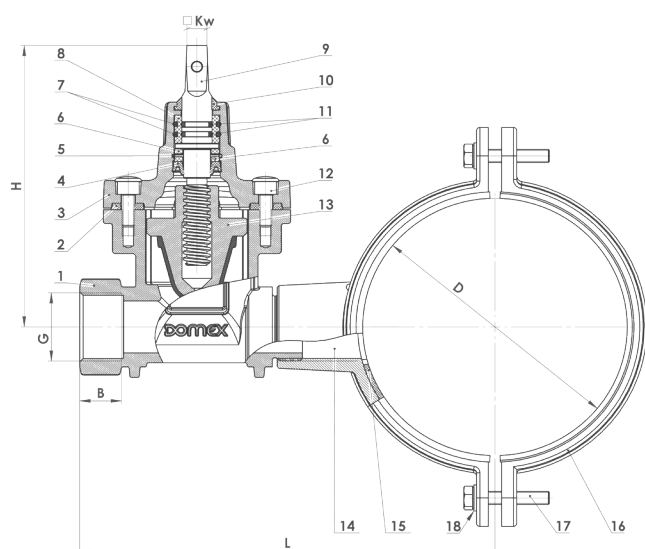

Poz.	Część	Materiał	Norma
1	Korpus	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
2	Uszczelka pokrywy	EPDM	PN-EN 681-1
3	Pokrywa	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
4	Uszczelka wargowa	EPDM	PN-EN 681-1
5	Pierścień Segera	Stal nierdzewna	DIN 471
6	Podkładka	Poliamid (PA)	PN-EN ISO 1874-1
7	O-ring 1	EPDM	PN-EN 681-1
8	Tuleja	Poliamid (PA)	PN-EN ISO 1874-1
9	Walcowany trzpień	1.4021 (2H13)	PN-EN 10088-3
10	Uszczelka Przeciwpływowa	EPDM	PN-EN 681-1
11	O-ring 2	EPDM	PN-EN 681-1
12	Śruba	1.4301 (0H18N9)	PN-EN ISO 4762
13	Klin	CW617N + EPDM	PN-EN 12164 PN-EN 681-1
14	Korpus 2	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
15	Uszczelka	EPDM	PN-EN 681-1
16	Korpus 3	EN GJS-500-7	PN-EN 1563
17	Śruba	A2	PN-EN ISO 4017
18	Podkładka	A2	PN-EN ISO 7089

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826

handlowy@domex-group.com

NR KAT. **121**

NAWIERTKA
NWZ
DO RUR PE/PVC

STR.
3/4

Średnica zew. rury D [mm]	Odejsie gwintowane [cal]	H [mm]	L [mm] +/-5mm	Kw [mm]	Waga [kg]
63	1"	163	169	12	8,0
	1 1/4"	171	179	12	8,1
	1 1/2"	196	184	14	8,6
	2"	216	199	14	8,4
90	1"	163	180	12	8,7
	1 1/4"	171	190	12	9,0
	1 1/2"	196	195	14	9,2
	2"	216	210	14	9,0
110	1"	163	191	12	9,7
	1 1/4"	171	201	12	9,6
	1 1/2"	196	206	14	10,0
	2"	216	221	14	9,8
125	1"	163	200	12	10,5
	1 1/4"	171	210	12	10,3
	1 1/2"	196	215	14	10,7
	2"	216	230	14	10,5
160	1"	163	231	12	13,7
	1 1/4"	171	241	12	13,8
	1 1/2"	196	246	14	13,8
	2"	216	261	14	13,7
200	1"	163	252	12	17,0
	1 1/4"	171	262	12	16,9
	1 1/2"	196	267	14	17,2
	2"	216	282	14	17,1
225	1"	163	253	12	17,1
	1 1/4"	171	263	12	17,0
	1 1/2"	196	268	14	17,3
	2"	216	283	14	17,2
250	1"	163	275	12	20,6
	1 1/4"	171	285	12	20,1
	1 1/2"	196	290	14	19,6
	2"	216	305	14	20,4
315	1"	163	335	12	25,6
	1 1/4"	171	345	12	25,1
	1 1/2"	196	350	14	24,6
	2"	216	365	14	24,1

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

58-200 Dzierżonów
Pieszycka 11

NIP: 8821866503
REGON: 0000075395

Kapitał zakł.: 629100 zł

Sekretariat
T +48 74 62 62 800

domex@domex-group.com

Dział Sprzedaży
T +48 74 62 62 823-826

handlowy@domex-group.com

STR.
4/4

NAWIERTKA
NWZ
DO RUR PE/PVC

NR KAT. **121**

WYKONANIA

Nr katalogowy	Materiał	Średnica zewnętrzna rury [mm]	Odejsie gwintowane [mm]	Przyłącze kołnierzowe	Wykonanie	Uszczelnienie	Długość zabudowy [mm]
121	C Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7	063-315	025 1" cal	E PN16	01 Opaska montażowa: EN GJS-500-7, uszczelka EPDM; Trzpień: 1.4021; Nakrętka klina: CW617N (CuZn40Pb2); Bez kółka; Epoksyd: RAL5005, min. 250µm;	A EPDM	XXXX Nie dotyczy
			lub				
			032 1 1/4" cal				
			lub				
			040 1 1/2" cal				
			lub				
			050 2" cale				

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Prosimy o składanie zamówień wg nomenklatury:

Nr katalogowy	Materiał	Średnica zewnętrzna rury [mm]	Odejsie gwintowane [mm]	Przyłącze kołnierzowe	Wykonanie	Uszczelnienie	Długość zabudowy [mm]
121	C	110	032	E	01	A	XXXX

Przykład zamówienia:

121	Nawiertka NWZ do rur PE/PVC
C	Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
110	Średnica zewnętrzna rury 110mm
032	Odejsie gwintowane 1 1/4"
E	PN16
01	Opaska montażowa: EN GJS-500-7, uszczelka EPDM; Trzpień: 1.4021; Nakrętka klina: CW617N (CuZn40Pb2); Bez kółka; Epoksyd: RAL5005, min. 250µm;
A	EPDM
XXXX	Nie dotyczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postępem technicznym

ver: 01|2019

www.domex-group.com

DOMEX Sp. z o.o.

NIP: 8821866503

REGON: 0000075395

Sekretariat

T +48 74 62 62 800

Dział Sprzedaży

T +48 74 62 62 823-826

58-200 Dzierżonów
Pieszycka 11

Kapitał zakł.: 629100 zł

domex@domex-group.com
handlowy@domex-group.com