



INSTRUKCJA KODOWANIA ZAMKA

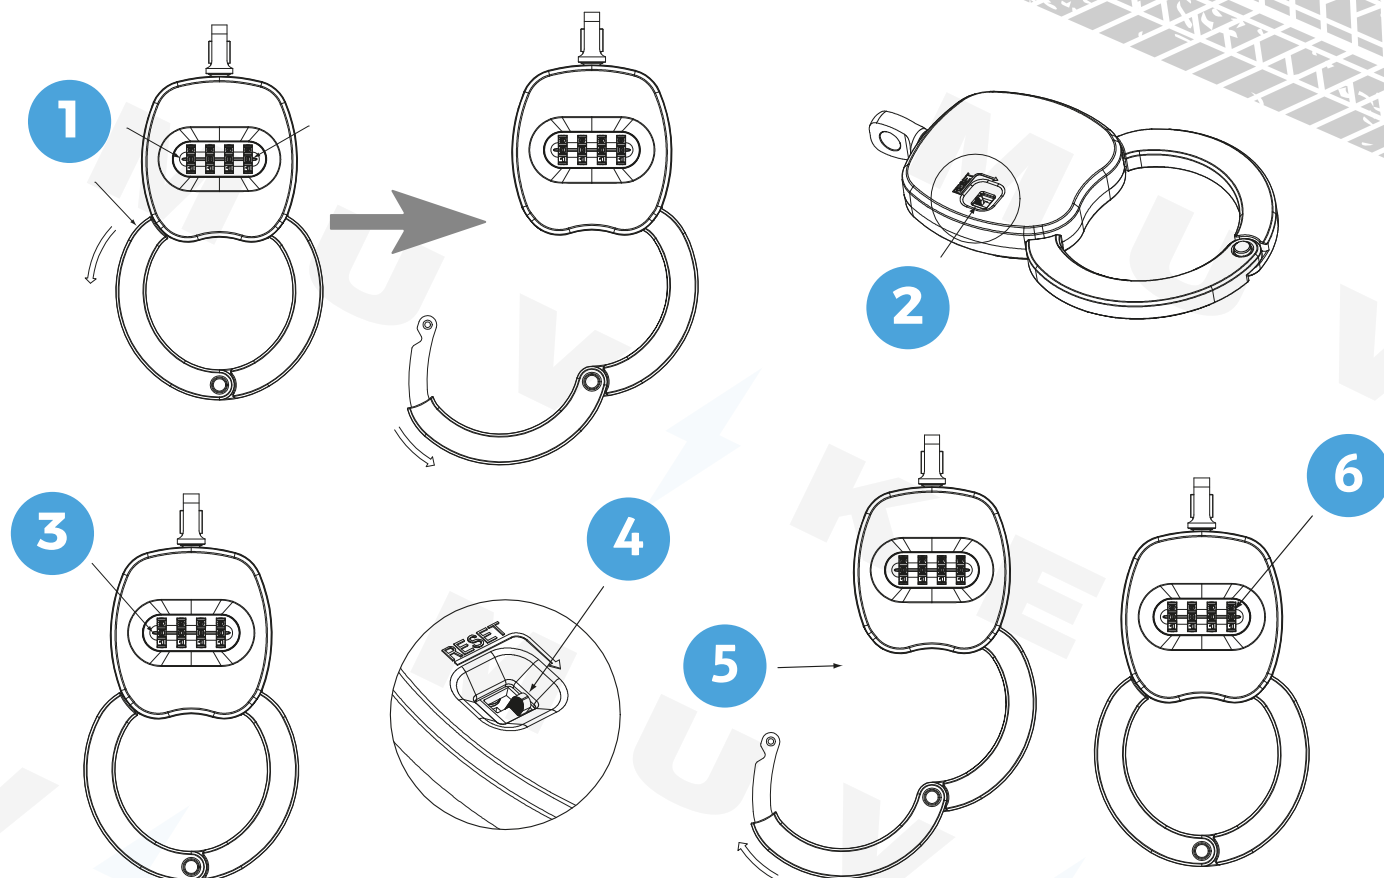

1. Wprowadź fabryczny kod 0000, następnie wysuń obręcz z zamka.
2. Przesuń dźwignię do pozycji reset.
3. Ustaw nowy 4-cyfrowy kod.
4. Przesuń dźwignię do pozycji wyjściowej.
5. Wsuń obręcz do zamka.
6. Wymieszaj całą głowicę numeryczną aby zablokować zamek.

RESET KODU PRZY ZAMKNIĘTYM ZAMKU

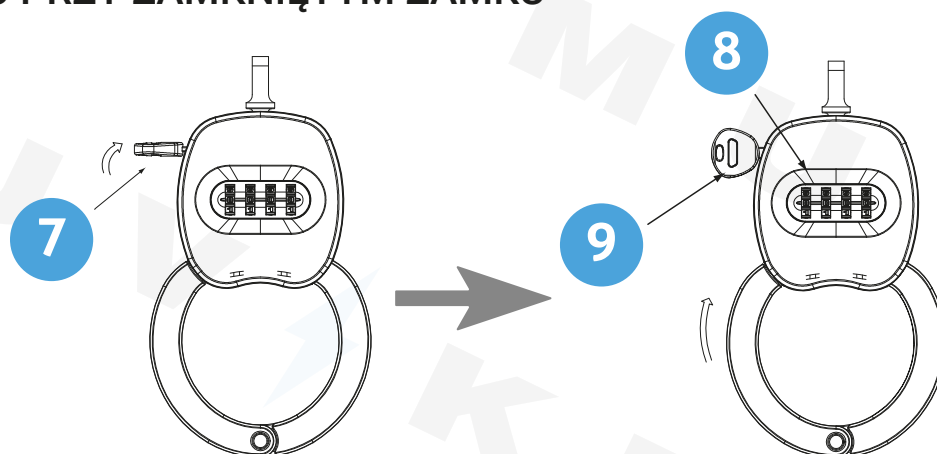

7. Włóż klucz i obróć o 90°.
8. Wybieraj kombinację do momentu, kiedy pierścień się zatrzyma. Czynność wykonaj dla każdego z czterech pierścieni osobno.
9. Obróć klucz o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i go wyciągnij.
10. Wróć do procedury ustawiania kodu ([punkty 2-6](#)).