



W zestawie:
bateria z elastyczną
wylewką; elementy
montażowe, uszczelki,
wężyki 1/2"
o długości 50 cm

In the set: a faucet
with a flexible spout;
mounting elements,
gaskets, 1/2" hoses
with a length of 50 cm



www.silesiaemalia.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed instalacją oczyścić rurę wodną z osadów i innych substancji, aby zapobiec zatkaniu kranu i wpłynąć na efekt wylotu wody.
- Powłoka baterii jest wrażliwa na środki czyszczące zawierające składniki ściernie, kwasy (szczególnie kwas solny), rozpuszczalniki, chlor (w dużych stężeniach) lub inne silne środki wchodzące w reakcje z powłokami. Przed użyciem środka myjącego prosimy o dokładne zapoznanie się z jego składem i przeznaczeniem. Do czyszczenia i pielęgnacji nie używać ostrych myjek lub szczotek mogących porysować lub uszkodzić powierzchnię wyrobu. Powierzchnie chromowane należy czyścić łagodnymi środkami myjącymi (płyn do mycia naczyń), a następnie spłukać wodą i polerować miękką szmatką. Do konserwacji wewnętrznych elementów naszych armatur zalecamy smar silikonowo-teflonowy posiadający atest higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. W celu ochrony baterii przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zalecamy zamontowanie filtrów siatkowych na instalacji wodnej tuż przed baterią.
- Jeśli po pewnym czasie użytkowania okaże się, że woda jest rozproszona, rozwidlona lub ma mały przepływ, można wyjąć sitko filtra w celu oczyszczenia.
- Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia produktu, delikatnie obróć przełącznik produktu.

- Baterie serii z ceramiczną głowicą nadaje się do wody wodociągowej o ciśnieniu około 0,6MPa i wody bojowej poniżej 90°

WARUNKI GWARANCJI

- Nasza firma udziela na swoje wyroby następujących okresów gwarancyjnych liczonych od daty zakupu:
- 2-letnia gwarancja na elektronikę, głowice czasowe, deszczownie, natryski przesuwne oraz punktowe, przełączniki natryskowe, cienkościenne wylewki i aeratory.
- 12-miesięczna gwarancja na pozostałe elementy, w tym uszczelnienia.
- Gwarancją objęte są wady ukryte, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji.
- Reklamacja powinna zostać zgłoszona przed upływem 2 miesięcy od daty stwierdzenia wady.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną.
- Przed zamontowaniem baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C, a w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Konserwacji armatury, czyszczenia filtrów siatkowych oraz wymiany ogni w zasilających.
- Uszkodzeń powstałych z winy kupującego na skutek niewłaściwego przechowywania, nieprawidłowego montażu oraz nieprawidłowego użytkowania.
- Uszkodzeń spowodowanych obecnością osadów pochodzących z wody użytkowej na elementach konstrukcyjnych baterii.
- Mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii zgłoszonych po zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powstałych na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before installation, clean the water pipes from sediments and other devices to prevent the faucet from clogging and affecting the water outlet effect.
- The faucet coating is sensitive to abrasive cleaning agents, acids (especially hydrochloric acid), residues, chlorine (in large sizes) or other strong agents contained in the coatings. Before using a cleaning agent, carefully read its composition and purpose. For cleaning and cleaning not only teeth, washcloths or brushes that may be scratched or used inside. Chrome-plated surfaces should be cleaned with mild cleaning agents (dishwashing liquids), then spread water and polish

with a cloth. For the maintenance of our fittings components, we recommend silicone-Teflon grease and a hygienic certificate allowing contact with drinking water. To protect the battery from mechanical batteries, we recommend installing mesh filters on the installations directly in front of the battery.

- If after use, the water is drained, split or the flow is low, you can remove the strainer filter to clean it.
- Do not use limited power to access the product, gently rotate the delivery of the product.
- Series faucet with ceramic head is suitable for tap water with a pressure of about 0.6MPa and fighting water below 90°

WARRANTY CONDITIONS

- Our company provides the following warranty periods for its products, counted from the date of purchase:
- 2-year warranty on electronics, time heads, rain showers, sliding and point showers, shower switches, thin-walled spouts and aerators.
- 12-month warranty on other elements, including seals.
- The warranty covers hidden defects that are revealed during the warranty period.
- The complaint should be submitted within 2 months from the date of discovery of the defect.
- Warranty rights are available after submitting proof of purchase together with a correctly completed warranty card.
- Before installation, batteries should be stored in dry rooms with a relative humidity not higher than 70% and a temperature not lower than 0°C, and the storage rooms should not contain any corrosive chemicals.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:



- Maintenance of fittings, cleaning of mesh filters and replacement of power cells.
- Damage caused by the buyer as a result of improper storage, incorrect installation and incorrect use.
- Damage caused by the presence of sediments from domestic water on the structural elements of the faucet.
- Mechanical damage to the battery surface reported after purchase and surface damage resulting from cleaning with inappropriate agents.

Importer
Hausmann Sp.z.o.o.
Młodocin Mniejszy, ul. Dąbrowska 7
26-624 Kowala, Polska
www.karlhausmann.com




**KARTA
INSTALACYJNA**


**INSTALLATION
CARD**

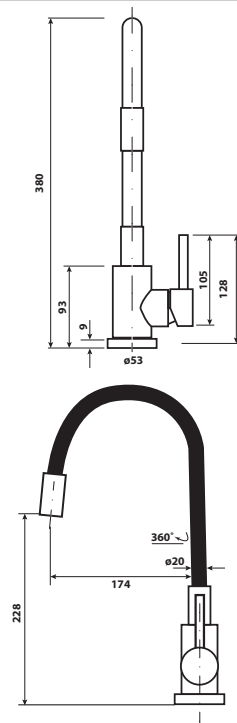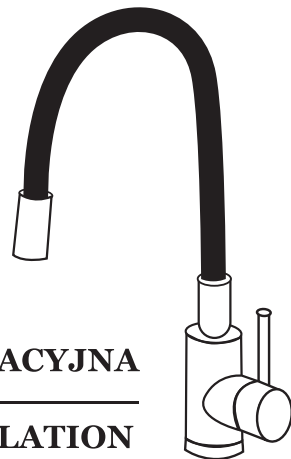


1

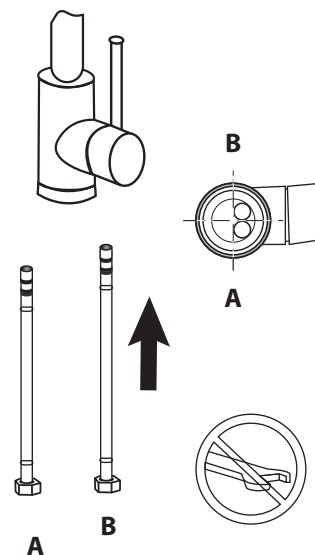


2

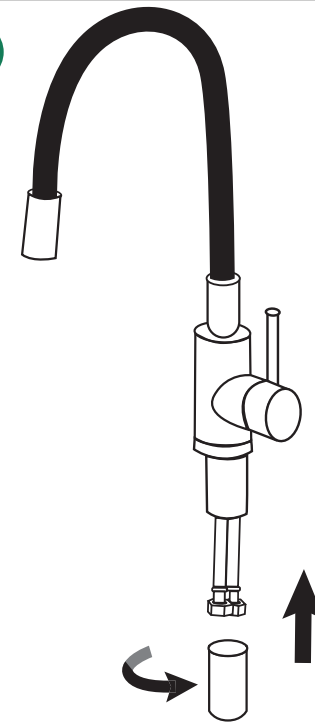


3

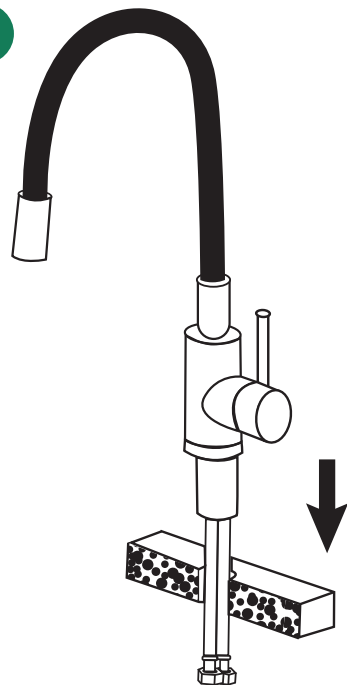

4

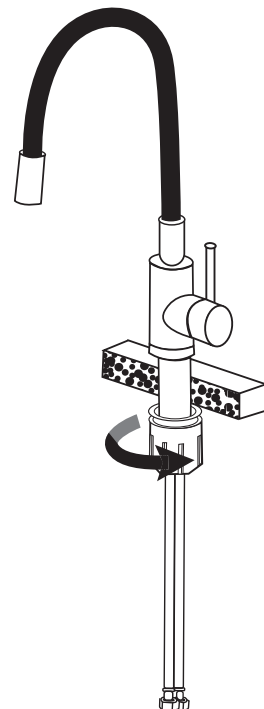

5

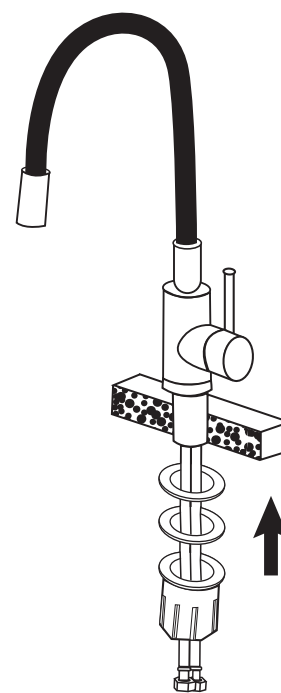

6

