Karta produktu – Separator zanieczyszczeń T EcoPlus

Zastosowanie

- Zastosowanie: instalacje grzewcze i chłodnicze
- Odpowiednie do stosowania w instalacjach z zawartością środka przeciw zamarzaniu na bazie glikolu do 50%
- Maksymalna prędkość przepływu: 1,5 m/s
- Temperatura pracy: - od 10 °C do maks. 120 °C
- Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

Ankieta

Typ	Wymiary [mm]						Kv (m3/h)	Masa (kg)	Obj. (litr)	Izolacja z EPP
	A	B	øC	ød	E	F				
Flamco Clean T 3/4" EcoPlus	190	80	107	G 3/4"	162,5	30	9	1,20	0,25	Tak
Flamco Clean T 1" EcoPlus	172	100	116	G 1"	181	41	24	1,90	0,50	Tak
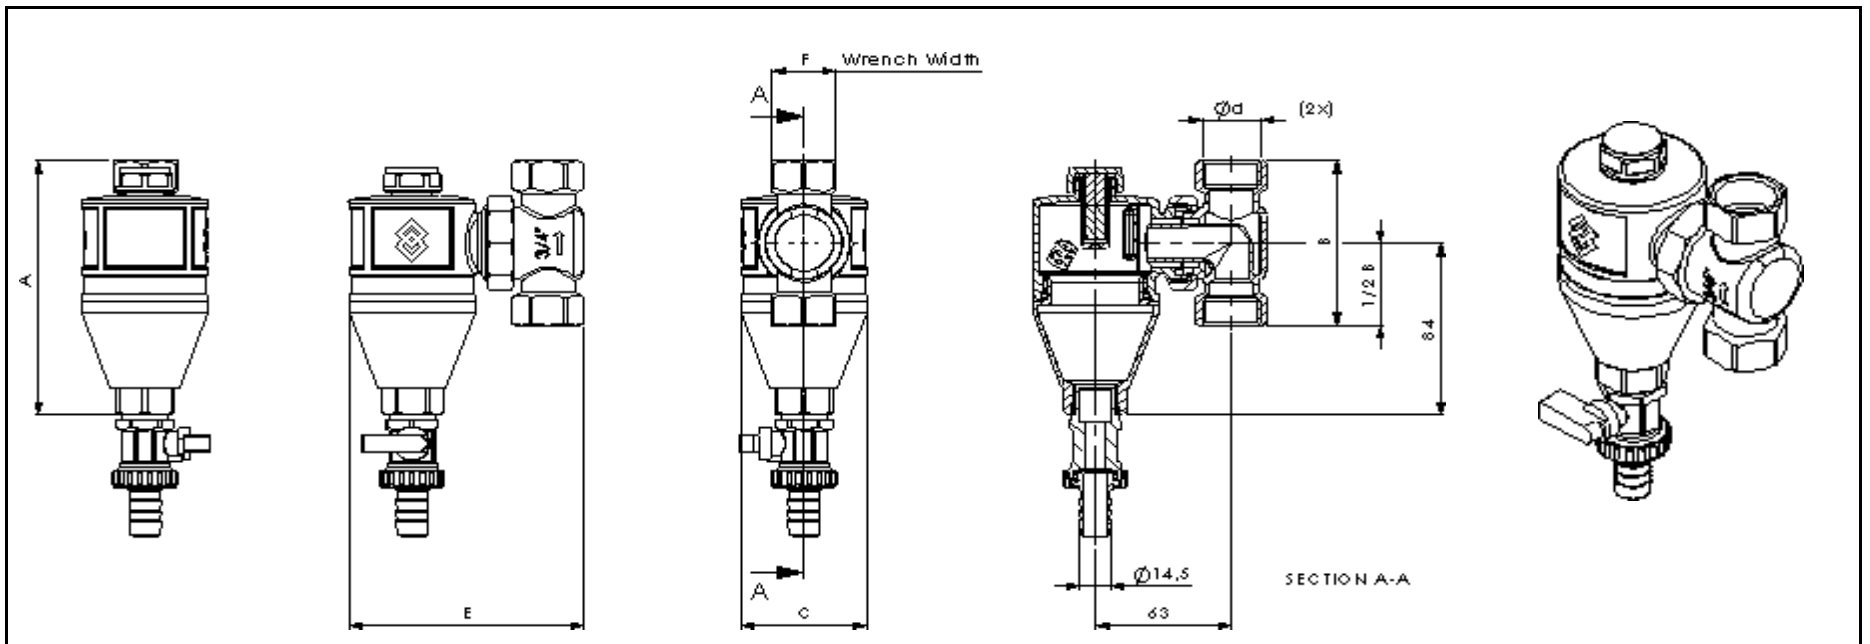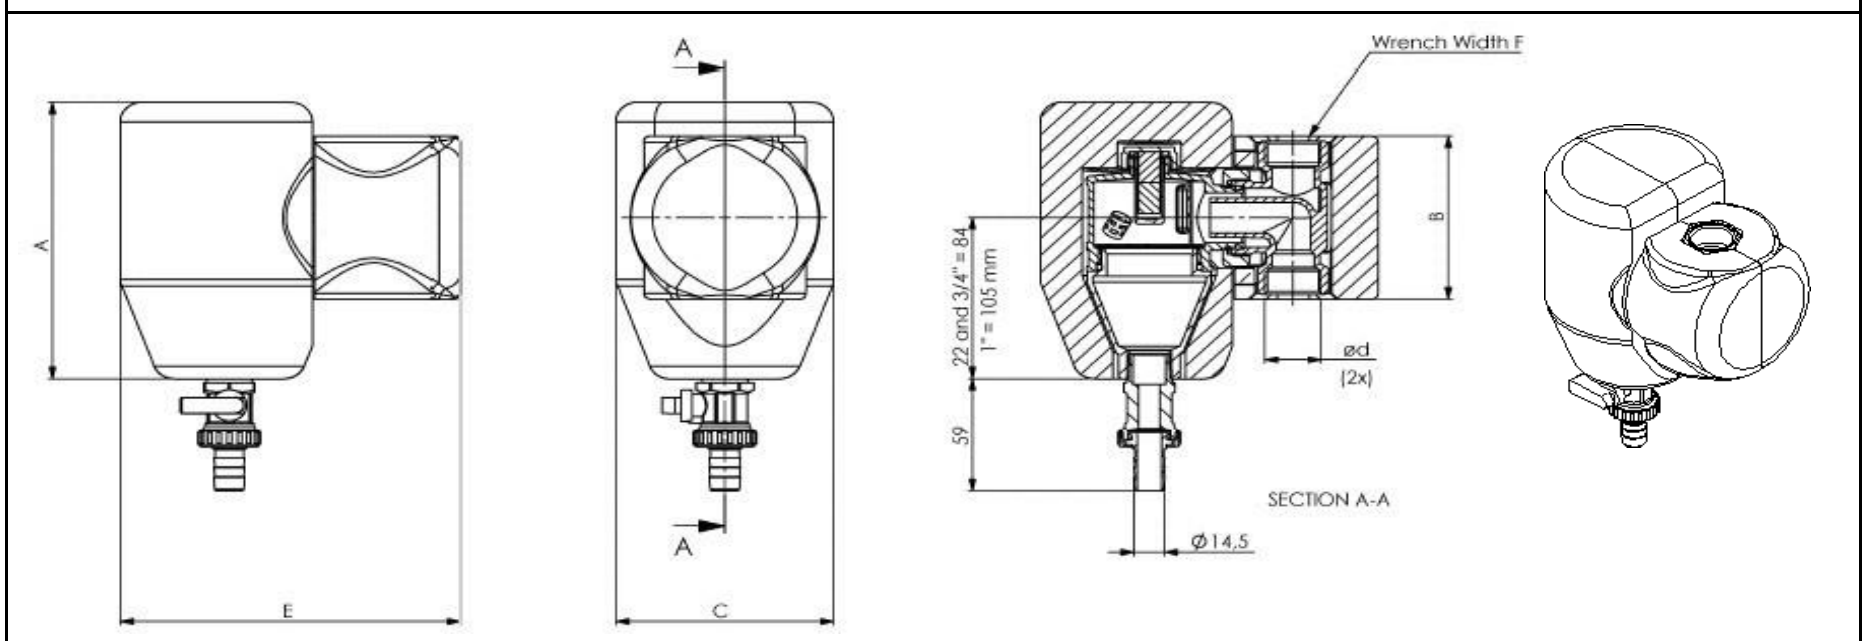
Zdjęcie produktu