


WT12V100AH100



12V 100Ah

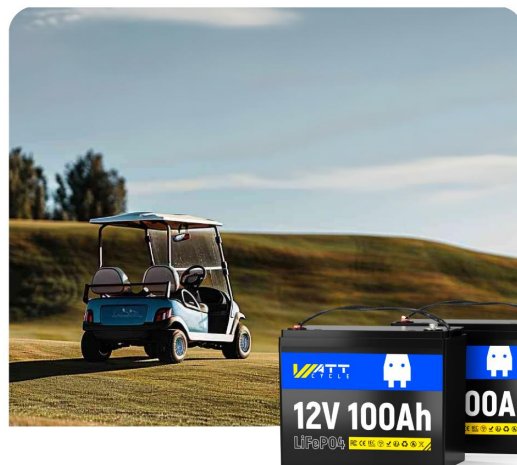

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	12.8V
Pojemność	100Ah (1280Wh)
Cykl życia	≥6000 cykli przy 80% DOD
BMS	100A, z ochroną nadprądową i zwarciovą
Ochrona nadprądowa	300A/1.2s (poziom 1), 600A/0.3s (poziom 2)
Ochrona zwarciovą	≥1200A
Zalecany prąd ładowania	20A
Maksymalny prąd ładowania	50A
Napięcie ładowania buforowe	13.5–13.8V
Napięcie ładowania cykliczne	14.2–14.6V
Terminal	M8
Wymiary	260 × 168 × 209 mm
Waga	10.5 kg
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury pracy	-20°C do 60°C
Zakres temperatury ładowania	0°C do 55°C
Samorozładowanie	<3% miesięcznie (przy 25°C)
Materiał obudowy	ABS, ognioodporny
Maksymalna rozbudowa	do 4S4P (51.2V, 400Ah)
Klasa ogni	A+ (EV-grade)
Bluetooth	Brak
Funkcja grzania	Brak
Gwarancja	5 lat
Wysyłka	z magazynu w Polsce



www.wattcycle.com

