


Fibertechnic

ADSS Z-XOTKtcdD G.652D 1,2kN SPAN 80m

Zastosowanie:
Kabel przeznaczony do instalacji zewnętrznych, napowietrznych, następowych, do kanalizacji.

- Cechy:**
- powłoka zewnętrzna odporna na uv
 - mała średnica i waga
 - elastyczny
 - z małym promieniem gięcia
 - wysoka wytrzymałość

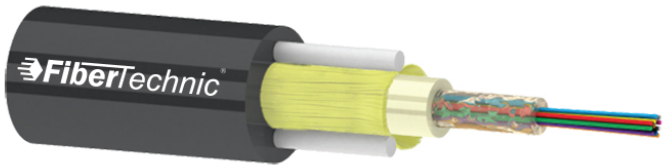

Materiał powłoki: Polyethylene HDPE wysokiej jakości
Tuby kablowe firmy BASF
Włókna światłowodowe G.652D

ILOŚĆ WŁÓKIEN	ŚREDNICA KABLA	WAGA	ELEMENTY WZMACNIAJĄCE	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE INSTALACYJNA	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE EKSPLOATACYJNA	TEMPERATURA PRACY
	[mm]	[kg/km]	[mm]	[N]	[N]	
2J	4,5	18	FRP (2X0,5)	1200	600	-40°C do +70°C
4J	5,0	22	FRP (2X0,9)	1200	600	-40°C do +70°C
8J	5,5	28	FRP (2X0,9)	1200	600	-40°C do +70°C
12J	5,5	28	FRP (2X0,9)	1200	600	-40°C do +70°C
24J	6,0	30	FRP (2X0,9)	1200	600	-40°C do +70°C

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I UŻYTKOWE
Odporność na zgniatanie: 1500 [N/10 cm]
Promień gięcia: Statyczny: 15 x średnica kabla
Dynamiczny: 20 x średnica kabla

