GUARDO zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z czytnikiem linii papilarnych, czytnikiem zbliżeniowym, szyfratorem i sterowaniem z aplikacji, montaż natynkowy

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-MO-1076/W/S** | Ean: **5908254825965**

OPIS PRODUKTU

Elegancki: nowoczesny duży monitor LCD o przekątnej 10 cali w obudowie, którą dopasujemy do każdego wnętrza, a zastosowany zasilacz na szynę DIN pozwoli ukryć kable. Zestaw zawiera panel zewnętrzny natynkowy. Zapewniający bezpieczeństwo: czujnik ruchu, podgląd, nagrywanie i zapis na kartę Micro SD

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

plików video i foto z kamery sprawiają, że zawsze wiemy, kto nas odwiedzał. Wodoodporny: stopień ochrony IP65 oznacza, że nie musimy martwić się o panel zewnętrzny nawet podczas ulewnego, zacinającego deszczu. Funkcja SMART: sterowanie ze smartfona lub tabletu z każdego miejsca, gdzie będziemy dzięki prostej aplikacji dostępnej dla systemów Android i iOS. Sterowanie furtką: łatwo otworzymy za pomocą odcisku palca, karty zbliżeniowej lub kodem PIN na podświetlanej klawiaturze szyfratora. Modułowość: możemy rozszerzyć zestaw do maksymalnie 2 stacji zewnętrznych, 6 monitorów oraz 2 kamer CCTV .

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	12-15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4 GHz
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	6
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	2
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	10"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
System wizyjny:	PAL/NTSC
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	3
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	247
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	151.5
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	18
Inne cechy monitora:	automatyczna sekretarka; ramka cyfrowa

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonkowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	1920x1080
Kąt widzenia kamery (pion):	54 °

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kąt widzenia kamery (poziom):	107 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	100
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	200
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	55
Inne cechy panelu zewnętrznego:	Inne cechy panelu zewnętrznego: czytnik lini papilarnych; RFID - max. 200 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika)

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wygenerowano: 2025-05-07 12:48:06

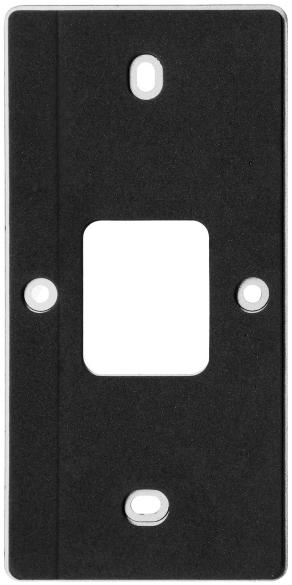

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.



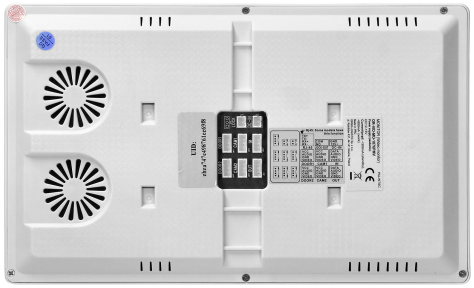

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.