


Touch Dimming Remote

Numer modelu: FUT087 / FUT087-B

Cechy

Pilot z funkcją ściemniania dotykowego to nowo opracowany pilot o eleganckim i modnym wyglądzie. Używamy precyzyjnych układów scalonych, dotyk jest czuły i stabilny. I stosujemy metodę bezprzewodowego sterowania o wysokiej częstotliwości 2.4G z cechami niskiego zużycia energii, transmisji na duże odległości, silnego przeciwdziałania zakłóceniom i szybkiej komunikacji.

Kluczowy schemat produktów

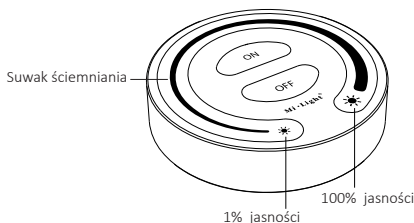

Krótkie naciśnięcie, aby włączyć światło; Przycisk Połącz / Odłącz.



Krótkie naciśnięcie, aby wyłączyć światło; Przytrzymaj, aby przejść do trybu nocnego światła.




Dotknij dostosuj jasność 1 ~ 100%.

Instrukcje dotyczące łączenia/odłączania kodu

Uwaga: światło może działać po połączeniu z pilotem.

Instrukcje dotyczące łączenia kodu

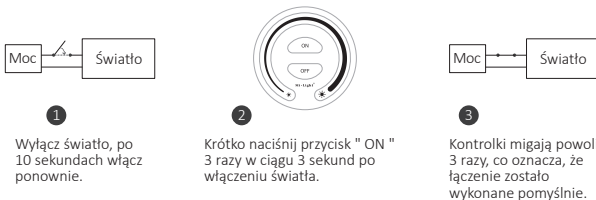

Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)


Instrukcje dotyczące odłączania kodu




Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie został połączony, więc nie trzeba odłączać)

Instalacja

1. Zainstaluj pilota w wybranym miejscu; Utrzymuj dwie śruby na tym samym poziomie; Zainstaluj go strzałką w górę.



2. Zainstaluj baterię (bateria AAA * 2 sztuki), a następnie przymocuj ją do podstawy.



3. Naciśnij w dół i obróć w lewo, aby to naprawić.



- Demontaż: Obróć w prawo, a następnie zerwij.**



Uwaga

1. Ten pilot steruje tylko określonymi produktami Mi-Light / MiBoxer; nie wszystkie serie Mi-Light / MiBoxer mogą działać na tym pilocie.
2. W przypadku korzystania z pilota, jeśli wskazana lampka miga szybko, należy na czas wymienić baterię. Nie używaj baterii złej jakości, aby uniknąć wycieku płynu z baterii i uszkodzenia pilota.
3. Ten pilot 2,4 GHz jest precyzyjnym produktem elektronicznym; nie używaj go w wilgotnym, wysokiej temperaturze, kurzu i środowisku wysokiego napięcia; Zapisywanie go w środowisku wewnętrznym, suchym i bez elektryczności statycznej.
4. Nie używaj pilota na szerokim obszarze metalu lub silnej fali elektromagnetycznej, w przeciwnym razie będzie to miało negatywny wpływ na odległość kontrolną.



Wyprodukowano w Chinach