

AIRSAVER BASIC


Cechy Urządzenia

- Urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła montowane w ścianie budynku
- Akumulacyjny ceramiczny wymiennik ciepła – sprawność do 90%
- Energooszczędny silnik EC
- Klasa energetyczna A
- Czerpnia zewnętrzna zapobiegająca dostawianiu się wody do wnętrza budynku
- Kanał wentylacyjny teleskopowy umożliwiający montaż dla różnych grubości ścian
- Wymiennik zabezpieczony filtrami wstępnymi
- Sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota
- Praca w 4 trybach (Tryb nawiewu / Tryb wywiewu / Tryb cykliczny (nawiew 65s - wywiew 65s / Tryb nocny (cichy)

KARTA PRODUKTOWA




Rysunek techniczny AirSaver Basic

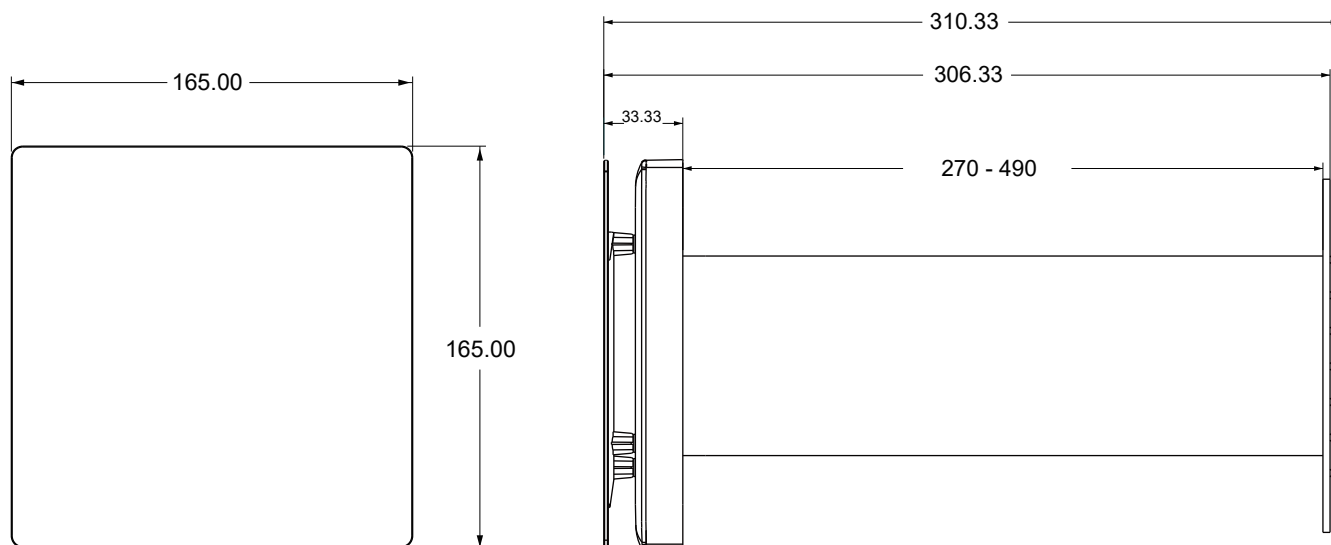

AIRSAVER BASIC

Funkcje główne

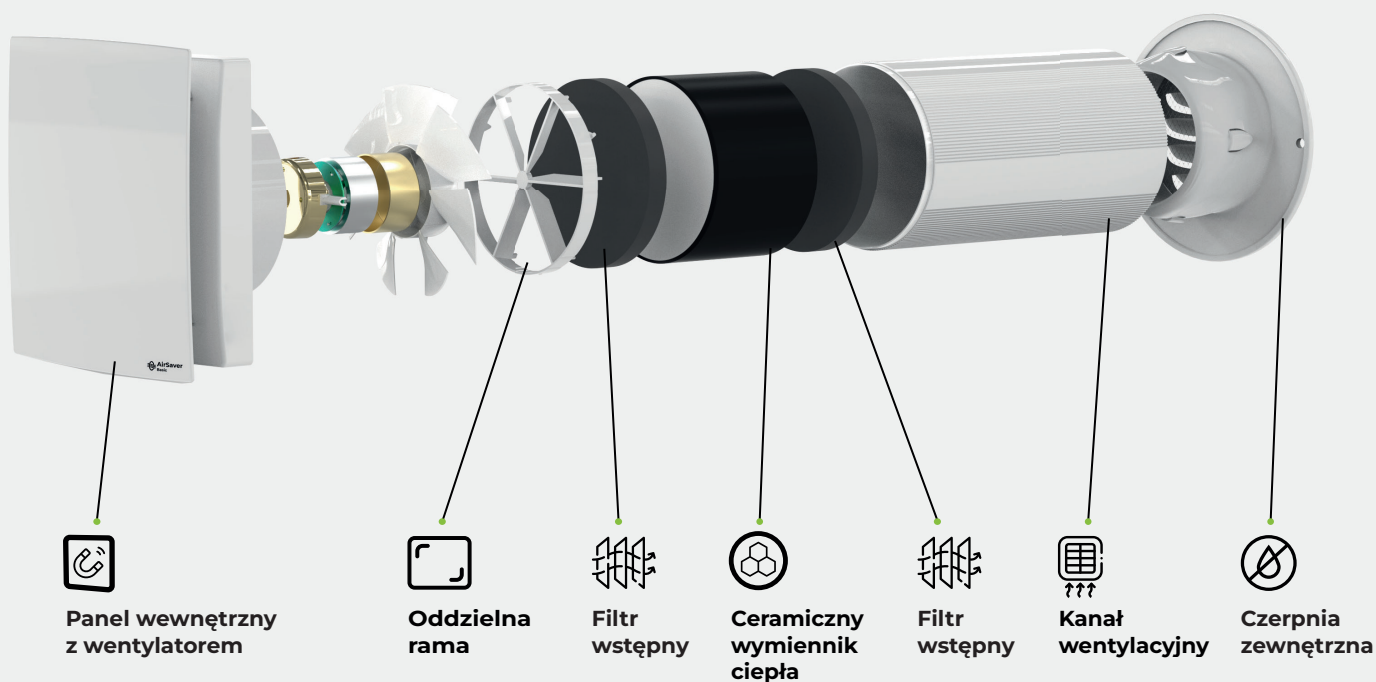

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	SPECYFIKACJA			
Napięcie zasilania	100 -240 V /50-60 Hz			
Wentylator	EC			
Tryb pracy	NOCNY	I	II	III
Moc wentylatorów	2,5 W	3,0 W	3,5 W	3,8 W
Obroty wentylatora	1000 obr/min	1500 obr/min	2000 obr/min	2500 obr/min
Wydajność	20 m3/h	30 m3/h	44 m3/h	50 m3/h
Poziom hałasu	13 dB	22 dB	25 dB	30 dB
Klasa energetyczna	A			
Temperatura pracy	-20 do +50 °C			
Sprawność wymiennika	do 90%			
Średnica kanału	100 mm			
Regulacja kanału	270-490 mm			
Waga	2 kg			
Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania			