

Żagiel przeciwsłoneczny

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE: Niniejsze instrukcje mają charakter wyłącznie informacyjny. Wymagania instalacyjne mogą się różnić w zależności od czynników, takich jak rodzaj gleby, punkty kotwiczenia, warunki wiatrowe w Twoim regionie itp. Przed rozpoczęciem montażu żagla przeciwsłonecznego bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne czynniki, aby zapewnić pomyślne zacienienieżądanego obszaru.

Weź pod uwagę następujące kwestie:


- Rozmiar i kształt żagla przeciwsłonecznego
- Kierunek i kąt słońca
- Wytrzymałość istniejących konstrukcji przeznaczonych na punkty kotwiczenia
- Możliwość wstawiania słupków mocujących
- Lokalizacja grilli, kabli elektrycznych/telefonicznych, rur wodnych i tryskaczowych itp.

Mogą istnieć inne czynniki, specyficzne dla Twojej sytuacji, które również należy wziąć pod uwagę.

MOŻLIWE KONSTRUKCJE ŻAGLI


- Żagle trójkątne

Zalecamy skonstruowanie żagla trójkątnego z jednym końcem w niskim punkcie i dwoma końcami w wyższych punktach.

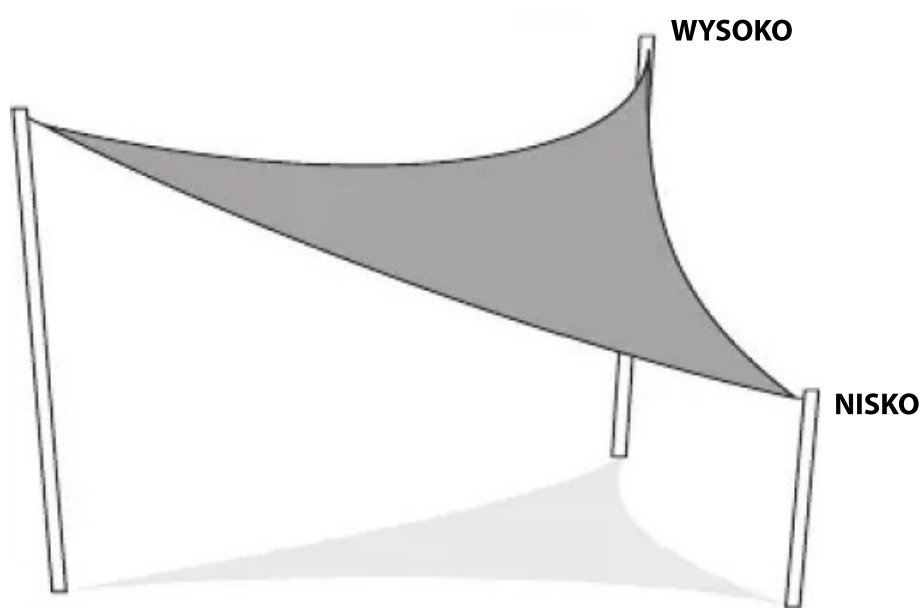

- Żagle kwadratowe

Zalecamy skonstruowanie żagla z dwoma ukośnymi końcami w wysokim punkcie i dwoma pozostałymi końcami w ukośnych dolnych punktach.

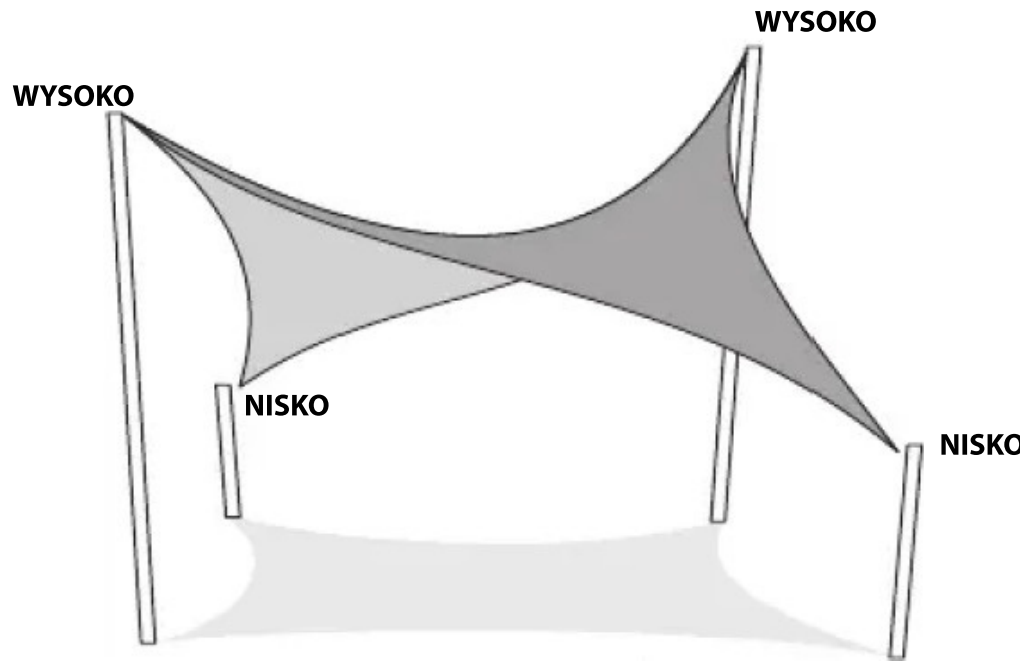


Podczas ustalania dolnych punktów żagli upewnij się, że są one odpowiednie do spływania wody (20°)

ODPOWIEDNIA LOKALIZACJA: Po określeniu miejsca na żagle przeciwsłoneczne, ważne jest, aby określić najbardziej odpowiednie punkty mocowania w rogach żagla. Potencjalne punkty mocowania, takie jak pergola, taras słoneczny, duże drzewo lub fasada budynku.

WAŻNE: Upewnij się, że wszystkie punkty mocowania są solidne konstrukcyjnie, a jeśli nie masz pewności co do punktów mocowania, uzyskaj niezależną poradę od budowniczego lub inżyniera.


Sugerowana minimalna wysokość mocowania 2,4m. Rozmieść żagiel przeciwsłoneczny w miejscu, w którym ma być montowany, aby określić odpowiednie punkty mocowania. Aby zapewnić prawidłowe napięcie, należy pozostawić co najmniej dodatkowe 10% długości żagla zacieniającego między każdym punktem mocowania a końcem akcesorium mocującego żagla zacieniającego.

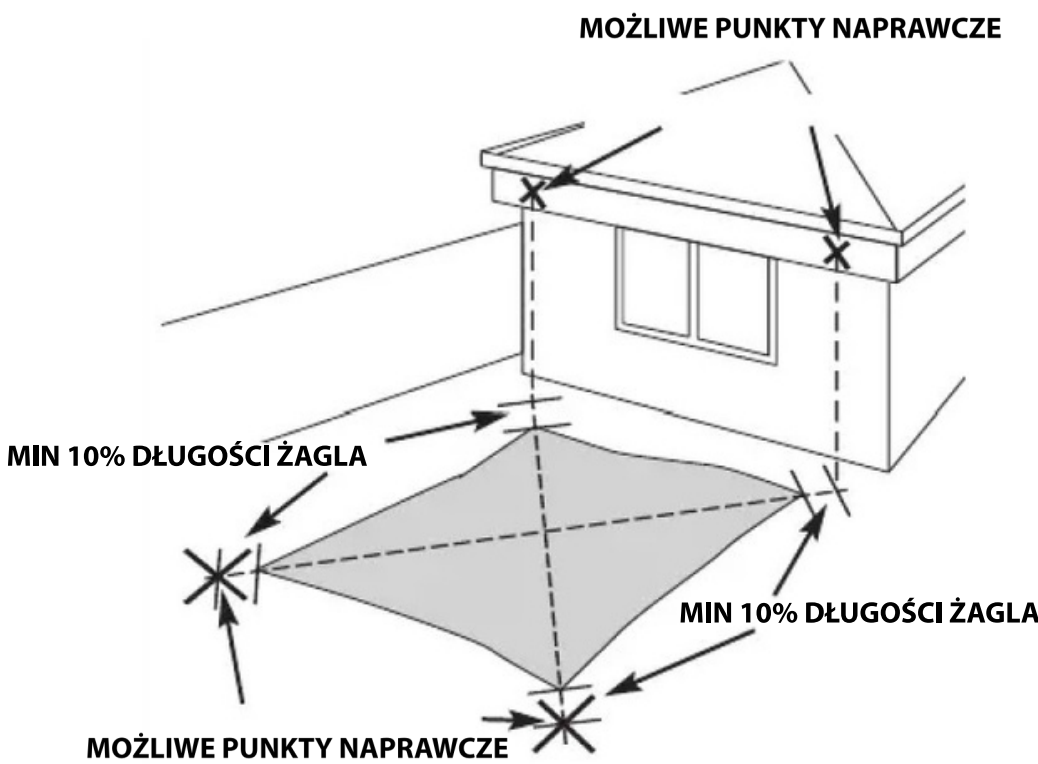

KORZYSTANIE Z WSPORNIKÓW

- Mocowanie do wiatrownicy

Jeśli zamierzasz przymocować żagiel przeciwsłoneczny do wiatrownicy, zdecydowanie zaleca się użycie wspornika wiatrownicy. Wspornik powięzi służy do łączenia krokwi lub kratownic do wiatrownic, co daje im dodatkową wytrzymałość.

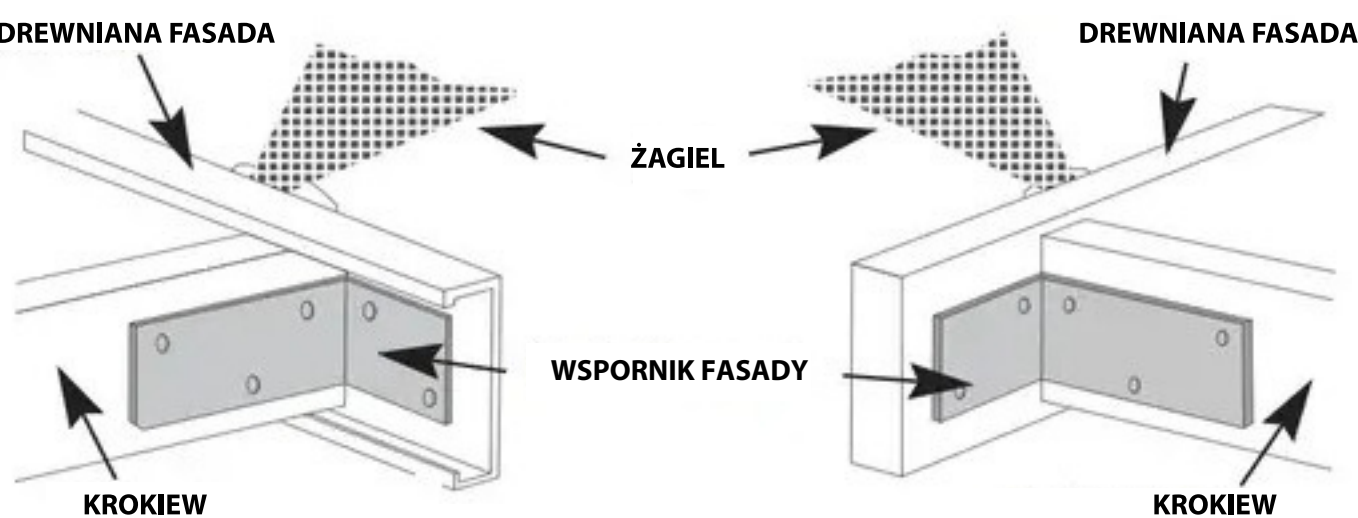


- Mocowanie do drzew

Zalecamy mocowanie żagli przeciwsłonecznych do drzew WYŁĄCZNIE DO TYMCZASOWEGO UŻYTKU. Średnica drzewa, na którym zostanie zamocowany żagiel przeciwsłoneczny, powinna wynosić co najmniej 25 cm.



MONTAŻ ŻAGLA CIENIOWEGO

WAŻNE: Aby zapewnić prawidłowe napięcie, należy użyć ściągaczy na dwóch punktach mocowania żagla przeciwsłonecznego. Do przedłużenia cienia można użyć liny lub łańcucha

- Podłącz akcesoria mocujące do punktów mocowania zgodnie z wymaganiami. Upewnij się, że wszystkie akcesoria są skierowane w stronę środka żagla przeciwsłonecznego i są dobrze zamocowane

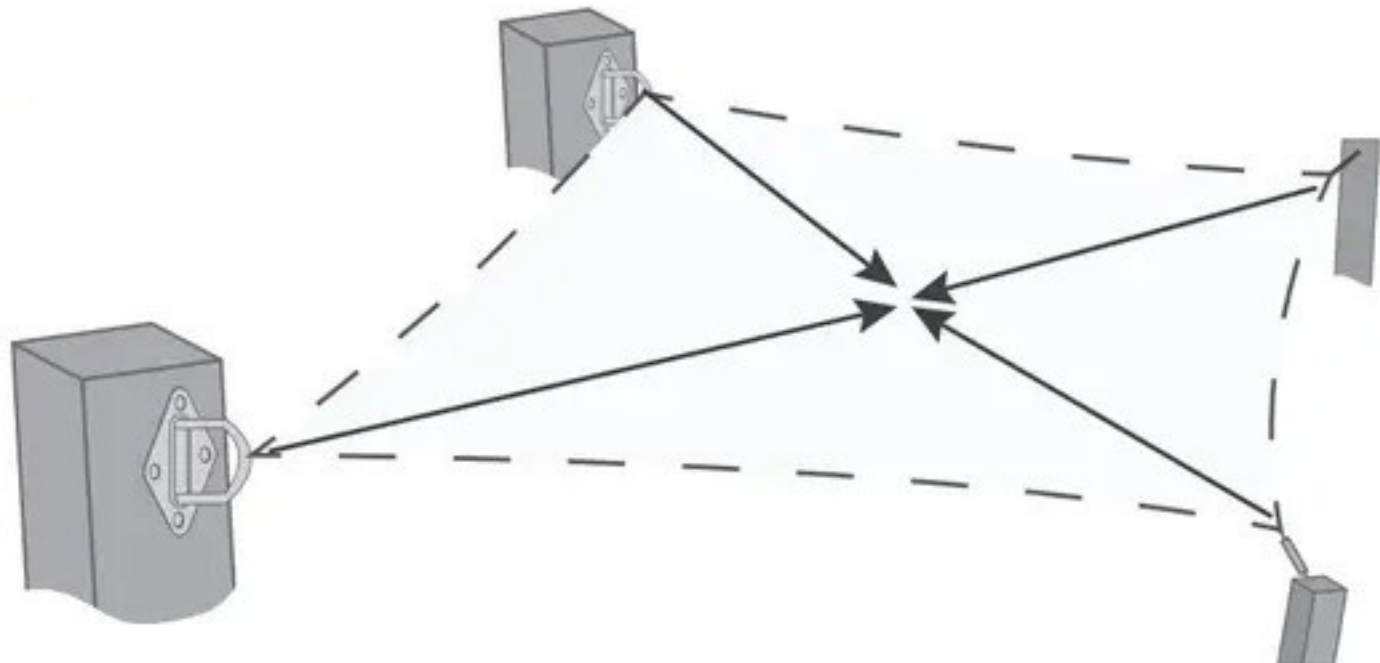

- Połącz wszystkie punkty, używając narzędzia do napinania paska, jeśli to konieczne, aby uzyskać większą dźwignię. Przestań napinać, gdy żagiel przeciwsłoneczny jest sztywny z niewielkimi fałdami lub bez nich i nie zwisa. Im ciaśniejszy żagiel przeciwsłoneczny, tym mniejszy ruch i mniejszy ruch oznacza dłuższą żywotność żagla przeciwsłonecznego

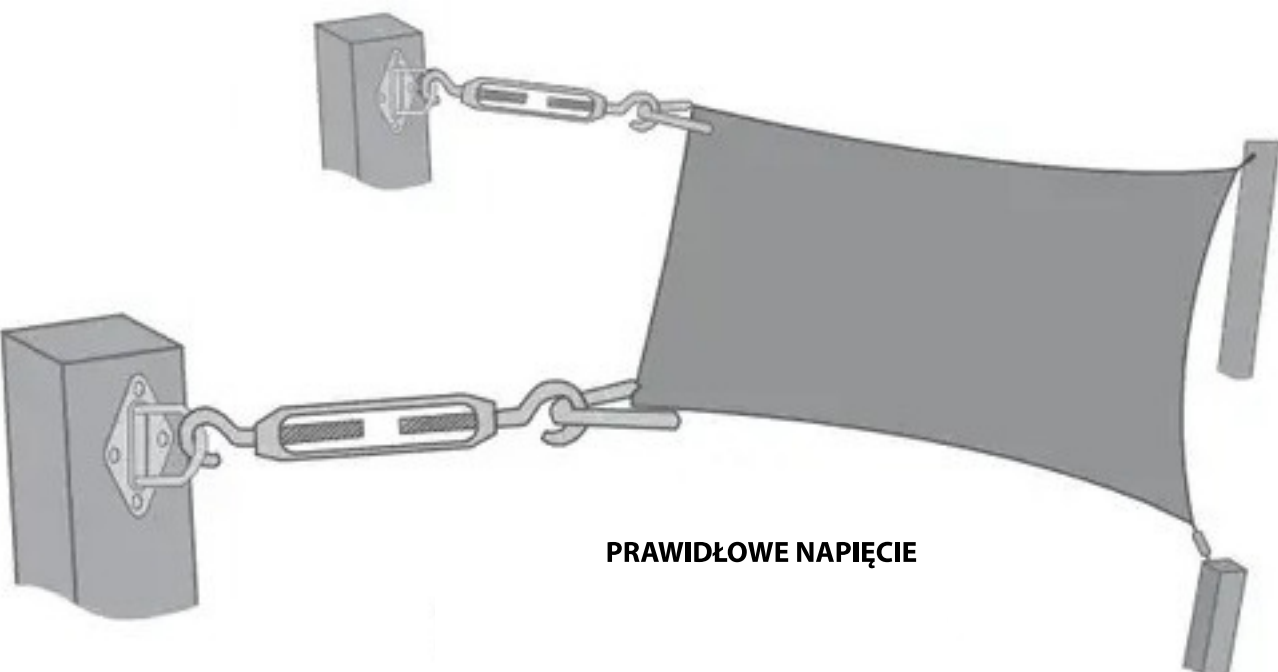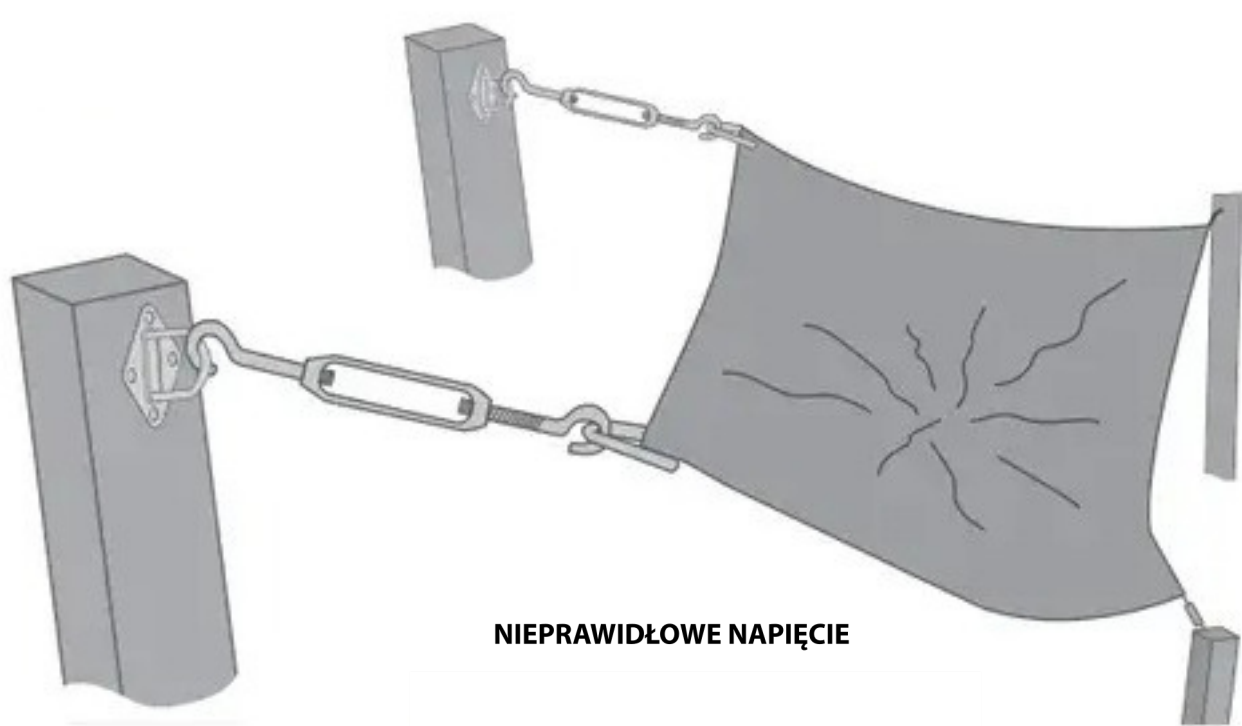

OSTRZEŻENIE

Twój żagiel przeciwsłoneczny został zaprojektowany, aby zapewnić ochronę przed promieniowaniem UV i komfort w pomieszczeniach domowych. Wybierając miejsce na żagiel przeciwsłoneczny, upewnij się, że wszystkie punkty mocowania są solidne pod względem konstrukcyjnym, a mocowania są mocno zamocowane. Sprawdzaj regularnie. Narażenie na niektóre chemikalia może prowadzić do przedwczesnego rozpadu tkaniny. Nie trzymaj ognia ani otwartego ognia w pobliżu lub pod tkaniną. Nie używaj grilla, ani paleniska pod konstrukcją zacieniającą. Podczas sztormów i okresów silnych wiatrów należy zdjąć żagiel.

PIELĘGNACJA

Spłucz wodą z węża ogrodowego. Nie prać w pralce ani nie wkładać do suszarki. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Spłukiwać tylko wodą.

sluneční plachta

návod k použití

DŮLEŽITÉ: Tyto pokyny mají pouze informativní charakter. Instalační požadavky se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je typ půdy, kotevní body, větrné podmínky ve vaší oblasti atd. Před zahájením montáže sluneční plachty je velmi důležité zohlednit tyto faktory, aby bylo zajištěno vhodné zastínění požadované oblasti.

Vezměte v úvahu následující otázky:


- Velikost a tvar sluneční plachty
- Směr a úhel slunce
- Pevnost konstrukcí určených pro kotevní body
- Možnost instalace podpěrných sloupků
- Umístění grilu, elektrických/telefonních kabelů, vodovodního a zavlažovacího potrubí atd.

Mohou existovat i jiné faktory specifické pro vaši situaci, které je rovněž nutné zohlednit.

MOŽNÉ KONSTRUKCE PLACHET


- Trojúhelníkové plachty

Doporučujeme zkonstruovat trojúhelníkovou plachtu s jedním koncem v nízkém bodě a dvěma konci ve vyšších bodech.

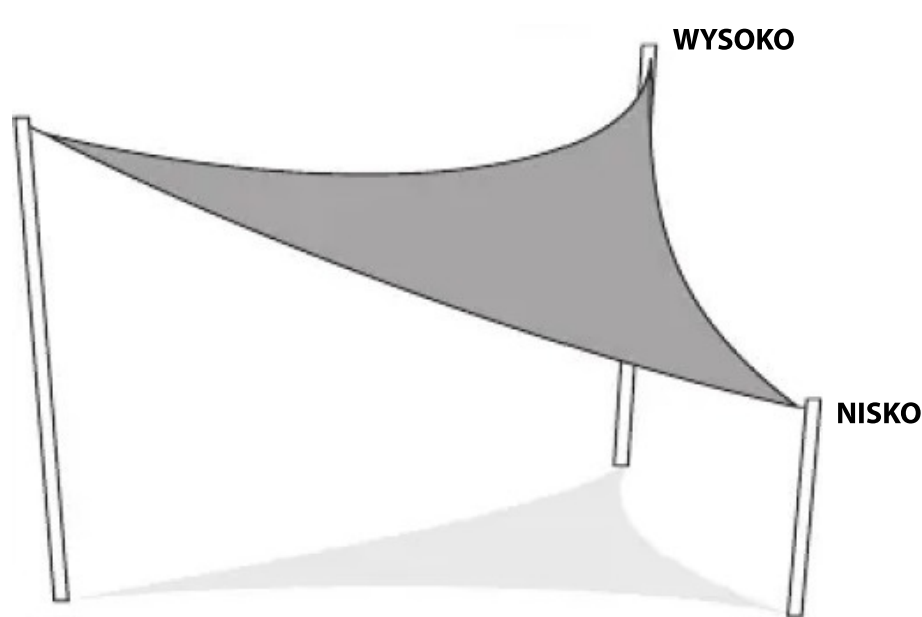

- Čtvercové plachty

Doporučujeme zkonstruovat plachtu se dvěma šikmými konci v nejvyšším bodě a dvěma zbývajícými konci v šikmých dolních bodech.

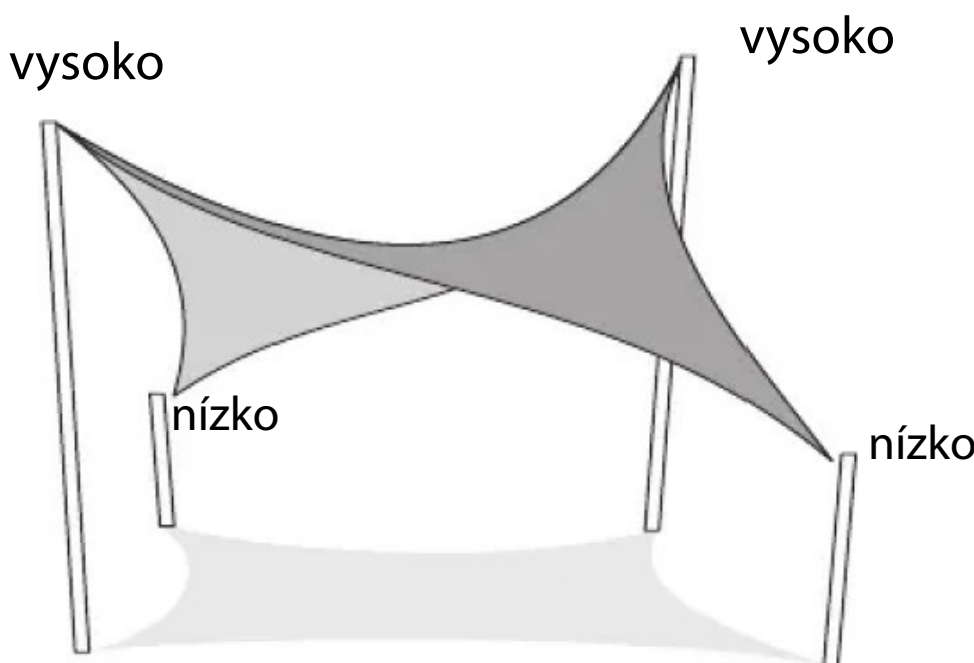

Při určování spodních bodů plachty se ujistěte, že jsou vhodné pro odtok vody (20°).


VHODNÉ UMÍSTĚNÍ: Po určení místa pro sluneční plachtu je důležité určit nejvhodnější kotevní body v rozích plachty. Potenciální kotevní body mohou být pergola, terasa, velký strom nebo fasáda budovy.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že všechny kotevní body jsou pevné konstrukce, a pokud si nejste jisti jejich vhodností, poraďte se nezávisle se stavebním odborníkem nebo inženýrem.

Doporučená minimální výška upevnění je 2,4 m.

Rozložte sluneční plachtu na místě, kde má být instalována, abyste určili vhodné kotevní body.


Pro správné napnutí je nutné ponechat alespoň dalších 10 % délky stínící plachty mezi každým kotevním bodem a koncem upevňovacího příslušenství plachty.

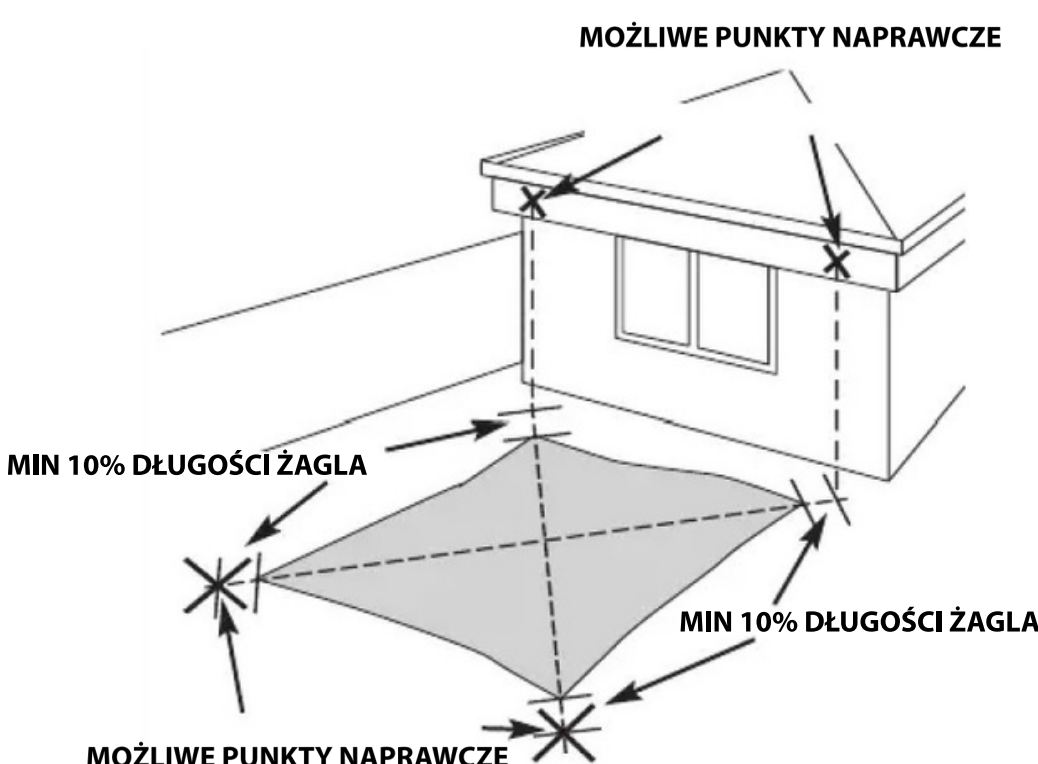

POUŽITÍ DRŽÁKŮ

- Připevnění k větrné liště

Pokud se chystáte připevnit sluneční plachtu k větrné liště, rozhodně se doporučuje použití držáku větrné lišty. Držák vazníků slouží ke spojení krokví nebo vazníků s větrnou lištou, což jim dodává dodatečnou pevnost.

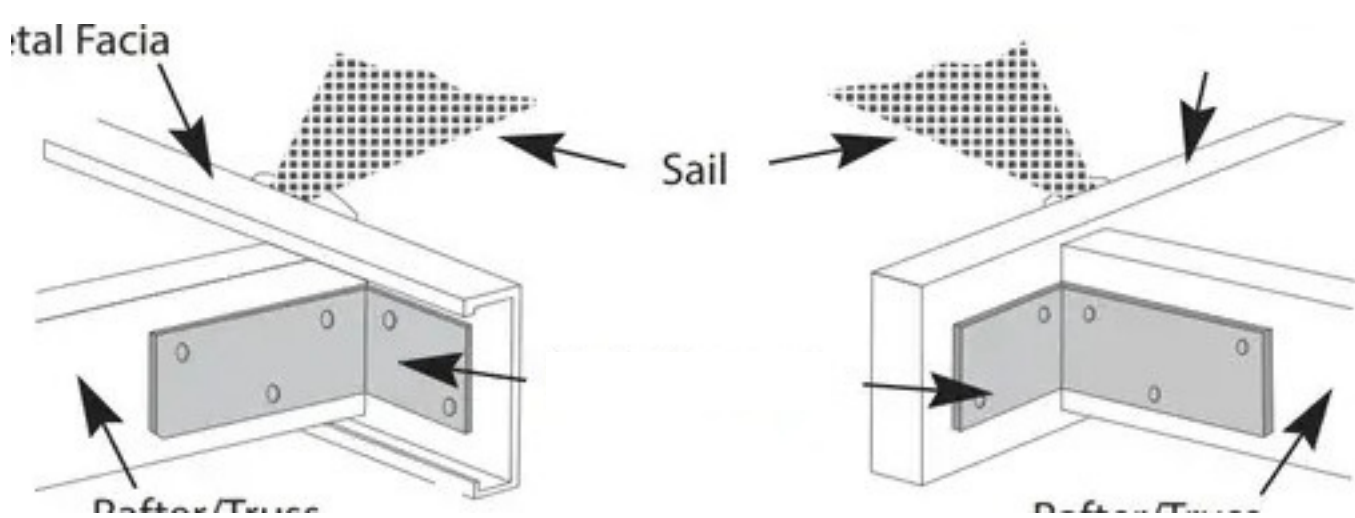


- Připevnění ke stromům

Doporučujeme připevnění slunečních plachet ke stromům **POUZE PRO DOČASNÉ POUŽITÍ**. Průměr stromu, na který bude sluneční plachta upevněna, by měl být alespoň 25 cm.



MONTÁŽ STÍNICÍ PLACHTY

DŮLEŽITÉ: Aby bylo zajištěno správné napnutí, je třeba použít napínáky ve dvou bodech uchycení stínící plachty. Pro prodloužení stínu lze použít lano nebo řetěz.

- Připevněte montážní příslušenství k upevňovacím bodům podle požadavků. Ujistěte se, že veškeré příslušenství směřuje ke středu stínící plachty a je dobře upevněné.

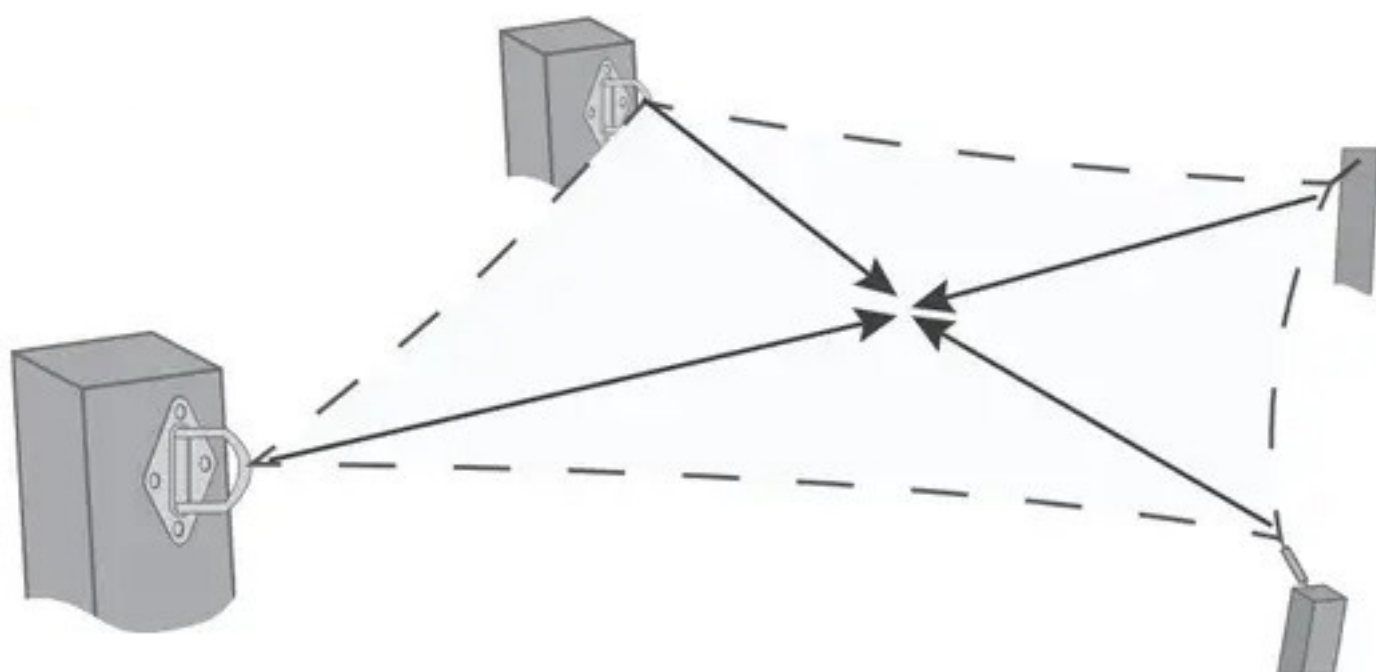

- Spojte všechny body pomocí nástroje pro napínání popruhu, je-li to nutné, abyste získali větší páku. Přestaňte napínat, jakmile je sluneční plachta napnutá, s malými záhyby nebo bez nich, a neprověšuje se. Čím je sluneční plachta napnutější, tím menší pohyb – a menší pohyb znamená delší životnost sluneční plachty.

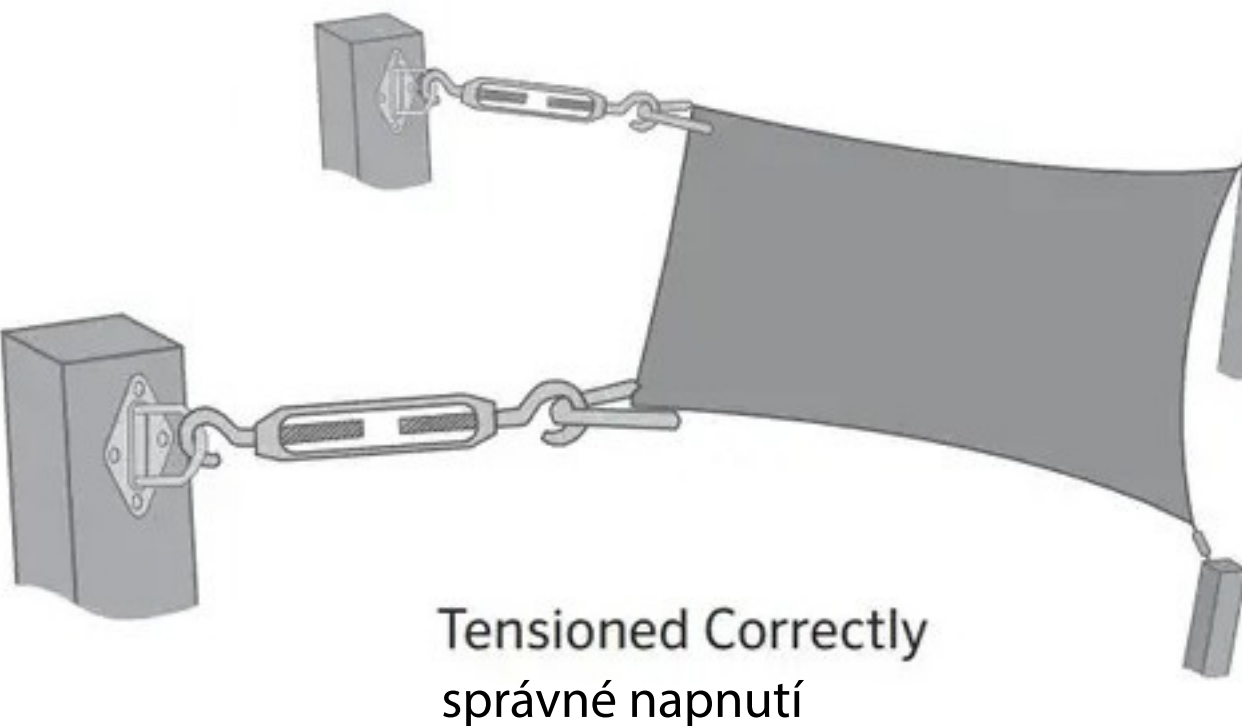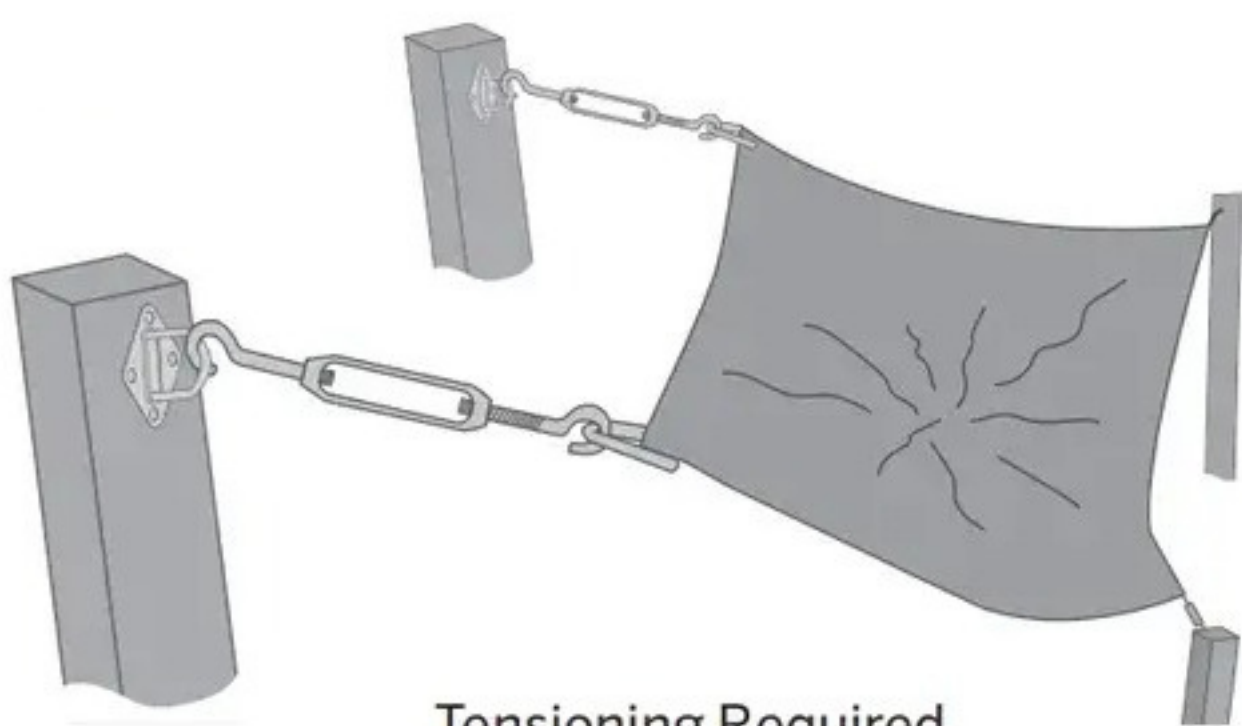

UPOZORNĚNÍ

Vaše sluneční plachta byla navržena tak, aby poskytovala ochranu před UV zářením a pohodlí v domácím prostředí. Při výběru místa pro sluneční plachtu se ujistěte, že všechny upevňovací body jsou pevné z konstrukčního hlediska a bezpečně připevněné. Pravidelně kontrolujte. Vystavení některým chemikáliím může způsobit předčasné znehodnocení látky. Nedržte oheň ani otevřený plamen v blízkosti nebo pod látkou. Nepoužívejte gril ani ohniště pod zastíněnou konstrukcí. Během bouřek a období silného větru je třeba plachtu sundat.

ÚDRŽBA

Oplachujte zahradní hadicí. Neprat v pračce ani nedávat do sušičky. Nežehlit. Nečistit chemicky. Oplachovat pouze vodou.