


Parametry techniczne

Model	PPA6(D)	PPA8(D)	PPA10(D)	PPA12(D)
Przylącze wtykowe	Ø6mm	Ø8mm	Ø10mm	Ø12mm
Redukcja hałasu [dB]*	25			
Ciśnienie pracy	0÷1MPa			
Podciśnienie	do -0.1MPa			
Ciśnienie kontrolne	1.5MPa			
Temperatura pracy	-20÷70°C			

* przy ciśnieniu 0.5MPa


Konstrukcja tłumików i zastosowane materiały

PPA

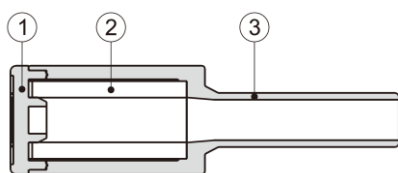

Poz.	Nazwa części	Materiał
1	pokrywka	poliacetal (POM)
2	wkład tłumiący	włóknina polietylenowa
3	korpus	poliacetal (POM)

Charakterystyki przepływowe tłumików

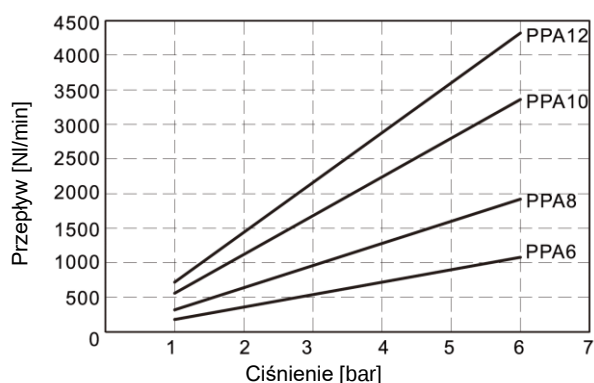

Wymiary tłumików

Króciec wtykowy			
PPA6/PPA6D	PPA8/PPA8D	PPA10/PPA10D	PPA12/PPA12D
Ø6mm	Ø8mm	Ø10mm	Ø12mm

Model	C	D	L	P	Waga [g]
PPA6(D)	43.0	6	21.5	12	2.0
PPA8(D)	45.0	8	23.0	14	2.9
PPA10(D)	61.5	10	26.0	16	5.3
PPA12(D)	71.5	12	28.0	20	9.8

