


INSTALACJA SYSTEMU FLOW COMFORT

Prosty montaż oraz intuicyjne podłączenie systemu filtrującego Flow Comfort sprawiają, że można przeprowadzić go samodzielnie, stosując zalecenia zawarte w instrukcji. Przyłączenie systemu do instalacji wodnej nie wymaga przeróbek ani zaopatrywania się w dodatkowe elementy. Wymiana wkładu filtrującego i regulacja poziomu redukcji twardości węglanowej jest intuicyjna i nie wymaga zastosowania narzędzi.

Przykłady podłączenia kranów do wody filtrowanej Dafi



Przykłady podłączenia baterii trójdrożnych

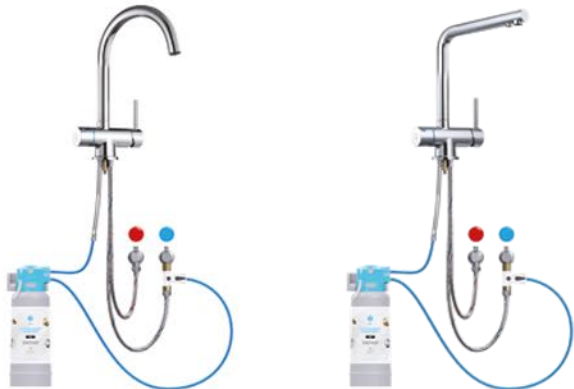

DANE TECHNICZNE SYSTEMU FILTRUJĄCEGO

Filtr DC10			
Ciśnienie robocze		0,08 - 0,6 MPa (0,8 - 6 barów)	
Maksymalne ciśnienie robocze (powyżej stosować reduktor ciśnienia)		0,8 Mpa (8 barów)	
Temperatura pobieranej wody		4°C do 30°C	
Temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu		-15°C do 40°C	
Przepływ wody	Ciśnienie w instalacji wodnej	3,1 l/min	0,2 MPa (2 bar)
		4,0 l/min	0,3 MPa (3 bar)
		4,5 l/min	0,4 MPa (4 bar)
Wymiary filtra wraz z głowicą i uchwytem do montażu na ścianie		110x110x290 mm	
Pozycja montażowa		Pionowa	
Podłączenie wody - dolot i wylot		Wężyk ¼ " (6,3 mm)	

Filtr D1			
Ciśnienie robocze		0,08-0,6 MPa (0,8 - 6 barów)	
Maksymalne ciśnienie robocze (powyżej stosować reduktor ciśnienia)		0,8 MPa (8 barów)	
Temperatura pobieranej wody		4°C do 30°C	
Temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu		-15°C do 40°C	
Przepływ wody (wartości uśrednione dla wszystkich ustawień A,B,C,D)	Ciśnienie w instalacji wodnej	1,6 l/min	0,1 MPa (1bar)
		2,5 l/min	0,2 MPa (2 bar)
		3,7 l/min	0,3 MPa (3 bar)
		4,3 l/min	0,4 MPa (4 bar)
Ciężar (mokry/suchy)		1735 g / 1115 g	
Wymiary filtra wraz z głowicą i uchwytem do montażu na ścianie		110x110x290 mm	
Pozycja montażowa		Pionowa	
Podłączenie wody - dolot i wylot		Wężyk ¼ " (6,3 mm)	