

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Indeks 738013



Max. 60 W



Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Oszczędność
energii

3 years

Gwarancja Producenta



CE



EMC

Opis

Świetna wartość. Oświetlenie wewnętrzne o wysokiej częstotliwości RS 16 L S, idealne do korytarzy, przedpokojów, klatek schodowych i łazienek, kąt pokrycia 360°, bezstopniowe elektroniczne ustawienie zasięgu od 3 do 8 m, wybierany próg czasowy i zmierzchowy, możliwość podłączenia dodatkowych obciążeń (np. wentylatora wyciągowego).

Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	275 x 95 mm
Z lampą	Nie
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
PU1, EAN	4007841008383
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz/przejsie, szatnia, pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, Wewnątrz pomieszczeń

Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m ²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Moc nadajnika	< 1 mW
Lampa	Lampa uniwersalna
Podstawa	E27
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	Wybieralny

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Indeks 738013



Kolor	biały
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Szkło, opal
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	800 W
Zużycie energii	1,1 W
Max wysokość montażu	4,00 m
HF-system	5,8 GHz
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie


Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Lampy fluorescencyjne, statecznik elektroniczny	100 W
Lampy LED < 2 W	25 W
Lampy LED > 8 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	50 W
Moc	60 W
Kąt przysłony	160 °
Klasa szczelności IP, sufit	IP44
Kąt wykrywania	360 °
Kategoria produktu	Oświetlenie wewnętrzne przełączane czujnikiem

Akcesoria

EAN 4007841 035181


Zamienna podstawa dla RS 16 L S

Strefa wykrywania

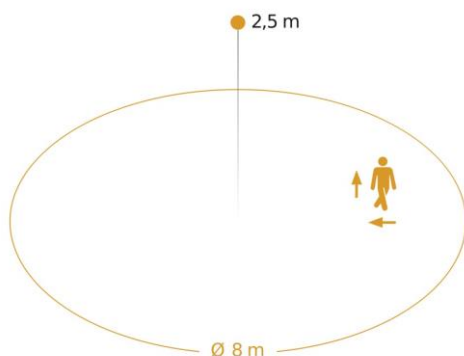

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

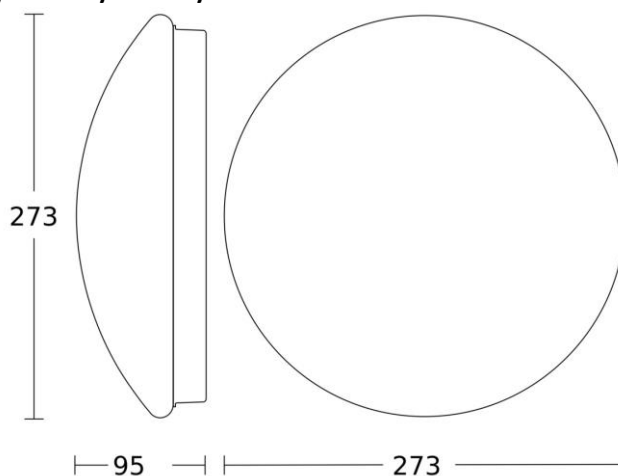

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Indeks 738013



Schemat obwodu

