

Walraven VibraTek® SA-3 Amortyzatory elastomerowe

(L2 05 54)

amortyzator elastomerowy do wyciszania kontaktu metal - metal




2801100300



2801100450

Zalety i właściwości

- wykonany z dwóch pasujących o siebie gumowych części, dzięki czemu może być stosowany do różnych grubości płyt mocujących
- doskonały wibroizolator w wyposażeniu budowlanym
- do użytku z prętem gwintowanym M8
- zakres temperatur pracy od -20 °C do 90 °C
- dwuczęściowy amortyzator elastomerowy do wielu zastosowań
- łatwy montaż
- zapobiega przenoszeniu wibracji i hałasu

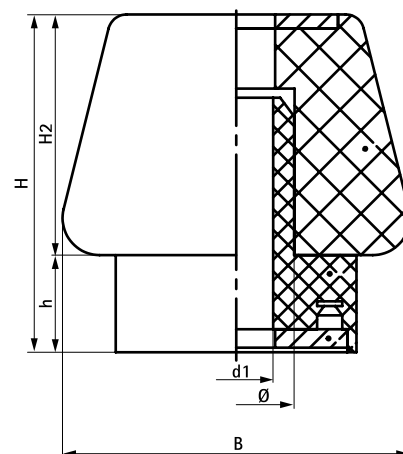

Nr kat.	B	H	h	H2	d1	Ø	Kolor	Min. Obciążenie	Max. Obciążenie	Min. Optymalne Obciążenie	Max. Optymalne Obciążenie	Nom. Ugięcie	Pud.
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150