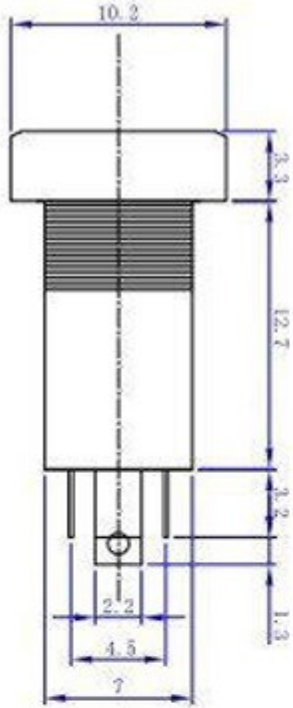

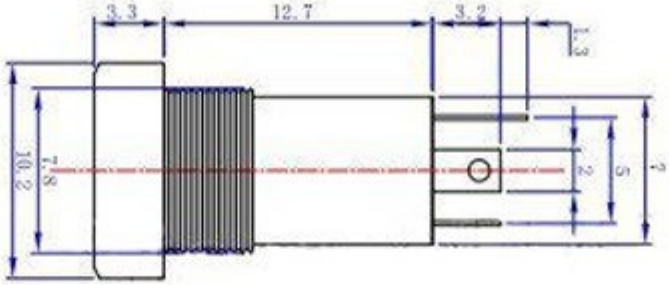

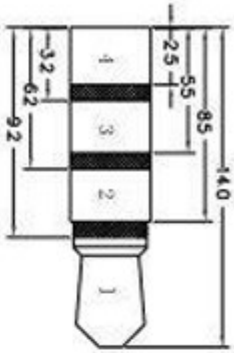



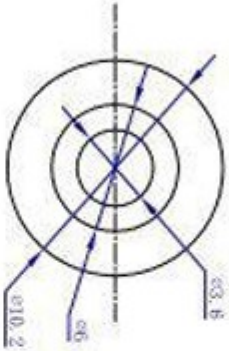



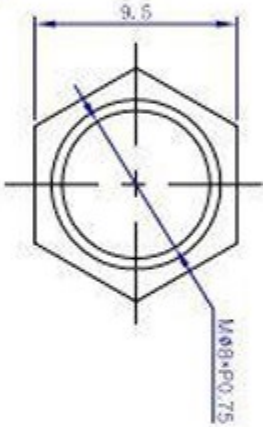

SCHEMATIC

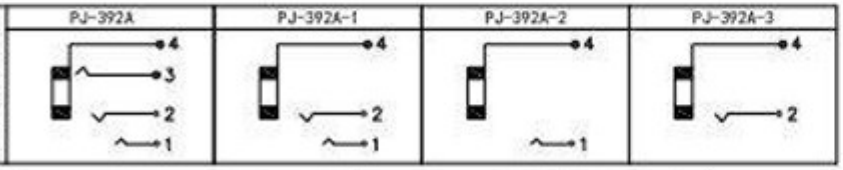

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色
1	PJ-392A-1#	1号脚	磷铜=0.25	1PCS	银
2	PJ-392A-2#	2号脚	磷铜=0.25	1PCS	银
3	PJ-392A-3#	3号脚	磷铜=0.25	1PCS	银
4	PJ-392A-4#	4号脚	磷铜=0.25	1PCS	银
5	PJ-392A-塑料	塑料座	PBT	1PCS	黑色
6	PJ-392A-铜套	铜套	黄铜	1PCS	金

技术要求

1、**插入力**：2.94~29.4N(0.3~3.0kg
2、**拔出力**：2.94~29.4N(0.3~3.0kgf
3、**接触电阻**：≤50mΩ
4、**绝缘电阻**：>100MΩ DC 500V
5、**耐电压**：AC 500V 1min**无飞弧**
6、**寿命**：5000 10~20**次**/min
7、**额定负载**：DC 12V 1A
8、**适用温度范围**：-25~85℃
9、**推荐使用插头**