


Lusterko do ciągnika 248x186mm 16-20mm + uchwyt regulowany 480-740mm_89270

Lusterko do ciągnika 248x186mm 16-20mm + uchwyt regulowany 480-740mm

Lusterko do ciągnika 248x186mm 16-20mm + uchwyt regulowany 480-740mm to element bezpieczeństwa dedykowany do ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń mobilnych. Wymiar lusterka 248x186mm zapewnia szeroki kąt widzenia i skuteczne obserwowanie przestrzeni bocznej, co poprawia bezpieczeństwo manewrowania na terenie polowym i drogowym. Obejma 16-20mm oraz regulowany uchwyt z możliwością zmiany długości 480-740mm pozwalają na dopasowanie do popularnych 16, 18 i 20mm ramion i słupów montażowych.

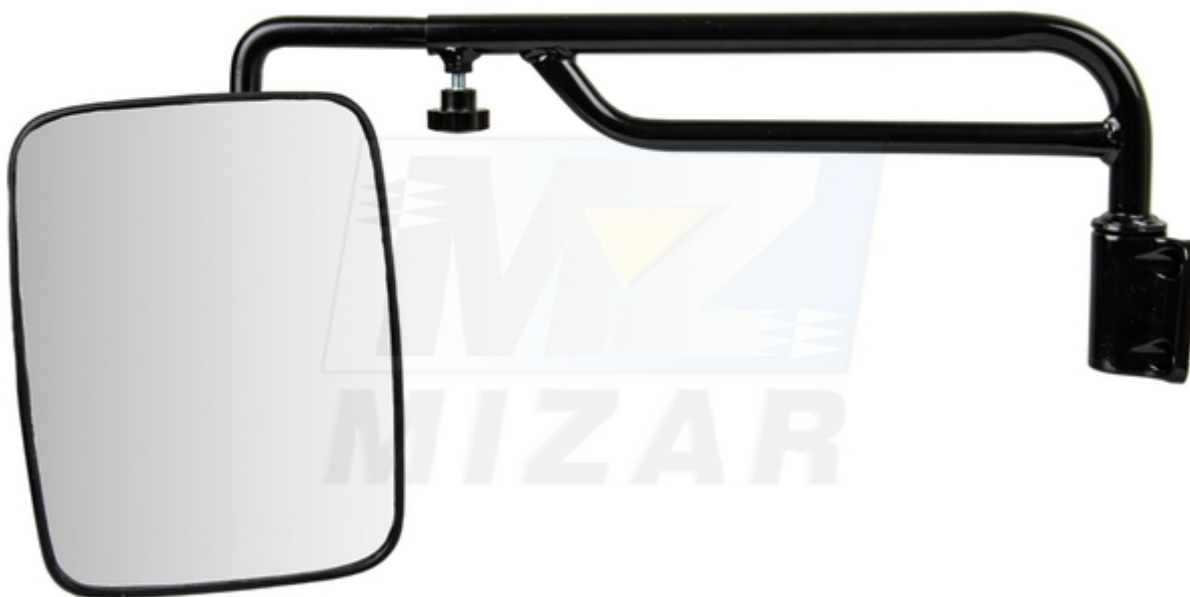

Lusterko ciągnikowe 248x186mm - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość lusterka:** 248mm
- **Szerokość lusterka:** 186mm
- **Obejma:** 16-20mm
- **Rozstaw otworów montażowych uchwytu:** 45x50mm
- **Regulacja długości uchwytu:** 480-740mm
- **Typ lusterka:** zewnętrzne, ręcznie regulowane
- **Materiał obudowy:** polipropylen z funkcją regulacji kąta
- **Dedykowany do:** ciągników rolniczych, agregatów i maszyn budowlanych

Lusterko 248x186 do ciągnika - Zastosowanie:

- Montaż na lewym i prawym boku ciągnika
- Bezpieczeństwo jazdy z przyczepami i agregatami rolniczymi
- Obserwacja przestrzeni bocznej i tylnej podczas pracy polowej
- Użytkowanie w maszynach budowlanych i zmechanizowanych
- Wymiana uszkodzonych lusterek w standardowych kabinach



Lusterko 16-20mm z regulowanym uchwytem - Dodatkowe informacje:

- Wymiary 248x186mm zapewniają szeroki kąt widzenia
- Obejma 16-20mm zwiększa uniwersalność montażu
- Regulowany uchwyt 480-740mm umożliwia dopasowanie do różnych konstrukcji
- Polipropylenowa obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- Lusterko ręcznie regulowane umożliwia szybką adaptację ustawień

Lusterko 248x186mm - FAQ

- **Do jakich modeli ciągników dedykowane jest lusterko?** Kompatybilne z typowymi ciągnikami o średnicy mocowania 16-20mm.
- **Czy lusterko jest regulowane?** Tak, posiada ręczne ustawianie kąta lusterka.
- **Jaką długość obejmuje uchwyt?** Rozstaw regulowany z zakresu 480-740mm.
- **Czy może być używane w warunkach zewnętrznych?** Tak, konstrukcja zabezpiecza przed deszczem, pyłem i wibracjami.
- **Do jakich lokalizacji montażowych pasuje?** Do pionowych i poziomych słupów o fi 16-20mm.

Lusterko 248x186mm + uchwyt 480-740mm zdjęcia:





Postaw na bezpieczeństwo i wybierz **Lusterko do ciągnika 248x186mm 16-20mm + uchwyt regulowany 480-740mm**. Zadbaj o lepszy zasięg widoczności, komfort pracy i zgodność z wymaganiami rolniczymi.