


SOLAR OL

PLAFONDS

PLAFONIERY



SOLAR OL

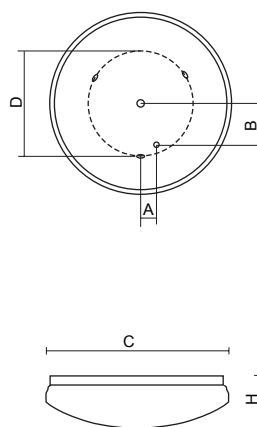

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
1x22W	90	32	280	118	100
2x18W, 1X32W	32	90	380	220	110

PL

Tradycyjna plafoniera z kloszem do montażu wewnątrz budynków.
Stopień szczelności IP40.
Łatwy montaż klosza do podstawy.

Wykonanie: podstawa z poliwęglanu w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL z akrylu
Montaż: nastropowy lub naścienny

GB

Traditional plafond with a diffuser designed for installation inside the buildings.
Degree of protection IP40.
Easy mounting of the diffuser to the body.

Materials: body made of polycarbonate (PC) in white colour, opal diffuser made of acrylic (AC)
Installation: surface or wall mounted

MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	[kg] (kg)	KOLOR COLOUR	KOD CODE	INFO INFO
1x18W	T-R /G10q/	1,20	<input type="checkbox"/>	PX1953108	
1x32W	T-R /G10q/	1,80	<input type="checkbox"/>	PX1953115	
2x18W	TC-DE/G24q-2/	1,50	<input type="checkbox"/>	PX1953122	EVG

