


Przetwornica DC/AC

Czysty Sinus



Przetwornica sinusoidalna wysokiej częstotliwości z wyświetlaczem oraz inteligentnym systemem chłodzenia.

- Inwerter o napięciu wejściowym 24V DC oraz napięciu wyjściowym 230V AC
- Przetwornica współpracuje z akumulatorami AGM, żel oraz LiFePO4
- Sygnalizacja stanu pracy za pomocą diod LED
- Monitorowanie parametrów pracy - wyświetlacz LED
- Zasilanie wrażliwych urządzeń elektronicznych
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym
- Zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem akumulatora
- Zabezpieczenie przed za wysokim napięciem wejściowym
- Zabezpieczenie termiczne
- Wytrzymała obudowa
- Dostarczana z przewodami



Elektronarzędzia



PC / TV



Kamper / RV



Łódzie



Fotowoltaika



Klimatyzacja

Magazyny
Energii


Auto

Dane Techniczne


Model	INV/24/2000/PS/S/B
Napięcie wejściowe	24 [V] DC
Moc znamionowa	2000 [W]
Moc chwilowa	4000 [W]
Napięcie wyjściowe	230 [V] AC
Przebieg napięcia AC	Czysty Sinus
Częstotliwość napięcia AC	50 [Hz]
Sprawność	do 94%
Miękki Start	TAK
Port USB	5 [V] 2 [A]
Monitorowanie	Wyświetlacz LED, Bluetooth
Rodzaj chłodzenia	Wentylacja Inteligentna
Temperatura pracy	-10 - 50 [°C]
Waga	4.1 kg
Wymiary LxWxH [mm]	381 x 170 x 105 [mm] LxWxH
Przewody	2x DC ok. 50cm oczko M8
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, ISO, PSE, ETL
Gwarancja	12 miesięcy

Wymiary [mm]

Panel wyjściowe AC

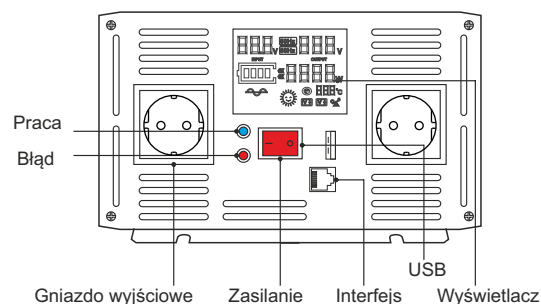

Panel wejściowy akumulatora DC

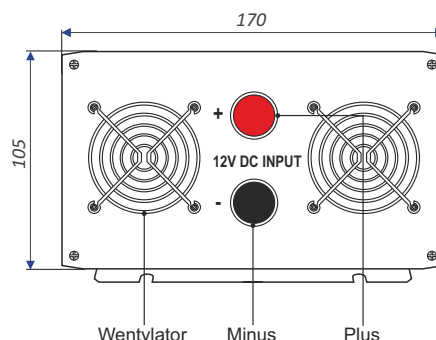

EUROPOWER®

www.emu.com.pl

INV