


F-POWER

Zawór kulowy do wlotowania z dźwignią

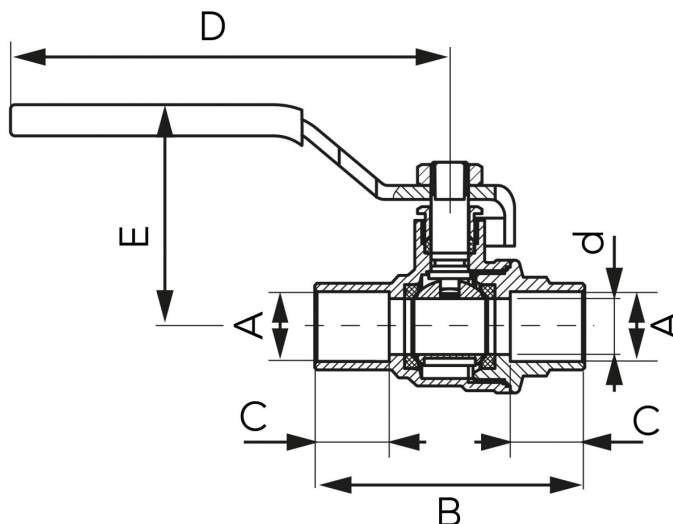

Warianty:

Symbol	DN	Wymiar A	Wymiar d	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Kvs [m ³ /h]
KFPL1	10	12	10	52	14	94	44	3.87
KFPL2	15	15	12	58	16	94	48	5.24
KFPL3	15	18	15	60	16	94	50	6.83
KFPL4	20	22	20	71	18	94	53	12.64
KFPL5	25	28	25	83	21	99.5	59	24.36
KFPL6	32	35	32	99	24	130	74	38.25

Rodzaj przyłączenia: do wlotowania

Pełny przełot: tak

Dławik: tak

Rodzaj uchwytu: dźwignia

Materiał korpusu/materiał wykonania: · mosiądz

Materiał kuli: mosiądz

Materiał uszczelnień kuli: PTFE

Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE

Media: · woda · glikol 50% · sprężone powietrze

NICKEL FREE: tak

Ciśnienie nominalne [bar]: 16

Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120

Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną

Cechy dodatkowe: mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu