VIDEX-GX53-12W-NW

INDEKS: VLE-GX53-12534

KARTA TECHNICZNA





Żarówka ledowa

Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

VIDEX-GX53-12W-NW

INDEKS: VLE-GX53-12534

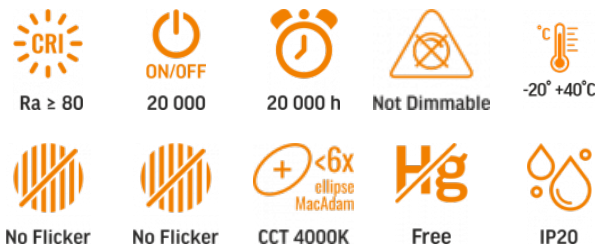

GWARANCJA 2 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално бяла / Bianco neutro.

Parametry ogólne

Źródło światła lub produkt zawierający źródło światła	Źródło światła

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie
Kierunkowe (DLS) lub bezkierunkowe (NDLS) źródło światła	NDLS
Połączone źródło światła (CLS)	nie
Regulowane kolorystycznie źródło światła	nie
Źródło światła zasilane z sieci (MLS) lub niezasilane z sieci (NMLS)	MLS
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwodblaskowa	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	12 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 175-250 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	104 mA
Współczynnik przesunięcia fazowego (cos φ1)	0.7
Współczynnik przeżywalności	0.9
Zużycie energii w trybie pracy źródła światła (kWh/1000h)	12

Parametry fotometryczne

Useful luminous flux (Φuse)	1170 Lm
Temperatura barwowa światła	4000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	-
Kąt rozproszenia	140°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Cykle włącz/wyłącz	20000
Godziny pracy (L70B50)	20000 godz
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Współrzędne chromatyczności (x)	0.38
Współrzędne chromatyczności (y)	0.38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	>0
The lumen maintenance factor	≥94.8%
Współczynnik migotania (Pst LM)	≤1
Współczynnik efektu stroboskopowego (SVM)	≤0.4

VIDEX®

VIDEX-GX53-12W-NW

INDEKS: VLE-GX53-12534

Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)	<6 (4000K)
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88



Dodatkowe informacje

Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Biały
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20



Wymiary

Kod EAN	5904405542590
W paczce	1 szt.
Wysokość	74 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt., 100 szt.
Szerokość	74 mm
Głębokość	28 mm
Masa netto jednostki	52g

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań	Przetwarzanie odpadów, CE, Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności, Utylizacja

VIDEX®

VIDEX-GX53-12W-NW

INDEKS: VLE-GX53-12534







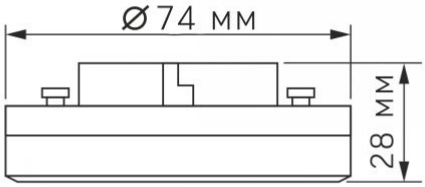

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polska.

VIDEX®

VIDEX-GX53-12W-NW

INDEKS: VLE-GX53-12534

Produkt musi być używany wewnątrz

Recykling odpadów po zakończeniu okresu użytkowania produktu

Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE

Nie nadaje się do użytku w warunkach dużej wilgotności

Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kontenera razem z innymi odpadami

CRI Ra ≥ 80 — Ra > 80 - indeks oddawania barw

ON/OFF 20 000 — Znamionowe cykle włączenia/wyłączenia

20 000 h — Żywotność nominalna (godzin)

Not Dimmable — Produkt jest niekompatybilny z regulatorami światła

-20° +40°C — Zakres temperatur pracy

No Flicker — Migotanie światła nie przekracza dopuszczalnego poziomu

No Flicker — Produkt ma minimalne migotanie, które nie powinno powodować dyskomfortu ani zagrożenia

6x elipse MacAdam CCT 4000K — Spójność barw w elipsach MacAdama (SDCM)

Hg Free — Produkt nie zawiera rtęci

IP20 — Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią. Ochrona przed ciałami stałymi o wymiarach większych niż 12 mm; brak ochrony przed wilgocią