remmers

FARBY KRYJĄCE DO STOSOWANIA
NA ZEWNĄTRZ I W POMIESZCZENIACH

Uzewnętrznij wnętrza.



Zawsze na czasie: powłoki kryjące o ekstremalnej żywotności.

Wysoko pigmentowane farby firmy Remmers chroniące przed czynnikami atmosferycznymi cieszą się niesłabnąca popularnością. Istnieją ku temu dobre powody: ich doskonała funkcja ochronna często pozwala znacząco wydłużyć okresy między renowacjami. **W zależności od koloru i warunków atmosferycznych, renowacja powłoki jest niezbędna dopiero po ponad 10 latach. A ponieważ pomalowane powierzchnie są bardzo odporne na zabrudzenia, ich regularne czyszczenie można również znacząco zliberalizować.**

Istotna wskazówka: pomimo dobrej siły krycia, powłoki ochronne Remmers pozwalają drewnu „oddychać", dzięki czemu wilgoć, która wniknęła w drewno, może je szybko opuścić. Ponadto farba Remmers zawsze dobrze się prezentuje: czy to w stylu skandynawskim, czy w jednym z modnych odcieni szarości, czy wreszcie w ponadczasowej bieli, lub w wersjach mieszanych. A możliwości projektowe, jakie dają farby Remmers do drewna i innych powierzchni we wnętrzach i na zewnątrz, są niemal nieograniczone.




drewno


twarde PCV


metal

Podłoże to nie problem: maluj metale, drewno, PCV i wiele innych.

Oprócz drewna, na posesjach i w budynkach często spotykamy szeroką gamę innych podłoży, które nierzadko płynnie przechodzą jedne w drugie. Materiały malarskie muszą więc spełnić zróżnicowane wymagania.

Potrzebny jest zatem wszechstronny system produktów, który zagwarantuje powłokę nie tylko o odpowiedniej estetyce, ale i przekonującej trwałości.
Firma Remmers opracowała szereg produktów wykończeniowych do wnętrz i zastosowań zewnętrznych, które spełniają ten wymóg, a przy tym są nieuciążliwe dla środowiska i łatwe w stosowaniu.

Niezależnie od tego, czy w celu poprawy przyczepności do podłoża i ochrony antykorozyjnej - na przykład by zoptymalizować nakładanie kolejnej powłoki - zastosujemy *Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV*, czy też jako podkładu, międzywarstwy i powłoki wierzchniej użyjemy *Multi-Farby 3w1*, podłoże nie stawia ograniczeń: produktami tymi można malować zarówno metalowe rynny, podbitki z PCV jak i drewniane okna.

Farby kryjące do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach



Izolant do drewna, pod farbę kryjącą

Powłoka przeciwdziałająca przebijaniu garbników drewna



Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV

Powłoka o właściwościach antykorozyjnych, przeciwdziałająca przebijaniu garbników drewna



Multi-Farba 3w1

Uniwersalna farba, odporna na czynniki atmosferyczne. Do stosowania jako grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa na drewnie, metalu i PCV



Farba kryjąca 3w1 do drewna

Farba alkidowa 3w1: grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa



Farba silnie kryjąca

Odporna na wpływ czynników atmosferycznych, do drewna, rynien dachowych i blach cynkowych



Produkty uzupełniające

- Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik
- Higro-Bloker
- Remmers - impregnat gruntujący do drewna
- MultiSil
- Zestaw do pielęgnacji okien
- Zestaw do pielęgnacji drzwi


remmers
Izolant do drewna pod farbę kryjącą
Sealing Primer
UNDERCOAT FOR LIGHT TOPCOATS & VARNISHES
BIAŁY
WHITE
2,5 l • 32 m²



Izolant do drewna, pod farbę kryjącą

Powłoka przeciwdziałająca przebijaniu garbników drewna

Obszary stosowania	■ Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa ■ Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni ■ Do konstrukcji drewnianych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi ■ Do konstrukcji drewnianych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe ■ Do niestabilnych wymiarowo konstrukcji drewnianych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
Właściwości	■ Materiał silnie kryjący ■ Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna ■ Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych ■ Powłoka z efektem jedwabistego matu
Zużycie	■ 2x ok. 70 – 80 ml/m²

Kolory i numery artykułów

biały ▪ (RAL 9016) - nr art. 3440

Wskazówki wykonawcze:


- Całkowicie usunąć brud, tłuszcz i luźne stare powłoki.
- Mocno przylegające stare powłoki przeszlifować.
- Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewniane dokładnie oczyścić szczotką mosiężną, aby zapewnić optymalną przyczepność.

Zużycie na jedną warstwę	
0,75 l	10 m^2
2,5 l	32 m^2
5 l	64 m^2

Porównanie:



BEZ izolanta powierzchnia przebarwia się na żółtawy kolor.

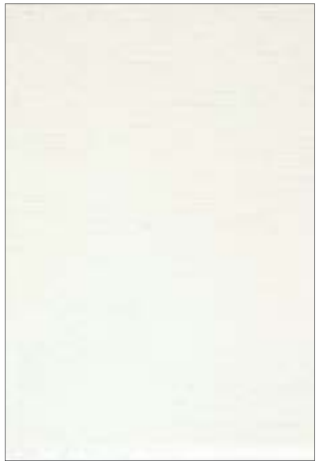

Z izolantem powierzchnia zachowuje nienaganną biel.



Wskazówki i porady:
Materiał należy starannie wymieszać przed użyciem i w regularnych odstępach czasu podczas aplikacji!


remmers
All Primer
2,5 l • 25 m²



Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV

Powłoka o właściwościach antykorozyjnych, przeciwdziałająca przebijaniu garbników drewna

Obszary stosowania	■ Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa ■ Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz ■ Do twardych tworzyw sztucznych ■ Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni ■ Nie stosować na anodowane aluminium i świeżo ocynkowaną stal Nie stosować na świeżo zaimpregnowanym drewnie - odczekać czas utrwalania
Właściwości	■ Bardzo dobra przyczepność do podłoża ■ Ochrona antykorozyjna ■ Produkt wodny ■ Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych ■ Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska
Zużycie	■ 100 ml/m² na jedną warstwę

Kolory i numery artykułów

biały - nr art. 5420

szary - nr art. 5421

czerwonobrązowy - nr art. 5422

Wskazówki wykonawcze:

- Podłoże musi być wolne od tłuszczu, sadzy, brudu, kurzu, korozji i nienośnych starych powłok, jak również substancji zmniejszających przyczepność.

Izolant na drewnie:



BEZ *Gruntu uniwersalnego*: garbniki wykwitają



Z *Gruntem uniwersalnym*: brak przebarwień

Podkład przyczepnościowy:



BEZ *Gruntu uniwersalnego*: odspojenia lakieru



Z *Gruntem uniwersalnym*: dobra przyczepność

Ochrona antykorozyjna:



BEZ *Gruntu uniwersalnego*: brak ochrony antykorozyjnej



Z *Gruntem uniwersalnym*: dobra ochrona antykorozyjna

Zużycie na jedną warstwę	
0,75 l	8 m^2
2,5 l	25 m^2



Wskazówki i porady:
Powierzchnie zagruntowane *Gruntem uniwersalnym* mogą być następnie malowane innymi produktami Remmers, takimi jaki *Farba silnie kryjąca*.


remmers
Farba silnie kryjąca
Finishing Paint
2,31 • 25 m²


GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO
EN 71-3

Farba silnie kryjąca

Odporna na wpływ czynników atmosferycznych, do drewna, rynien dachowych i blach cynkowych

Obszary stosowania	■ Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni. ■ Do konstrukcji drewnianych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe ■ Do niestabilnych wymiarowo konstrukcji drewnianych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania ■ Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa ■ Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych ■ Na wiele innych podłoży
Właściwości	■ Materiał silnie kryjący ■ Elastyczna powłoka ■ Nie łuszczy się ■ Powłoka odporna na alkalia, nadaje się również na podłoża mineralne ■ Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna ■ Produkt niskorozpuszczalnikowy, o łagodnym zapachu, mało uciążliwy dla środowiska ■ Powłoka z efektem jedwabistego matu
Zużycie	■ 100 ml/m² na jedną warstwę ■ Zużycie zależne od podłoża: patrz akapit *Przykłady zastosowań* w Instrukcji Technicznej

Wskazówki wykonawcze:

■ W przypadku koloru białego i innych jasnych odcieni podłoże należy wcześniej pokryć *Izolantem do drewna pod farbę kryjącą*.

W przypadku bardzo chłonnych podłoży pierwszą warstwę należy rozcieńczyć dodając 10% wody.

Zużycie na jedną warstwę	
0,75 l	7,5 m²
2,5 l	25 m²
5 l	50 m²

Kolory i numery artykułów


biały ▪ (RAL 9016)* - nr art. 3600


jasnoszary - nr art. 3601


ciemnoszary - nr art. 3602


błękit fryzyjski - nr art. 3604


zielony liściasty - nr art. 3605


zieleń butelkowa - nr art. 3606


orzechowy ▪ (RAL 8011)* - nr art. 3607


tytoniowy - nr art. 3608


bazaltowoszary ▪ (RAL 7012)* - nr art. 3609


czerwonobrązowy - nr art. 3610


czerwień szwedzka - nr art. 3611


żółty kukurydziany - nr art. 3612


szary okienny ▪ (RAL 7040)* - nr art. 3613


czarny - nr art. 3615

jasna kość słoniowa ▪ (RAL 1015)* - nr art. 3616


czerwień skandynawska - nr art. 3623


antracytowy ▪ (RAL 7016)* - nr art. 3624


kolory niestandardowe** - nr art. 3619

* Wszystkie kolory nieoznaczone numerami RAL są firmowymi kolorami Remmers i różnią się od ew. tak samo nazwanych kolorów z innych modeli kolorystycznych
** Minimalne zamówienie: 5 L

Wskazówki i porady:
Materiał można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.



Atrakcyjne połączenia

Kreatywność bez ograniczeń

Przedstawione tutaj mieszane kolory można uzyskać po prostu mieszając całą zawartość puszki. Nie jest konieczne odmierzanie, ważenie itp. Wystarczy wlać zawartość wskazanych opakowań do pojemnika o odpowiedniej wielkości i dokładnie wymieszać.



Propozycje mieszania *Farby silnie kryjącej*



pieczarkowy • orzechowy (0,75 l)
+ biały (5 l)



karczoch • biały (5 l)
+ czerwonobrązowy (2,5 l)



oberżynowy • błękit fryzyjski
+ czerwień szwedzka (1:1)



różowy • biały (2,5 l)
+ czerwień szwedzka (0,75 l)



błękit arktyczny • ciemnoszary
+ błękit fryzyjski (1:1)



chilli • czerwień szwedzka
+ czerwonobrązowy (1:1)



daktylowy • biały (0,75 l)
+ czarny (2,5 l)



mak polny • biały (0,75 l)
+ czerwień szwedzka (5 l)



sina dal • błękit fryzyjski (0,75 l)
+ szary okienny (2,5 l)



czerwona pomarańcza • czerwień szwedzka (0,75 l)+ żółty kukurydziany (2,5 l)



lodowiec • błękit fryzyjski (0,75 l)
+ jasna kość słoniowa (2,5 l)



cornflake • biały
+ żółty kukurydziany (1:1)



mięta • biały (2,5 l)
+ zieleń butelkowa (0,75 l)



mango • biały (0,75 l)
+ żółty kukurydziany (2,5 l)

szampan • jasna kość słoniowa (0,75 l)
+ biały (5 l)



dyniowy• żółty kukurydziany (2,5 l)
+ czerwień skandynawska (0,75 l)


remmers
Multi-Farba 3w1
Multi-Purpose Varnish 3in1
2,5l • 23 m²


PODKŁAD IZOLUJĄCY
3w1
MIĘDZYWARSTWA i POWŁOKA KOŃCOWA
GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO
EN 71-3

Multi-Farba 3w1

Uniwersalna farba, odporna na czynniki atmosferyczne. Do stosowania jako grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa na drewnie, metalu i PCV

Obszary stosowania	■ Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych ■ Drewno, metal i PCV ■ Okna, drzwi i bramy garażowe ■ Rynny dachowe i rury spustowe ■ Do grzejników ■ Altany ogrodowe, wiaty samochodowe, ogrody zimowe ■ Profile drewniane, płoty i balustrady ■ Deskowania, płyty stropowe i ścienne ■ Podkład gruntujący, międzywarstwa i powłoka końcowa ■ Może być również stosowany jako powłoka renowacyjna
Właściwości	■ Produkt wodny ■ Pozwala drewnu oddychać ■ Izoluje garbniki ■ Sprawdzona ochrona przed korozją zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-6 ■ Hamuje rdzę na łbach śrub i gwoździ (kolor biały) ■ Bardzo dobra odporność na czynniki klimatyczne, niska skłonność do kredowania ■ Dobre krycie krawędzi ■ Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna ■ Niska tendencja do żółknięcia ■ Bardzo mała skłonność do zabrudzeń ■ Bardzo dobra przyczepność do podłoża ■ Odporność na blokowanie (zg. z EN-927-10) ■ Ogranicza przebarwienia powodowane przez nikotynę ■ Powłoka z efektem jedwabistego matu
Zużycie	■ Niepowlekane metale żelazne: 2-3 × 100-120 ml/m² ■ Twarde PCV, metale nieżelazne i sprawne stare powłoki: 2 × 100-120 ml/m² ■ Drewno: 2 × 100-120 ml/m²

Kolory i numery artykułów



biały ▪ (RAL 9016) - nr art. 7744



antracytowy ▪ (RAL 7016) - nr art. 7746

jasnoszary ▪ (RAL 7035) - nr art. 7747



srebrnoszary ▪ (RAL 7035) - nr art. 7748



zieleń mchu ▪ (RAL 6005) - nr art. 7749



czerwień skandynawska - nr art. 7750



orzechowy ▪ (RAL 8011) - nr art. 7751



głęboka czerń ▪ (RAL 9005) - nr art. 7753



stalowoszary ▪ (DB-703) - nr art. 7754



kolory niestandardowe - nr art. 7755


Wskazówki wykonawcze:

- Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić kompatybilność z podłożem i efekt izolacyjny.
- Podczas aplikacji/suszenia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, światłem słonecznym i powstawaniem kondensatu.

Zużycie na jedną warstwę	
0,375 l	3 m^2
0,75 l	7 m^2
2,5 l	23 m^2
5 l	46 m^2





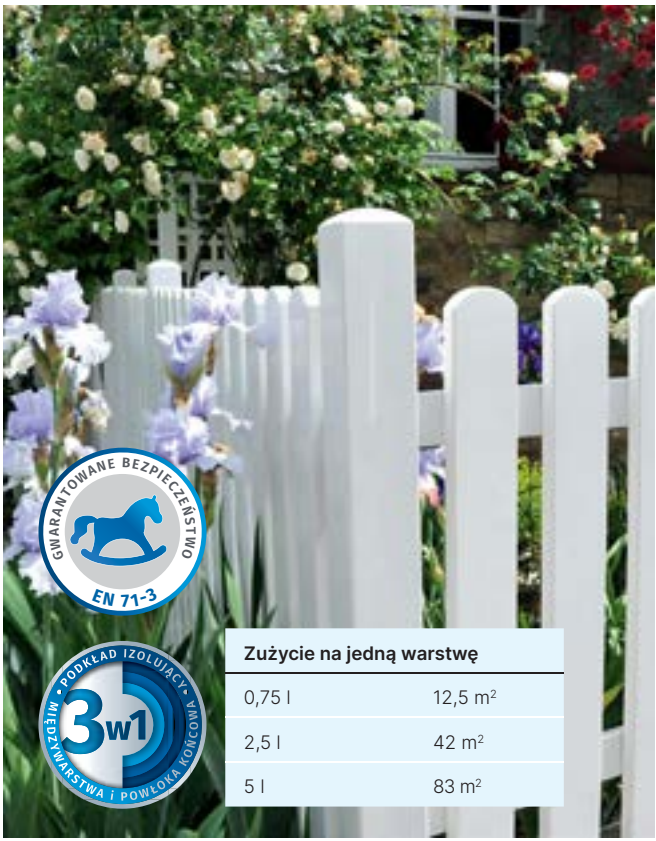

Zużycie na jedną warstwę	
0,75 l	12,5 m²
2,5 l	42 m²
5 l	83 m²

Farba kryjąca 3w1 do drewna


Farba alkidowa 3w1: grunt, międzywarstwa i powłoka końcowa

Obszary stosowania	▪ Do drewna stosowanego na zewnątrz ▪ Do konstrukcji drewnianych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi ▪ Do konstrukcji drewnianych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe ▪ Do niestabilnych wymiarowo konstrukcji drewnianych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania ▪ Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa ▪ Nie zawierająca substancji biologicznie czynnych powłoka końcowa, do stosowania na zaimpregnowanym drewnie, np. na meblach ogrodowych ▪ Może być również stosowany jako powłoka renowacyjna ▪ Nie nadaje się do pokrywania powierzchni podłogowych (tarasów, drewnianych pokładów itp.)
Właściwości	▪ Wysoka zawartość fazy stałej (high-solid) ▪ Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03) ▪ Produkt nie zawiera związków aromatycznych ▪ Łatwe stosowanie ▪ Dobre krycie krawędzi ▪ Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna ▪ Izoluje garbniki ▪ Tworzy powłokę o jedwabistym połysku
Zużycie	▪ ok. 50 – 70 ml/m² na jedną warstwę

Wskazówki wykonawcze:

- W przypadku drewna nieodpornego ten system „jednopojemnikowy” wymaga tylko impregnacji.
- W niskich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub w przypadku przekroczenia maksymalnej grubości warstwy suszenie może być znacznie wydłużone!

Kolory i numery artykułów



biały ▪ (RAL 9016) - nr art. 2705



kolory niestandardowe - nr art. 2709
Minimalne zamówienie: 0,75 L.



Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik

Mieszanka rozpuszczalników
o nieuciążliwym zapachu

Obszary stosowania	■ Do regulacji lepkości alkidowych lazur i lakierów opartych na rozpuszczalnikach ■ Czyszczenie narzędzi ■ Do czyszczenia i odtłuszczania podłoży
Właściwości	■ Łagodny zapach ■ Produkt odaromatyzowany ■ Dobre działanie czyszczące
Zużycie	■ Zależnie od zastosowania

Kolor i numer artykułu

bezbarwny - nr art. 1345

Wskazówki wykonawcze:

- Rozlany rozcieńczalnik należy natychmiast zebrać za pomocą szmat.
- Szmaty po czyszczeniu należy zbierać do ognioodpornych pojemników na odpady i zutylizować.





Higro-Bloker

Powłoka do zabezpieczania powierzchni cięć czołowych drewna przed wilgocią

Obszary stosowania	■ Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni ■ Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi ■ Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe ■ Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania ■ Do drewna iglastego i liściastego ■ Ochrona cięć drewna (w tym czołowych) przed wilgocią
Właściwości	■ Materiał tworzy powłokę ■ Działa hydrofobizująco ■ Elastyczna powłoka ■ Ogranicza dyfuzję pary wodnej ■ Skutecznie ogranicza pęcznienie drewna powodowane przez wilgoć ■ Materiał może być malowany powszechnie dostępnymi systemami powłokowymi
Zużycie	■ Ok. 100 ml/m² zależnie od nasiąkliwości podłoża

Warianty kolorów i numery artykułów



bezbarwny - nr art. 1900



Wskazówki i porady

W przypadku produktów niepowłokotwórczych (*HK-Lazura 3w1, Krem impregnacyjny do drewna 3w1, Olej do tarasów i mebli ogrodowych*), stosować po nałożeniu tych produktów, ponieważ w przeciwnym razie nie będą one wnikać w podłoże (skuteczność, efekt kolorystyczny lazur itp.).



Remmers - impregnat gruntujący do drewna

Zabezpiecza przed sinizną, zgnilizną i owadami

Obszary stosowania	■ Do drewna stosowanego na zewnątrz ■ Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi ■ Elementy drewniane o ograniczonej stabilności wymiarowej (tylko jako podkład): np. okiennice składane, profile drewniane, altany ogrodowe ■ Niestabilne wymiarowo elementy drewniane (tylko jako podkład): np. płoty, półbale, wiaty, deski drewniane ■ Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
Właściwości	■ Zapewnia dobrą przyczepność następnych powłok ■ Profilaktycznie chroni przed grzybami przebarwiającymi (sinizna) i niszczącymi drewno (zgnilizna) oraz owadami ■ Zawiera rozpuszczalniki o nikłym zapachu ■ Odporny na pęcznienie, reguluje wilgotność drewna
Zużycie	■ Drewno twarde: 160 ml/m² lub 130 g/m² ■ Drewno miękkie: 225 ml/m² lub 180 g/m²

Warianty kolorów i numery artykułów



bezbarwny - nr art. 2066

Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie





MultiSil

Uniwersalny, alkoksysieciujący uszczelniacz silikonowy

Obszary stosowania	■ Do uszczelniania przeszkleń, w szczególności w produkcji okien ■ Spoiny dylatacyjne i łączące w budownictwie i w pomieszczeniach sanitarnych ■ Uszczelnienia dachów ■ Obszary produkcji żywności ■ Konstrukcje blaszane i metalowe ■ W zabudowie wnętrz, do parkietów itp. ■ Montaż luster i pleksi ■ Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych i systemach HVAC ■ Nie stosować na kamieniu naturalnym, np. na marmurze, a także w akwariach i do spoinowania podwodnego
Właściwości	■ Wysoka odporność na ścieranie, nie pozostawia smug, zgodnie z wytycznymi ift VE-04/2 ■ Toleruje powłoki wg DIN 52452, część 4 ■ Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym ■ Produkt ekstremalnie przyczepny ■ Na wielu podłożach nie wymaga gruntowania nadającego przyczepność ■ Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus) ■ Trudnopalność ■ Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
Zużycie	■ Ok. 100 ml/dmb dla spoiny o przekroju= 1 cm^2

Kolory i numery artykułów


biały - nr art. 27381

bezbarwny - nr art. 27380


jasnoszary/srebrnoszary- nr art. 27391


oregon - nr art. 27395


szary okienny - nr art. 27378


braun - nr art. 27385


manhattan - nr art. 27388


mittelbraun - nr art. 27382


cementowoszatry - nr art. 27379


ciemnobrązowy - nr art. 27386


szary sredni - nr art. 27392


ciemnoszary - nr art. 27390


czarny- nr art. 27387


kolory niestandardowe - nr art. 27389

Wskazówki wykonawcze:

- Procesy błonowania i utwardzanie są zależne od przechowywania i zmieniają się wraz ze starzeniem się produktu.
- Czas utwardzania wydłuża się wraz ze wzrostem głębokości spoiny.



Zestaw do pielęgnacji okien

Do pokrywanych lazurami i lakierami okien drewnianych

Obszary stosowania	■ Pielęgnacja drewnianych okien malowanych lazurami i lakierami kryjącymi
Właściwości	■ Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okresy między renowacjami i żywotność powłok lakierniczych. ■ Daje dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych ■ Łatwa aplikacja na dużych powierzchniach
Zużycie	■ ok. 5 – 10 ml/m² na jedną warstwę

Zestaw składa się z:

- 250 ml środka czyszczącego
- 250 ml balsamu
- 2 specjalnych ściereczek

Numer artykułu

nr art. 2745





Zestaw do pielęgnacji drzwi

Do pokrywanych lazurami i lakierami drzwi drewnianych

Obszary stosowania	■ Pielęgnacja drewnianych drzwi zewnętrznych malowanych lazurami i lakierami kryjącymi
Właściwości	■ Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okresy między renowacjami i żywotność powłok lakierniczych. ■ Daje dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych ■ Łatwa aplikacja na dużych powierzchniach
Zużycie	■ ok. 5 – 10 ml/m² na jedną warstwę

Zestaw składa się z:

- 250 ml środka czyszczącego
- 250 ml balsamu
- 2 specjalnych ściereczek

Numer artykułu

nr art. 2746







Więcej informacji
o produktach Remmers
można uzyskać korzystając
z tego kodu QR.

remmers.pl

2010/26.07.24PL

Więcej informacji

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Prawnie obowiązująca jest odpowiednia instrukcja techniczna. Możliwe są odchylenia kolorystyczne.

Remmers Polska sp. z o.o.
ul. Sowia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. 61 816 81 00
www.remmers.pl

remmers