






GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE TRINNITY

MONA / MIDO / MIDO S / MIDES
SHAPE / SHAPE P / ADYGA / ADYGA R



KOLORY



SPIS TREŚCI

Kolory	2
MONA	4
MIDO	10
MIDO S	14
MIDES	18
SHAPE	22
SHAPE P	26
ADYGA	30
ADYGA R	34



MONA



BIAŁY
RAL 9016
[01]




MONA

1100 x 560 11 | kolor: RAL 9016

Klasyczna forma grzejnika łazienkowego o dużej mocy.

MONA


► Dostępne rozmiary:

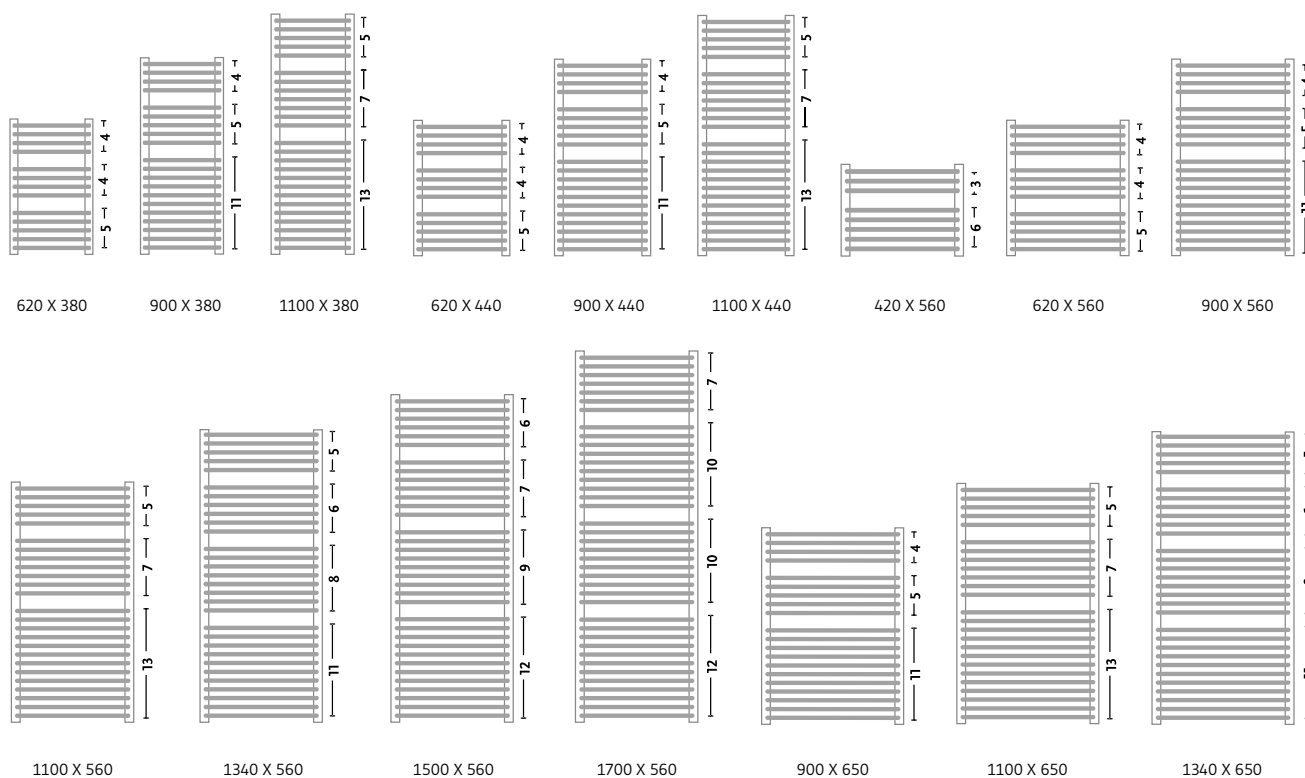

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszania	Rozstaw zawieszania	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
620	380	135	330	480	330	156	295	370	4,3	TRGGLMN062038
900	380	135	330	760	330	217	409	512	7,0	TRGGLMN090038
1100	380	135	330	960	330	260	489	612	8,9	TRGGLMN110038
620	440	135	390	480	390	178	336	421	5,3	TRGGLMN062044
900	440	135	390	760	390	248	466	583	8,0	TRGGLMN090044
1100	440	135	390	960	390	302	568	711	9,9	TRGGLMN110044
420	560	135	510	280	510	156	294	829	4,4	TRGGLMN042056
620	560	135	510	480	510	221	415	519	6,4	TRGGLMN062056
900	560	135	510	760	510	309	578	723	9,7	TRGGLMN090056
1100	560	135	510	960	510	370	690	862	12,0	TRGGLMN110056
1340	560	135	510	1200	510	441	822	1026	14,5	TRGGLMN134056
1500	560	135	510	1360	510	488	908	1133	16,3	TRGGLMN150056
1700	560	135	510	1560	510	546	1015	1266	18,7	TRGGLMN170056
900	650	135	600	760	600	353	659	823	10,9	TRGGLMN090065
1100	650	135	600	960	600	410	755	938	13,0	TRGGLMN110065
1340	650	135	600	1200	600	504	938	1170	16,4	TRGGLMN134065

MONA

► Rysunek techniczny

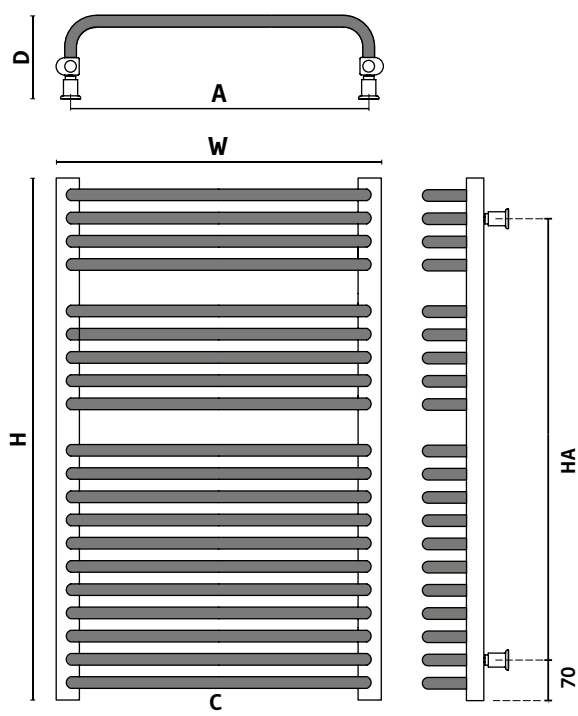

H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	MONA - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing 20$ Kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 11
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.

► Podłączenia





BIAŁY
RAL 9016
[01]




MIDO

940 x 500 11 | kolor: RAL 9016

Klasyczny grzejnik łazienkowy w formie delikatnego łuku.

MIDO

► Dostępne rozmiary:

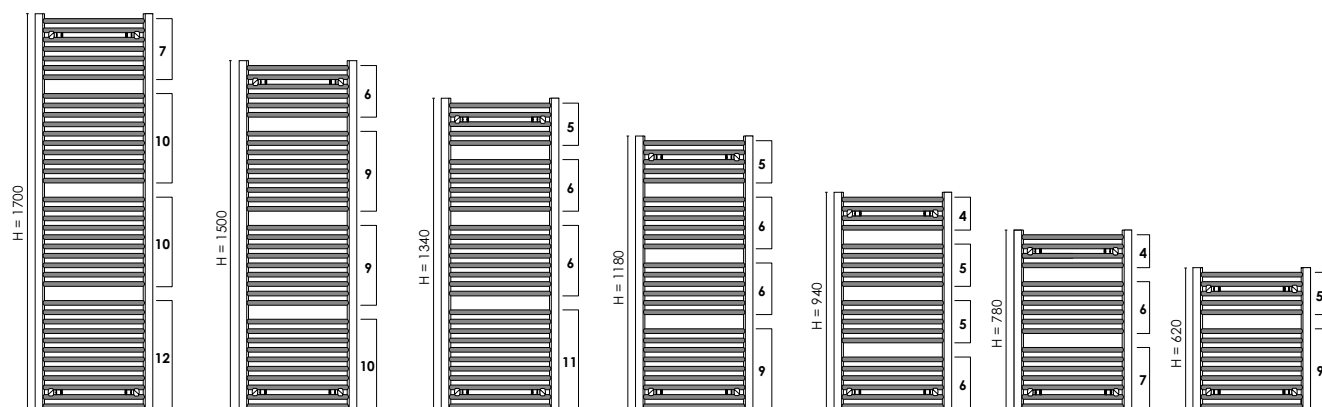


X 500

X 600

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
620	500	115	450	-	-	168	313	391	5,4	TRGGLMI062050
780	500	115	450	-	-	204	382	478	6,4	TRGGLMI078050
940	500	115	450	-	-	245	459	574	8,5	TRGGLMI094050
1180	500	115	450	-	-	309	578	722	10,7	TRGGLMI118050
1340	500	115	450	-	-	350	658	824	12,2	TRGGLMI134050
1500	500	115	450	-	-	394	738	923	13,8	TRGGLMI150050
1700	500	115	450	-	-	453	848	1061	15,7	TRGGLMI170050
940	600	115	550	-	-	282	529	661	9,8	TRGGLMI094060
1180	600	115	550	-	-	357	668	835	12,3	TRGGLMI118060
1340	600	115	550	-	-	406	761	952	13,9	TRGGLMI134060
1500	600	115	550	-	-	456	855	1070	15,7	TRGGLMI150060
1700	600	115	550	-	-	524	983	1230	18,0	TRGGLMI170060

MIDO

► Rysunek techniczny

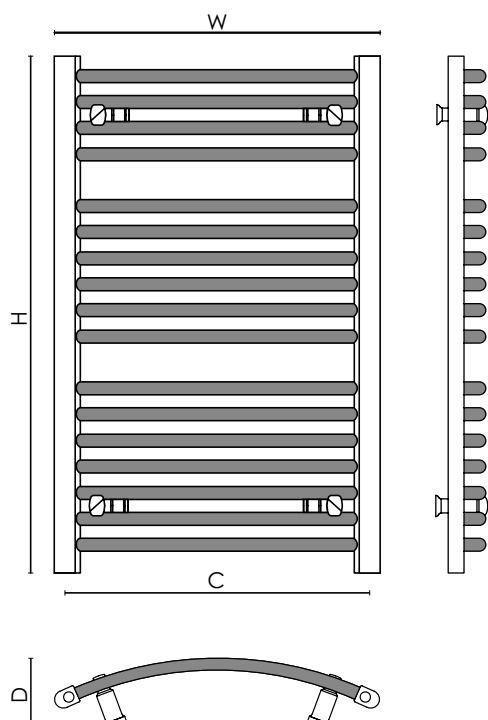

H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	MIDO - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing 20$ Kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.

► Podłączenia





BIAŁY
RAL 9016
[01]




MIDO S

940 x 500 21 | kolor: RAL 9016

Klasyczny grzejnik łazienkowy w formie delikatnego łuku dodatkowo wyposażony w podejście 50mm.

MIDO S

► Dostępne rozmiary:

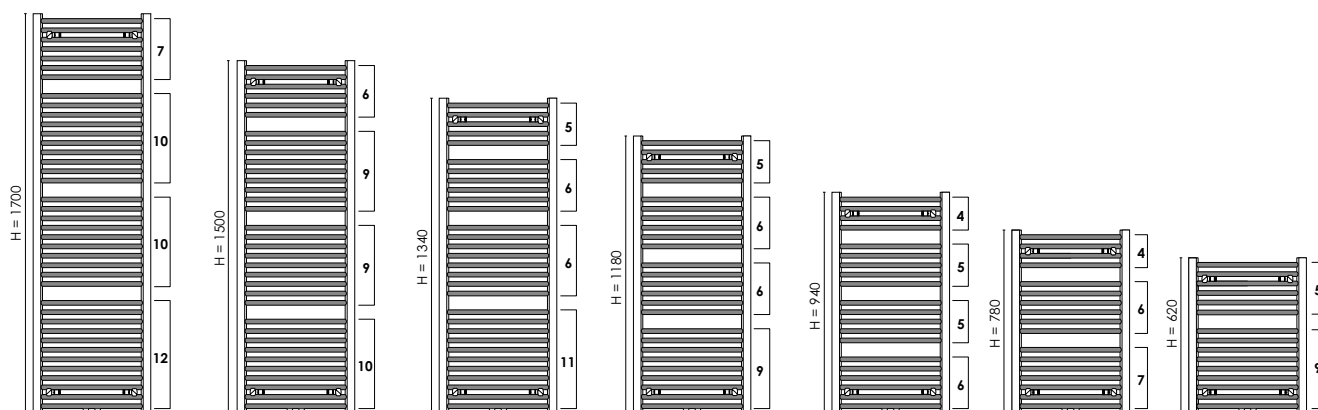


X 500

X 600

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
620	500	115	50	-	-	168	313	391	5,4	TRGGLMS062050
780	500	115	50	-	-	204	382	478	6,4	TRGGLMS078050
940	500	115	50	-	-	245	459	574	8,5	TRGGLMS094050
1180	500	115	50	-	-	309	578	722	10,7	TRGGLMS118050
1340	500	115	50	-	-	350	658	824	12,2	TRGGLMS134050
1500	500	115	50	-	-	394	738	923	13,8	TRGGLMS150050
1700	500	115	50	-	-	453	848	1061	15,7	TRGGLMS170050
940	600	115	50	-	-	282	529	661	9,8	TRGGLMS094060
1180	600	115	50	-	-	357	668	835	12,3	TRGGLMS118060
1340	600	115	50	-	-	406	761	952	13,9	TRGGLMS134060
1500	600	115	50	-	-	456	855	1070	15,7	TRGGLMS150060
1700	600	115	50	-	-	524	983	1230	18,0	TRGGLMS170060

MIDO S

► Rysunek techniczny

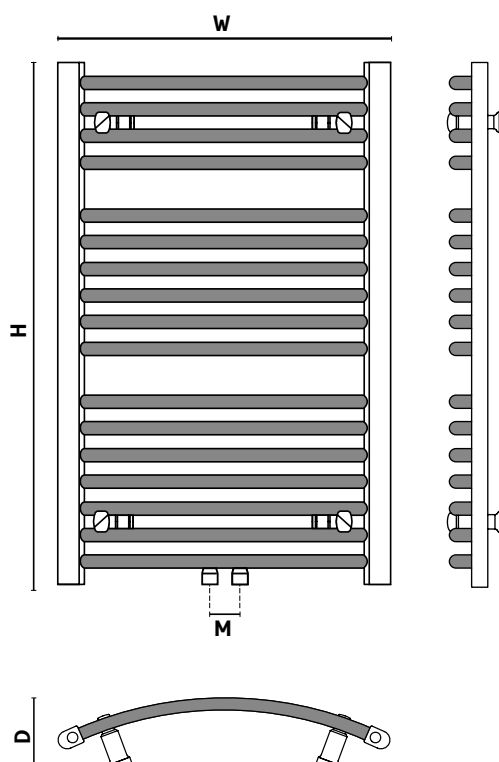


H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	MIDO S - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing 20$ Kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 21.

► Podłączenia





BIAŁY
RAL 9016
[01]




MIDES

940 x 500 11 | kolor: RAL 9016

Klasyczny grzejnik łazienkowy wyposażony dodatkowo w półki pełniące również funkcję grzewczą.

MIDES

► Dostępne rozmiary:

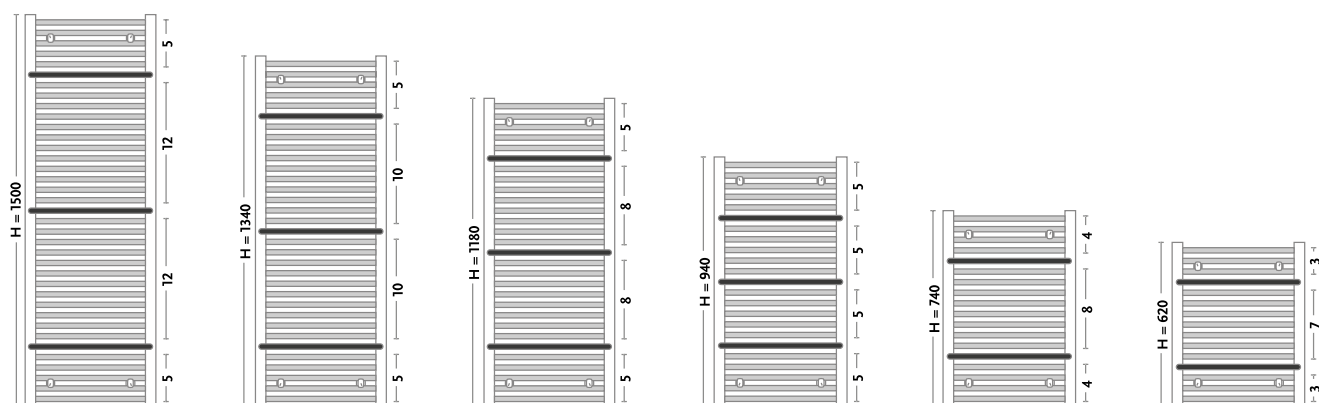


X 400

X 500

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA [mm]	A [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
620	400	165	350	-	-	126	242	305	5,6	TRGGLMD062040
740	400	165	350	-	-	150	288	363	6,4	TRGGLMD074040
940	400	165	350	-	-	190	365	460	8,1	TRGGLMD094040
1180	400	165	350	-	-	239	456	574	10,5	TRGGLMD118040
1340	400	165	350	-	-	270	517	651	12,2	TRGGLMD134040
1500	400	165	350	-	-	303	578	728	13,8	TRGGLMD150040
620	500	165	450	-	-	157	301	379	6,5	TRGGLMD062050
740	500	165	450	-	-	187	358	451	7,4	TRGGLMD074050
940	500	165	450	-	-	240	460	580	9,9	TRGGLMD094050
1180	500	165	450	-	-	304	580	730	11,4	TRGGLMD118050
1340	500	165	450	-	-	349	663	833	13,3	TRGGLMD134050
1500	500	165	450	-	-	378	720	906	14,9	TRGGLMD150050

MIDES

► Rysunek techniczny

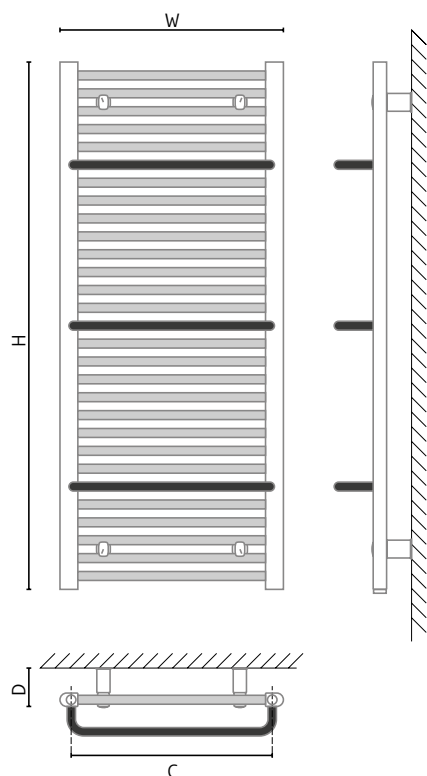

H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia


► Dane techniczne:

Typ:	MIDES - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing 20$ Kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.

► Podłączenia



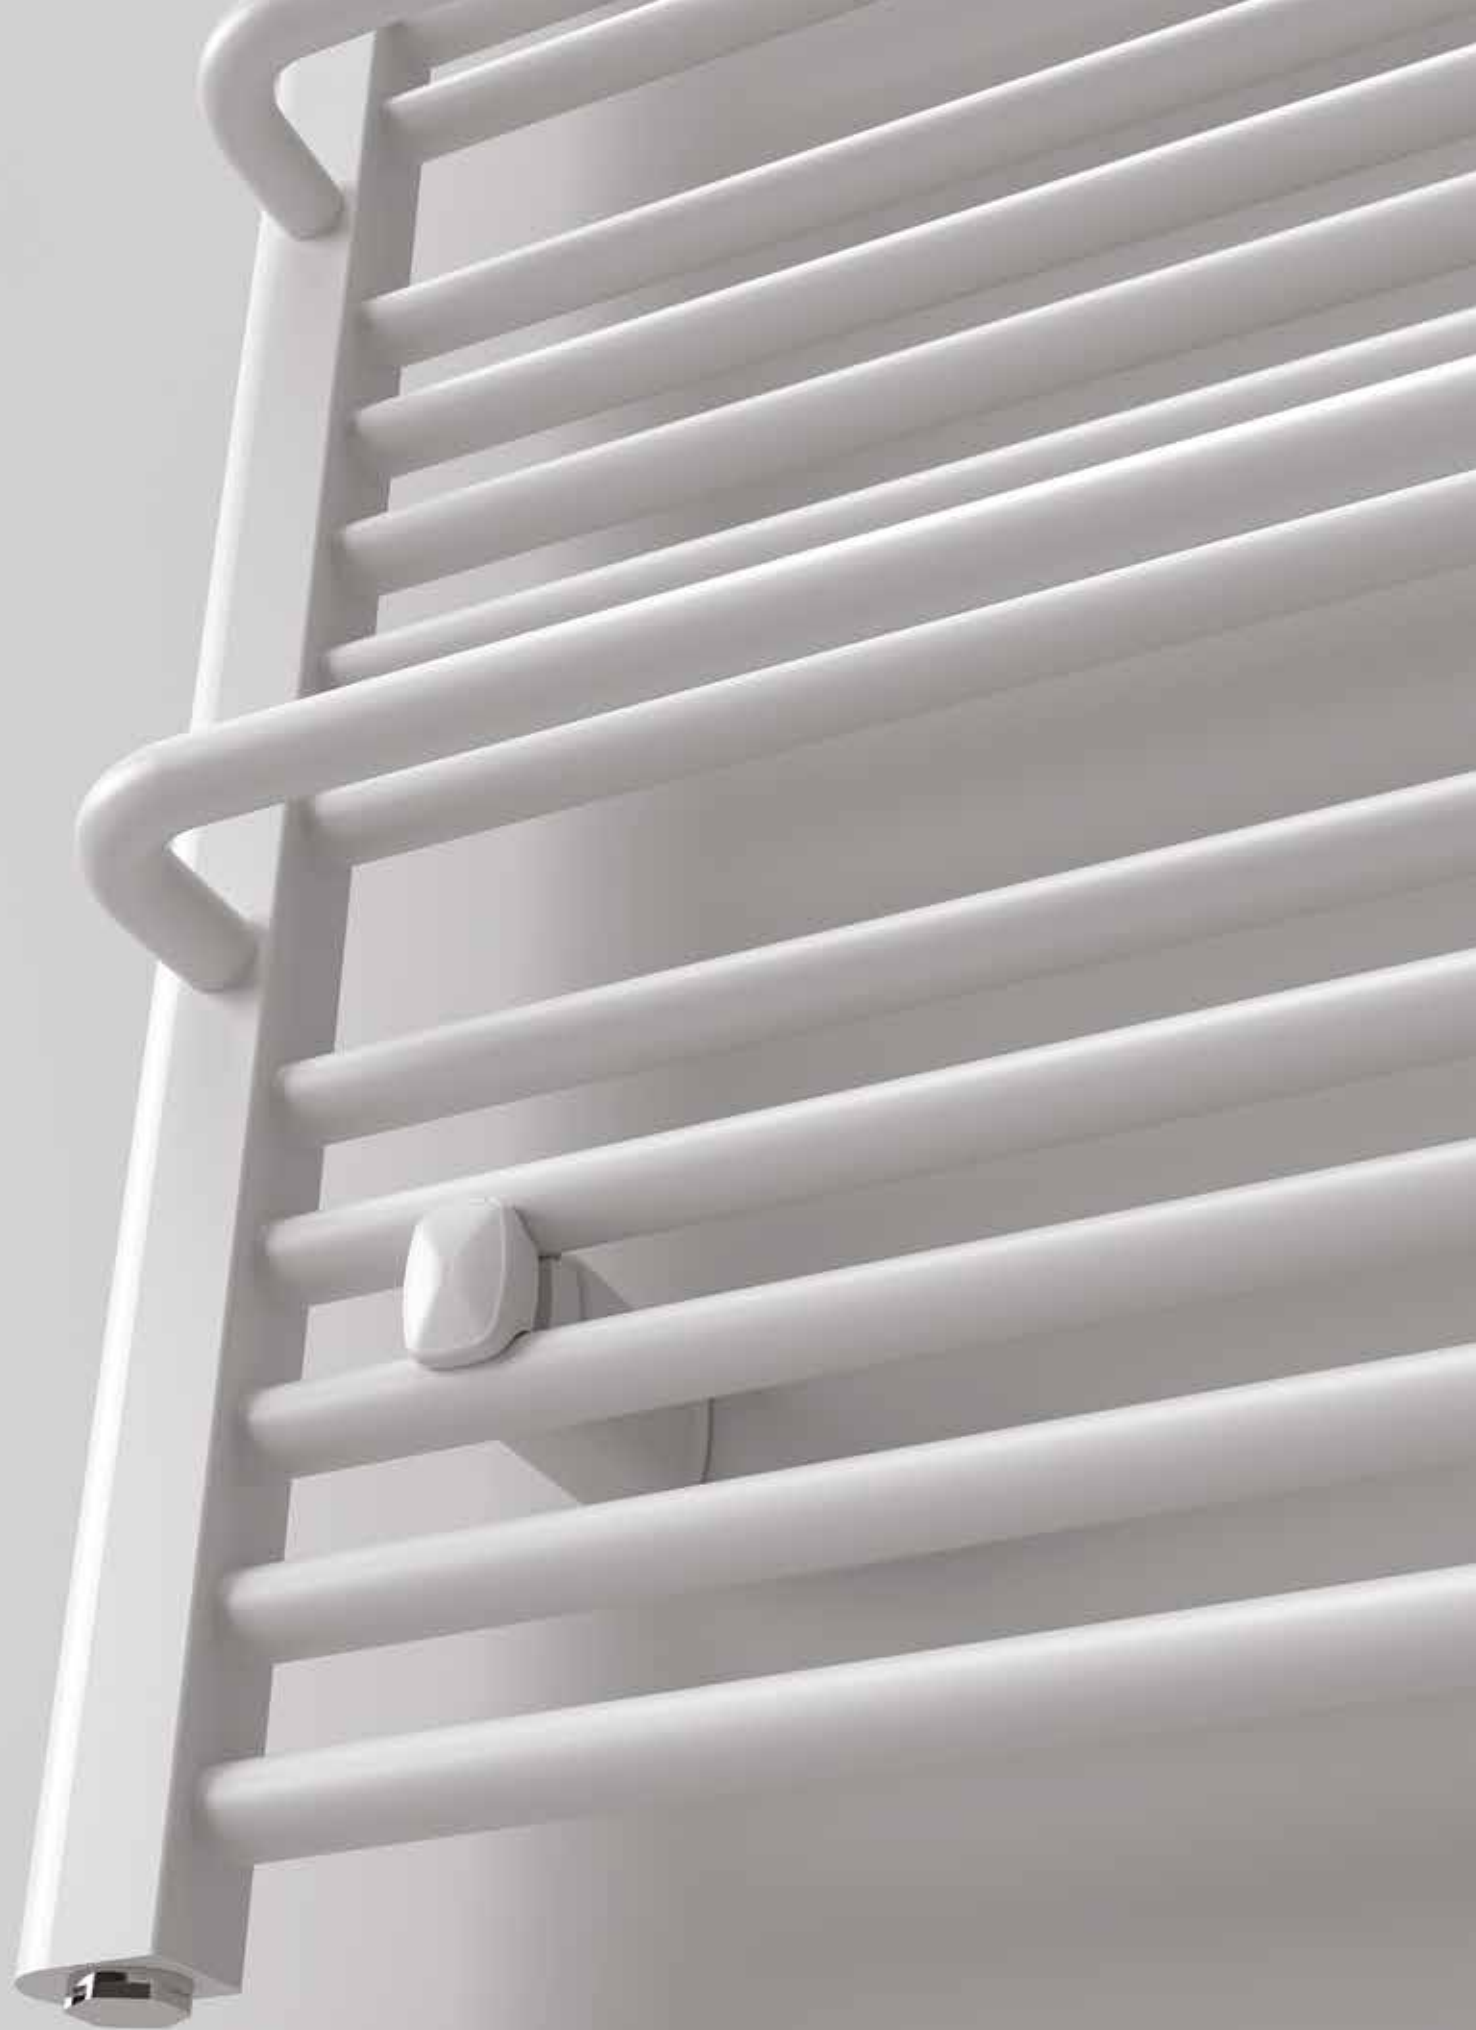



BIAŁY
RAL 9016
[01]

CGM
[06]

Q1
[09]

Q2
[10]

PM
[11]

CZM
[24]


SHAPE

1210 x 570 21

Nowoczesny grzejnik łazienkowy wygięty z podłączeniem 50mm.

SHAPE

► Dostępne rozmiary:

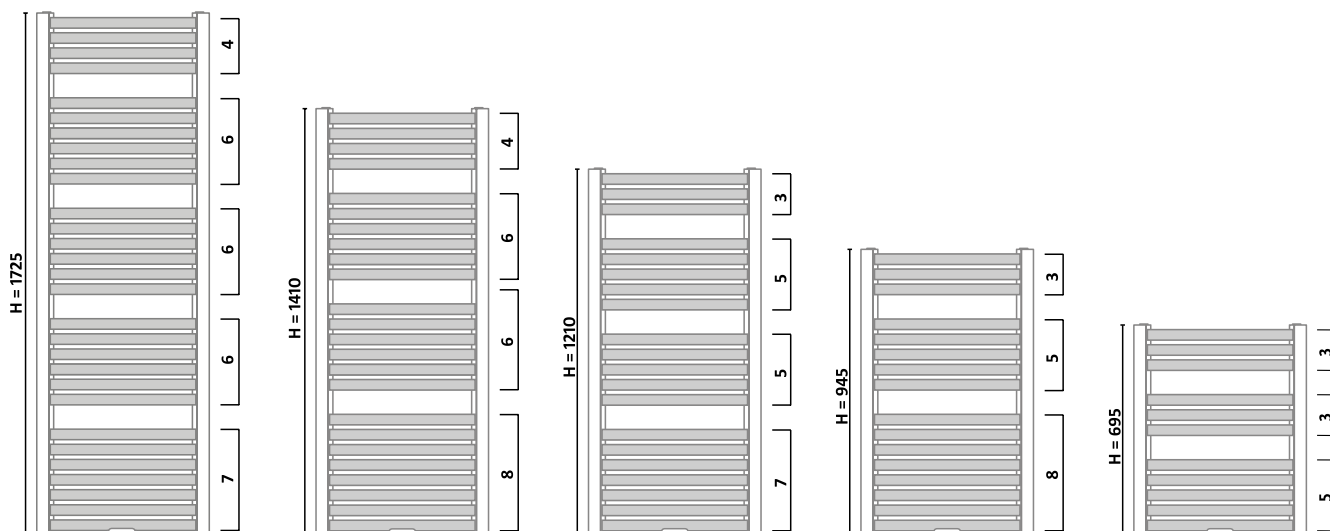

BIAŁY

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
695	570	110	50	-	-	185	350	439	8,9	TRGGLSH0657
945	570	110	50	-	-	253	477	598	12,7	TRGGLSH0957
1210	570	110	50	-	-	324	611	766	16,8	TRGGLSH1257
1410	570	110	50	-	-	377	712	893	19,9	TRGGLSH1457
1725	570	110	50	-	-	462	871	1092	22,9	TRGGLSH1757

CIEMNY GRAFIT MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	ciemny grafit mat
695	570	110	50	-	-	185	350	439	8,9	TRGGLSH0657GM
945	570	110	50	-	-	253	477	598	12,7	TRGGLSH0957GM
1210	570	110	50	-	-	324	611	766	16,8	TRGGLSH1257GM
1410	570	110	50	-	-	377	712	893	19,9	TRGGLSH1457GM
1725	570	110	50	-	-	462	871	1092	22,9	TRGGLSH1757GM

SHAPE

QUARTZ 1

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 1
695	570	110	50	-	-	185	350	439	8,9	TRGGLSH0657Q1
945	570	110	50	-	-	253	477	598	12,7	TRGGLSH0957Q1
1210	570	110	50	-	-	324	611	766	16,8	TRGGLSH1257Q1
1410	570	110	50	-	-	377	712	893	19,9	TRGGLSH1457Q1
1725	570	110	50	-	-	462	871	1092	22,9	TRGGLSH1757Q1

QUARTZ 2

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 2
695	570	110	50	-	-	185	350	439	8,9	TRGGLSH0657Q2
945	570	110	50	-	-	253	477	598	12,7	TRGGLSH0957Q2
1210	570	110	50	-	-	324	611	766	16,8	TRGGLSH1257Q2
1410	570	110	50	-	-	377	712	893	19,9	TRGGLSH1457Q2
1725	570	110	50	-	-	462	871	1092	22,9	TRGGLSH1757Q2

PLATYNA MAT


Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	platyna mat
695	570	110	50	-	-	185	350	439	8,9	TRGGLSH0657PM
945	570	110	50	-	-	253	477	598	12,7	TRGGLSH0957PM
1210	570	110	50	-	-	324	611	766	16,8	TRGGLSH1257PM
1410	570	110	50	-	-	377	712	893	19,9	TRGGLSH1457PM
1725	570	110	50	-	-	462	871	1092	22,9	TRGGLSH1757PM

CZARNY MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	czarny mat
695	570	110	50	-	-	185	350	439	8,9	TRGGLSH0657CM
945	570	110	50	-	-	253	477	598	12,7	TRGGLSH0957CM
1210	570	110	50	-	-	324	611	766	16,8	TRGGLSH1257CM
1410	570	110	50	-	-	377	712	893	19,9	TRGGLSH1457CM
1725	570	110	50	-	-	462	871	1092	22,9	TRGGLSH1757CM

SHAPE

► Rysunek techniczny

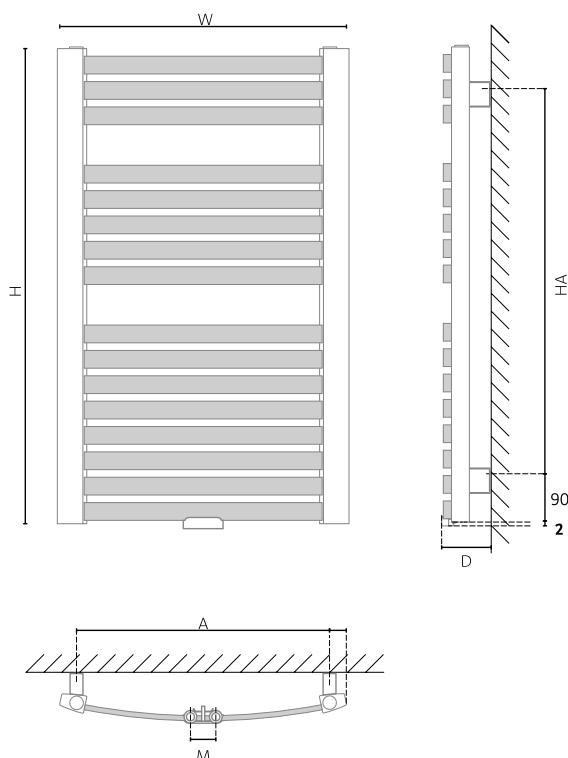

H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	SHAPE - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura profil 35 x 10 Kolektor profil trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek 1/2" z osłoną chromowaną odpowietrznik 1/2" z osłoną chromowaną Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 21.

► Podłączenia





BIAŁY
RAL 9016
[01]

CGM
[06]

Q1
[09]

Q2
[10]

PM
[11]

CZM
[24]


SHAPE P

1210 x 565 11 | kolor: RAL 9016

Grzejnik łazienkowy prosty wyposażony dodatkowo w półki pełniące również funkcję grzewczą.

SHAPE P

► Dostępne rozmiary:

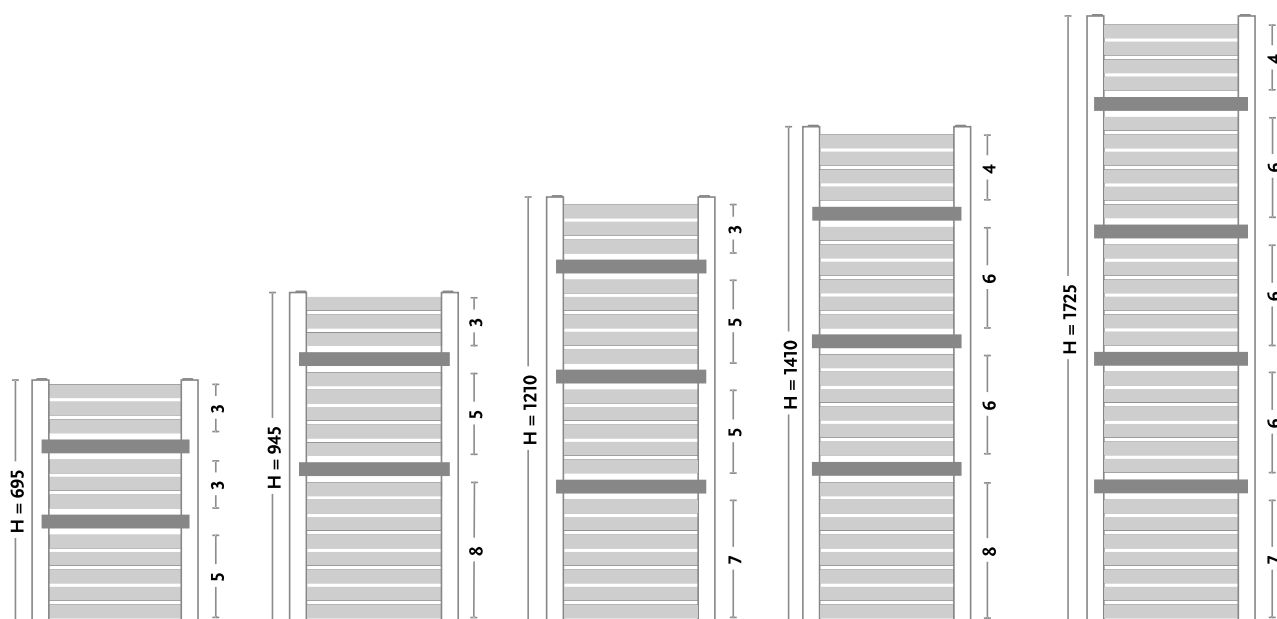

BIAŁY

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszania	Rozstaw zawieszania	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
695	565	105	500	-	-	206	393	495	9,8	TRGGLSP0657
945	565	105	500	-	-	274	524	660	13,4	TRGGLSP0957
1210	565	105	500	-	-	347	663	836	17,5	TRGGLSP1257
1410	565	105	500	-	-	402	770	971	19,8	TRGGLSP1457
1725	565	105	500	-	-	489	940	1187	22,9	TRGGLSP1757

CIEMNY GRAFIT MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszania	Rozstaw zawieszania	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	ciemny grafit mat
695	565	105	500	-	-	206	393	495	9,8	TRGGLSP0657GM
945	565	105	500	-	-	274	524	660	13,4	TRGGLSP0957GM
1210	565	105	500	-	-	347	663	836	17,5	TRGGLSP1257GM
1410	565	105	500	-	-	402	770	971	19,8	TRGGLSP1457GM
1725	565	105	500	-	-	489	940	1187	22,9	TRGGLSP1757GM

SHAPE P

QUARTZ 1

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 1
695	565	105	500	-	-	206	393	495	9,8	TRGGLSP0657Q1
945	565	105	500	-	-	274	524	660	13,4	TRGGLSP0957Q1
1210	565	105	500	-	-	347	663	836	17,5	TRGGLSP1257Q1
1410	565	105	500	-	-	402	770	971	19,8	TRGGLSP1457Q1
1725	565	105	500	-	-	489	940	1187	22,9	TRGGLSP1757Q1

QUARTZ 2

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 2
695	565	105	500	-	-	206	393	495	9,8	TRGGLSP0657Q2
945	565	105	500	-	-	274	524	660	13,4	TRGGLSP0957Q2
1210	565	105	500	-	-	347	663	836	17,5	TRGGLSP1257Q2
1410	565	105	500	-	-	402	770	971	19,8	TRGGLSP1457Q2
1725	565	105	500	-	-	489	940	1187	22,9	TRGGLSP1757Q2

PLATYNA MAT


Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	platyna mat
695	565	105	500	-	-	206	393	495	9,8	TRGGLSP0657PM
945	565	105	500	-	-	274	524	660	13,4	TRGGLSP0957PM
1210	565	105	500	-	-	347	663	836	17,5	TRGGLSP1257PM
1410	565	105	500	-	-	402	770	971	19,8	TRGGLSP1457PM
1725	565	105	500	-	-	489	940	1187	22,9	TRGGLSP1757PM

CZARNY MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	czarny mat
695	565	105	500	-	-	206	393	495	9,8	TRGGLSP0657CM
945	565	105	500	-	-	274	524	660	13,4	TRGGLSP0957CM
1210	565	105	500	-	-	347	663	836	17,5	TRGGLSP1257CM
1410	565	105	500	-	-	402	770	971	19,8	TRGGLSP1457CM
1725	565	105	500	-	-	489	940	1187	22,9	TRGGLSP1757CM

SHAPE P

► Rysunek techniczny

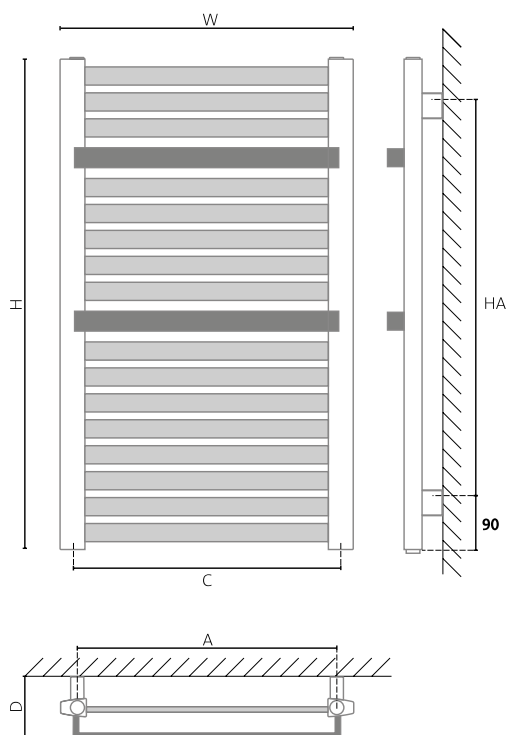

H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	SHAPE P - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura profil 35 x 10 Kolektor profil trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.

► Podłączenia





BIAŁY
RAL 9016
[01]

CGM
[06]

Q1
[09]

Q2
[10]

PM
[11]

CZM
[24]


ADYGA

CIEMNY GRAFIT MAT

Grzejnik łazienkowy prosty w nowoczesnej formie.

ADYGA

► Dostępne rozmiary:

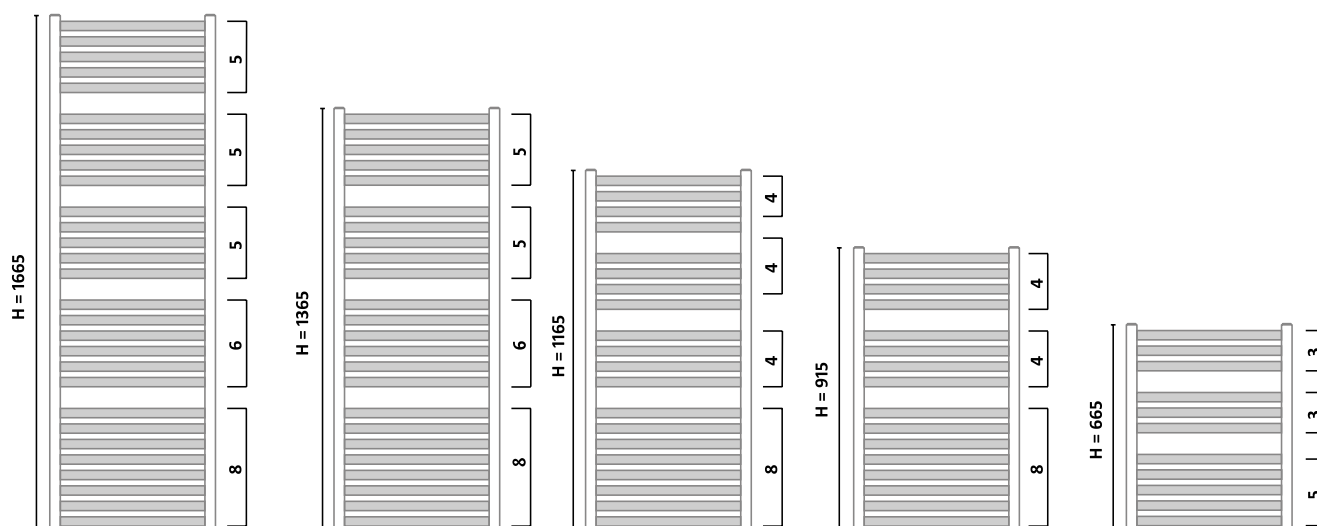

BIAŁY

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
665	535	75	500	-	-	175	328	411	6,6	TRGGLAD0653
915	535	75	500	-	-	239	450	564	9,6	TRGGLAD0953
1165	535	75	500	-	-	304	574	720	11,6	TRGGLAD1153
1365	535	75	500	-	-	356	674	846	14,3	TRGGLAD1353
1665	535	75	500	-	-	437	828	1040	17,3	TRGGLAD1653

CIEMNY GRAFIT MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	ciemny grafit mat
665	535	75	500	-	-	175	328	411	6,6	TRGGLAD0653GM
915	535	75	500	-	-	239	450	564	9,6	TRGGLAD0953GM
1165	535	75	500	-	-	304	574	720	11,6	TRGGLAD1153GM
1365	535	75	500	-	-	356	674	846	14,3	TRGGLAD1353GM
1665	535	75	500	-	-	437	828	1040	17,3	TRGGLAD1653GM

ADYGA

QUARTZ 1

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 1
665	535	75	500	-	-	175	328	411	6,6	TRGGLAD0653Q1
915	535	75	500	-	-	239	450	564	9,6	TRGGLAD0953Q1
1165	535	75	500	-	-	304	574	720	11,6	TRGGLAD1153Q1
1365	535	75	500	-	-	356	674	846	14,3	TRGGLAD1353Q1
1665	535	75	500	-	-	437	828	1040	17,3	TRGGLAD1653Q1

QUARTZ 2

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 2
665	535	75	500	-	-	175	328	411	6,6	TRGGLAD0653Q2
915	535	75	500	-	-	239	450	564	9,6	TRGGLAD0953Q2
1165	535	75	500	-	-	304	574	720	11,6	TRGGLAD1153Q2
1365	535	75	500	-	-	356	674	846	14,3	TRGGLAD1353Q2
1665	535	75	500	-	-	437	828	1040	17,3	TRGGLAD1653Q2

PLATYNA MAT


Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	platyna mat
665	535	75	500	-	-	175	328	411	6,6	TRGGLAD0653PM
915	535	75	500	-	-	239	450	564	9,6	TRGGLAD0953PM
1165	535	75	500	-	-	304	574	720	11,6	TRGGLAD1153PM
1365	535	75	500	-	-	356	674	846	14,3	TRGGLAD1353PM
1665	535	75	500	-	-	437	828	1040	17,3	TRGGLAD1653PM

CZARNY MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	czarny mat
665	535	75	500	-	-	175	328	411	6,6	TRGGLAD0653CM
915	535	75	500	-	-	239	450	564	9,6	TRGGLAD0953CM
1165	535	75	500	-	-	304	574	720	11,6	TRGGLAD1153CM
1365	535	75	500	-	-	356	674	846	14,3	TRGGLAD1353CM
1665	535	75	500	-	-	437	828	1040	17,3	TRGGLAD1653CM

ADYGA

► Rysunek techniczny

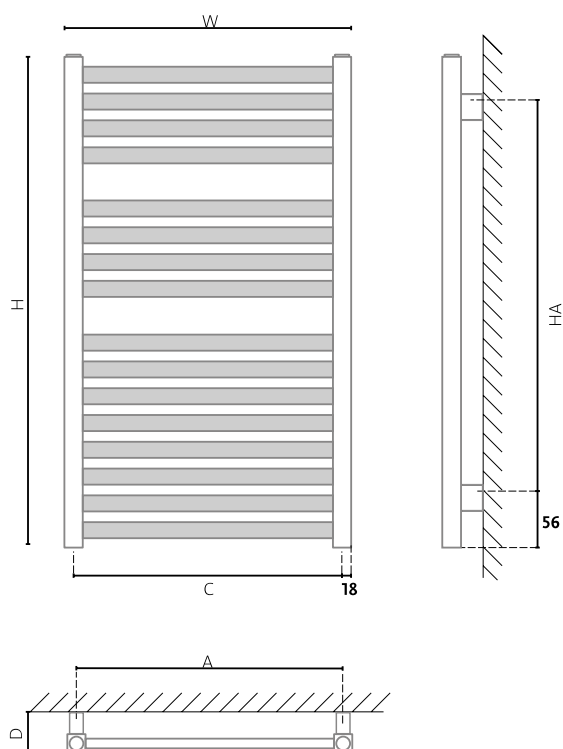


H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	ADYGA - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura 30 x 20 Kolektor profil 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.

► Podłączenia

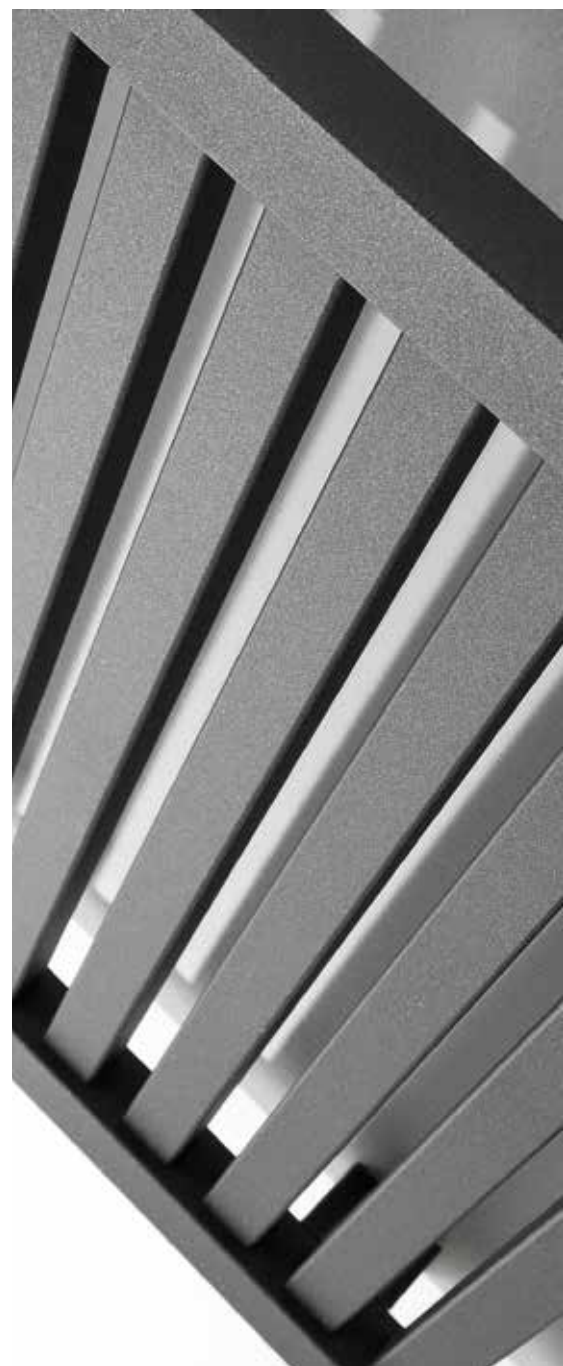



BIAŁY
RAL 9016
[01]

CGM
[06]

Q1
[09]

Q2
[10]

PM
[11]

CZM
[24]


ADYGA R

QUARTZ 2

Grzejnik łazienkowy prosty o wyjątkowym designie z podłączeniem 50 mm.

ADYGA R

► Dostępne rozmiary:

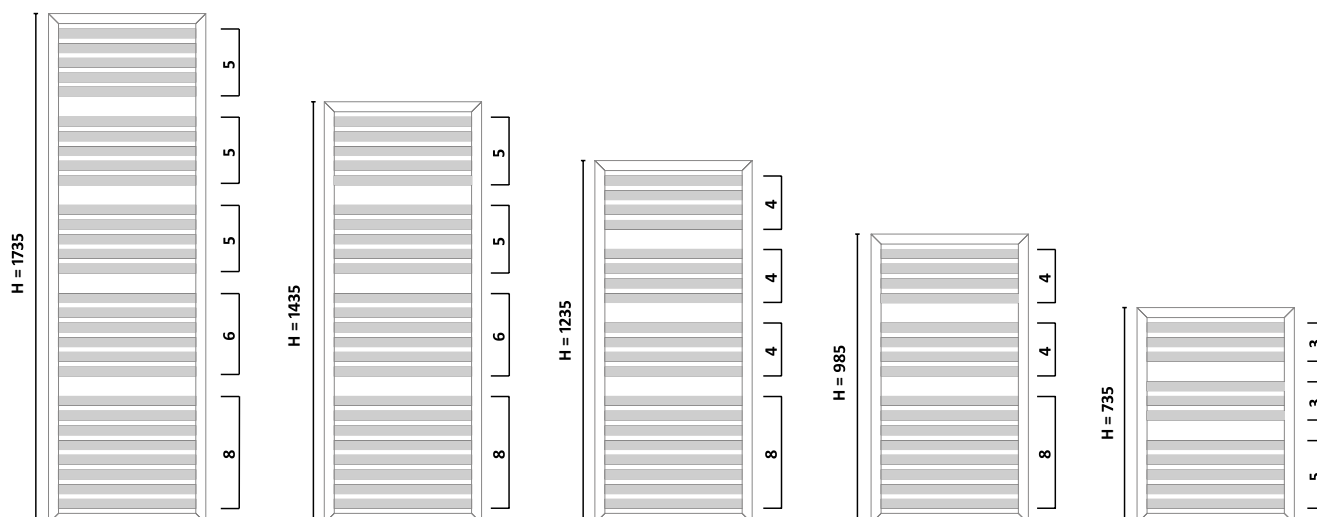

BIAŁY

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	biały
735	535	75	50	-	-	204	383	480	8,3	TRGGLAR0750
985	535	75	50	-	-	267	503	630	11,3	TRGGLAR0950
1235	535	75	50	-	-	329	623	782	13,3	TRGGLAR1250
1435	535	75	50	-	-	380	721	906	16,0	TRGGLAR1450
1735	535	75	50	-	-	458	872	1097	18,9	TRGGLAR1750

CIEMNY GRAFIT MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	ciemny grafit mat
735	535	75	50	-	-	204	383	480	8,3	TRGGLAR0750GM
985	535	75	50	-	-	267	503	630	11,3	TRGGLAR0950GM
1235	535	75	50	-	-	329	623	782	13,3	TRGGLAR1250GM
1435	535	75	50	-	-	380	721	906	16,0	TRGGLAR1450GM
1735	535	75	50	-	-	458	872	1097	18,9	TRGGLAR1750GM

ADYGA R

QUARTZ 1

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 1
735	535	75	50	-	-	204	383	480	8,3	TRGGLAR0750Q1
985	535	75	50	-	-	267	503	630	11,3	TRGGLAR0950Q1
1235	535	75	50	-	-	329	623	782	13,3	TRGGLAR1250Q1
1435	535	75	50	-	-	380	721	906	16,0	TRGGLAR1450Q1
1735	535	75	50	-	-	458	872	1097	18,9	TRGGLAR1750Q1

QUARTZ 2

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	quartz 2
735	535	75	50	-	-	204	383	480	8,3	TRGGLAR0750Q2
985	535	75	50	-	-	267	503	630	11,3	TRGGLAR0950Q2
1235	535	75	50	-	-	329	623	782	13,3	TRGGLAR1250Q2
1435	535	75	50	-	-	380	721	906	16,0	TRGGLAR1450Q2
1735	535	75	50	-	-	458	872	1097	18,9	TRGGLAR1750Q2

PLATYNA MAT


Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	platyna mat
735	535	75	50	-	-	204	383	480	8,3	TRGGLAR0750PM
985	535	75	50	-	-	267	503	630	11,3	TRGGLAR0950PM
1235	535	75	50	-	-	329	623	782	13,3	TRGGLAR1250PM
1435	535	75	50	-	-	380	721	906	16,0	TRGGLAR1450PM
1735	535	75	50	-	-	458	872	1097	18,9	TRGGLAR1750PM

CZARNY MAT

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Rozstaw zawieszenia	Rozstaw zawieszenia	Wydajność cieplna [W]			Masa netto	Kod produktu KBN
H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	HA[mm]	A[mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C	[kg]	czarny mat
735	535	75	50	-	-	204	383	480	8,3	TRGGLAR0750CM
985	535	75	50	-	-	267	503	630	11,3	TRGGLAR0950CM
1235	535	75	50	-	-	329	623	782	13,3	TRGGLAR1250CM
1435	535	75	50	-	-	380	721	906	16,0	TRGGLAR1450CM
1735	535	75	50	-	-	458	872	1097	18,9	TRGGLAR1750CM

ADYGA R

► Rysunek techniczny

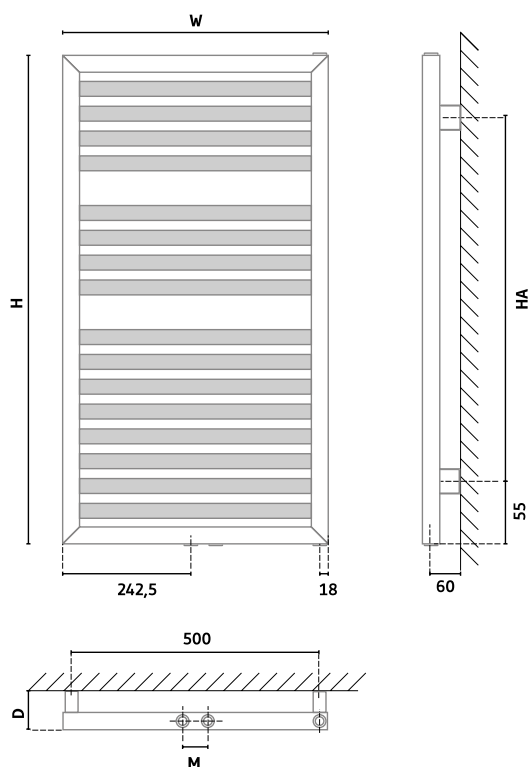

H – wysokość; W – szerokość; D – głębokość; HA – rozstaw zawieszenia wysokość;
 A – rozstaw zawieszenia szerokość; C, M – rozstaw podłączenia

► Dane techniczne:

Typ:	ADYGA R - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura 30 x 20 Kolektor profil 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek standard 1/2" Odpowietrznik manualny standard 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 71.

► Podłączenia





SHAPE



