

R-WO-T Wkręt do stali

Wkręt do podłoża z blachy trapezowej o maks. grubości 0.9mm, TORX25



Aprobaty

- ETA-09/0346
- KOT-2017-0158
- TC 4765-15



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Gwint utwardzony powierzchniowo
- Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką antykorozyjną gwarantującą odporność 15 cykli Kesternicha.
- Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany aby umożliwić mocowanie łącznika do blachy profilowanej i drewna
- Specjalny kształt ostrza wkręta został zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż. Ostre zakończenie wkręta zapobiega przemieszczaniu się po powierzchni elementu mocowanego.
- Możliwy wstępny montaż kompletów łączników

Aplikacje


- Warstw izolacyjnych na dachach płaskich wraz z odpowiednim teleskopem lub podkładką stalową

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Blacha stalowa
- Drewno konstrukcyjne
- Płyta wiórowa
- Płyta drewnopochodna

Instrukcja montażu

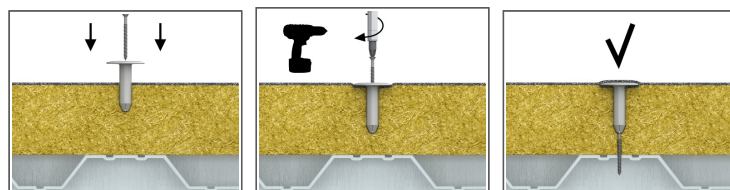

1. Umieścić tuleję tworzywową w materiale izolacyjnym
2. Za pomocą zakrętkarki wkręcić łącznik WO, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości

Informacja o produkcie

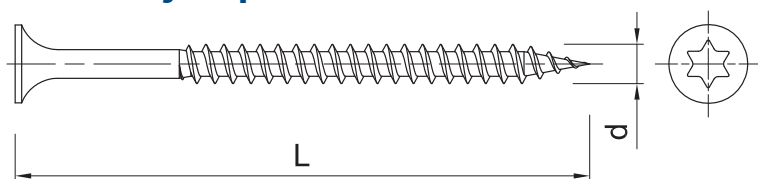

Produkt	Wkręt	
	Średnica	Długość
	d	L
	[mm]	[mm]
R-WO-48T060	4.8	60
R-WO-48T080	4.8	80
R-WO-48T100	4.8	100
R-WO-48T120	4.8	120
R-WO-48T140	4.8	140
R-WO-48T160	4.8	160
R-WO-48T180	4.8	180
R-WO-48T200	4.8	200
R-WO-48T240	4.8	240
R-WO-48T300	4.8	300

Produkt			Koszulka tworzywowa			Element mocowany		Długość		Typ końcówki montażowej
			Średnica	Długość	Średnica talerza	Min grubość	Max grubość			
			d	L	D	t _{fix}	t _{fix}	L		
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]		□
R-GOK-015			15.5	15	50	30	280			
R-GOK-035			15.5	35	50	50	300			
R-GOK-065			15.5	65	50	80	330			
R-GOK-075			15.5	75	50	90	340			
R-GOK-085			15.5	85	50	100	350			
R-GOK-095			15.5	95	50	110	360			
R-GOK-105			15.5	105	50	120	370			
R-GOK-125			15.5	125	50	140	390			
R-GOK-135			15.5	135	50	150	400			
R-GOK-165			15.5	165	50	180	430			
R-GOK-185			15.5	185	50	200	450			
R-GOK-225			15.5	225	50	240	490			
R-GOK-255			15.5	255	50	270	520			
R-GOK-285			15.5	285	50	300	550			
R-GOK-325			15.5	325	50	340	590			
R-GOK-385			15.5	385	50	400	650			
R-GOK-425			15.5	425	50	440	690			
	R-GOK-525-N		15.5	525	50	540	790			
	R-GOK-625-N		15.5	625	50	640	890			
	R-GOK-725-N		15.5	725	50	740	990			
		TORX-025/100						100100100 100100		TORX-025 TORX-025 TORX-025 TORX-025 TORX-025

Zalecenia montażowe

Podłoże			Stal	Płyta OSB	Drewno konstrukcyjne, klasy C24
Średnica otworu w podłożu	d _o	[mm]	-	-	-
Min. głębokość otworu w podłożu	h _o	[mm]	-	-	-
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	-	18	24
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	0.5	18	24
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	120	120	120
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30	30	30
Średnica wkrętu	d	[mm]	4.8	4.8	4.8

Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Wkręt	Koszulka tworzywo- wa		Długość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]		Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	
Ø4.8	R-WO-48T060 ¹⁾	60				250	3000	72000	1.38	16.6	428.6	5906675104676
	R-WO-48T080 ¹⁾	80				250	3000	72000	1.81	21.7	551.6	5906675104683
	R-WO-48T100 ¹⁾	100				200	3200	76800	1.85	29.6	741.2	5906675104690
	R-WO-48T120 ¹⁾	120				200	3200	76800	2.1	33.9	842.9	5906675104706
	R-WO-48T140 ¹⁾	140				200	2400	57600	2.5	30.4	760.4	5906675104713
	R-WO-48T160 ¹⁾	160				100	1200	28800	1.59	19.1	488.2	5906675104720
	R-WO-48T180 ¹⁾	180				100	100	16800	1.83	1.83	337.8	5906675104744
	R-WO-48T200 ¹⁾	200				100	100	16800	2.0	2.0	371.5	5906675104751
	R-WO-48T240 ¹⁾	240				100	100	16800	2.2	2.2	399.9	5906675104768
	R-WO-48T300 ¹⁾	300				100	100	16800	2.7	2.7	485.8	5906675104775
	R-GOK-015		15.5	15		1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033
	R-GOK-035		15.5	35		600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057
	R-GOK-065		15.5	65		400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170
	R-GOK-075		15.5	75		300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663
	R-GOK-085		15.5	85		300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687
	R-GOK-095		15.5	95		250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717
	R-GOK-105		15.5	105		250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748
	R-GOK-125		15.5	125		200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779
	R-GOK-135		15.5	135		200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830
	R-GOK-165		15.5	165		150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861
	R-GOK-185		15.5	185		100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885
	R-GOK-225		15.5	225		100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103
	R-GOK-255		15.5	255		75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855
	R-GOK-285		15.5	285		75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295
	R-GOK-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056
	R-GOK-385		15.5	385		50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117
	R-GOK-425		15.5	425		50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629
	R-GOK-525-N		15.5	525		50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
	R-GOK-625-N		15.5	625		50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
	R-GOK-725-N		15.5	725		50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906
	RT-BIT-TORX25/100				100	12	480	960	0.37	14.9	59.8	5906675026022
	RT-BIT-TORX25/150				150	12	480	960	0.56	22.6	75.1	5906675026039
	RT-BIT-TORX25/200				200	12	240	960	0.74	14.9	89.5	5906675026046
	RT-BIT-TORX25/350				350	12	216	864	1.31	23.5	124.2	5906675026060
	RT-BIT-TORX25/450				460	12	144	864	1.66	19.9	149.2	5906675026077

1) ETA-09/0346
2) KOT-2017-0158
3) TC 4765-15
4) UKTA-22/6338