




STOJAK NA DREWNO OPAŁOWE Z POKROWCEM 360 CM

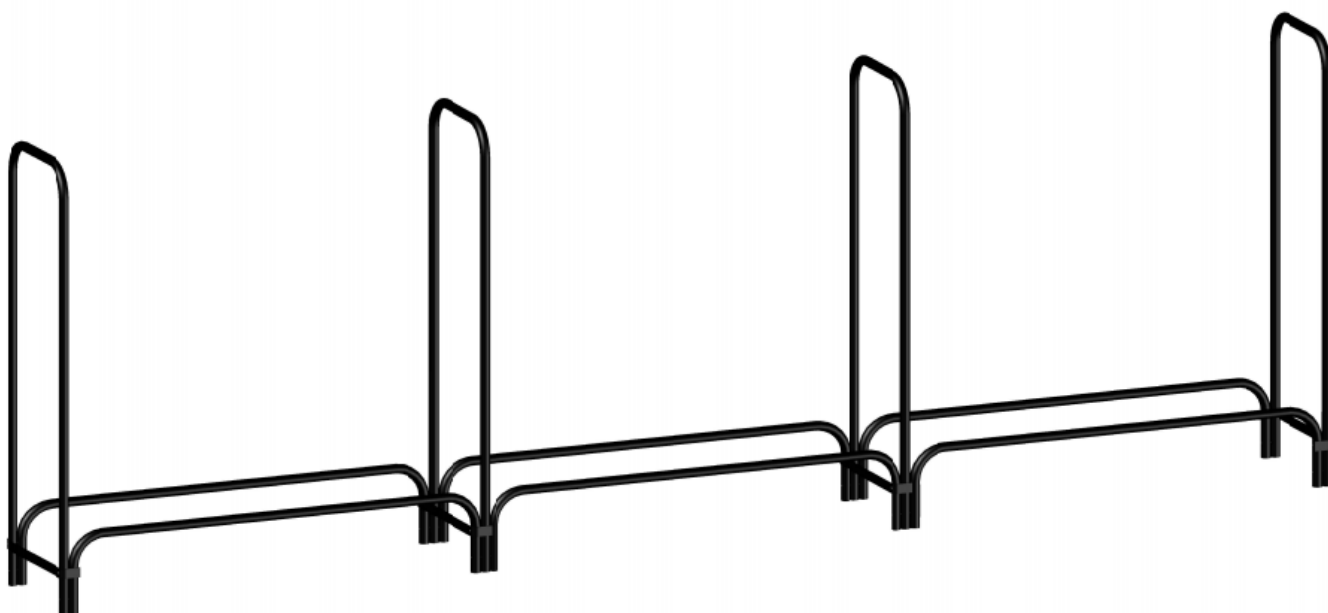

Informacje ogólne


Przed użyciem stojaka należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego późniejszego użytku. Stojaka na drewno opałowe należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za nieprawidłowe i może skutkować uszkodzeniem konstrukcji i obrażeniami ciała. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.


Instrukcje bezpieczeństwa

Dzieci, niemowlęta i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od złożonego stojaka na drewno opałowe z uwagi na możliwość próby podciągnięcia się lub wspięcia na niego. Stojak na drewno opałowe nie jest zabawką ani drabinką dla dzieci. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się opakowaniem,

plastikowymi torbami i foliami ochronnymi z uwagi na niebezpieczeństwo uduszenia. Stojak na drewno opałowe zawiera małe części (między innymi śruby, nakrętki i kołki), które w razie połamania mogą stanowić zagrożenie zadławieniem. Podczas montażu stojaka na drewno opałowe należy trzymać z dala od niego dzieci, osoby o ograniczonych możliwościach i nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, a także zwierzęta domowe. Nie przekraczać maksymalnego udźwigu. Drewno opałowe należy zawsze układać wyłącznie w postaci polan. Należy regularnie sprawdzać stojak na drewno opałowe pod kątem poluzowanych śrub i nakrętek, odkształceń, pękniętych spawów i innych oznak uszkodzeń.


Należy upewnić się, że podstawa stojaka jest prosta. Należy chronić siebie i dzieci przed ewentualnym przemieszczeniem się lub przewróceniem drewna. Poprzeczki powinny pewnie stać na stopach i nie wyginać się z powodu nierówności podłoża. Jeśli prosta powierzchnia nie jest dostępna, należy sprawdzić możliwość niezależnego montażu na ścianie. Ciężar drewna opałowego należy rozłożyć rozsądnie i równomiernie, ponieważ przyczynia się to do bezpiecznego ustawienia stojaka. Po wstępnym montażu powierzchnię można zabezpieczyć i uszczelnić, stosując na przykład воск w sprayu.

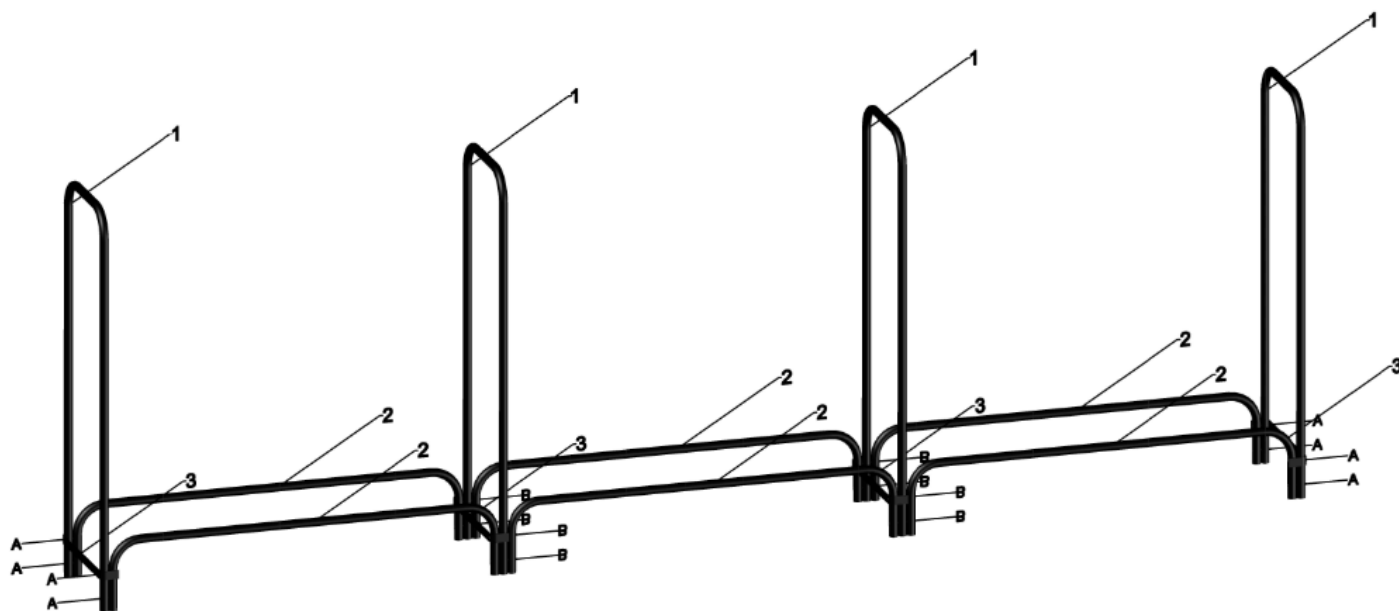


Nr	Element	Ilość
1		4
2		6
3		4
A	 M8x 70mm	8
B	 M8x 100mm	8
C	POKROWIEC	1

Podczas montażu należy dokładnie sprawdzić, czy każda śruba jest zgodna z instrukcją. Akcesoria o podobnych kształtach można rozróżnić po numerze etykiety lub rozmiarze.


Krok 1

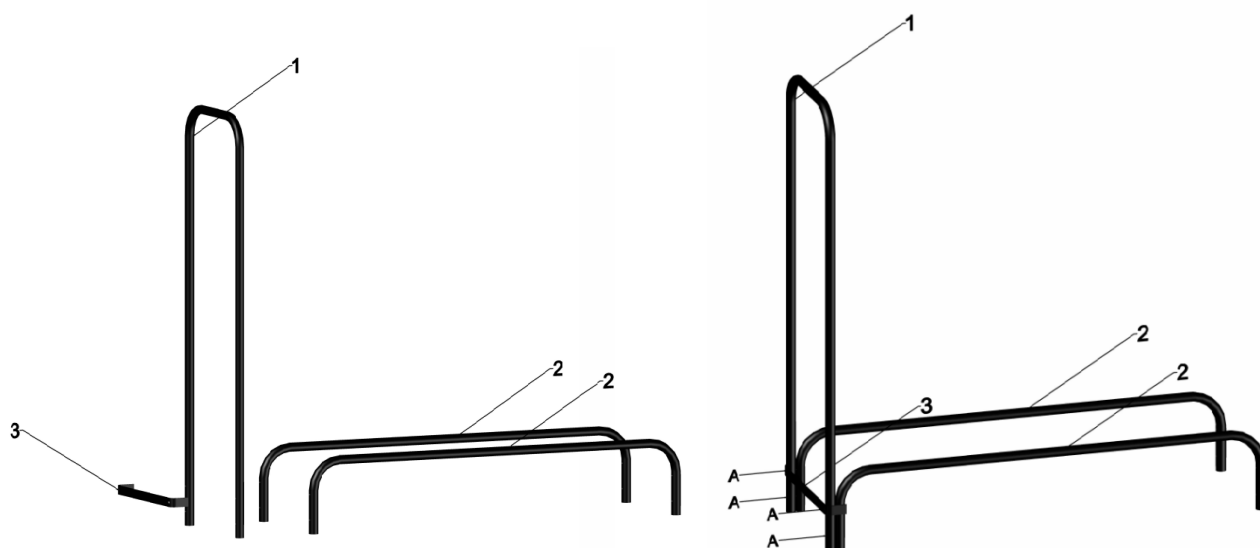

Krok 2

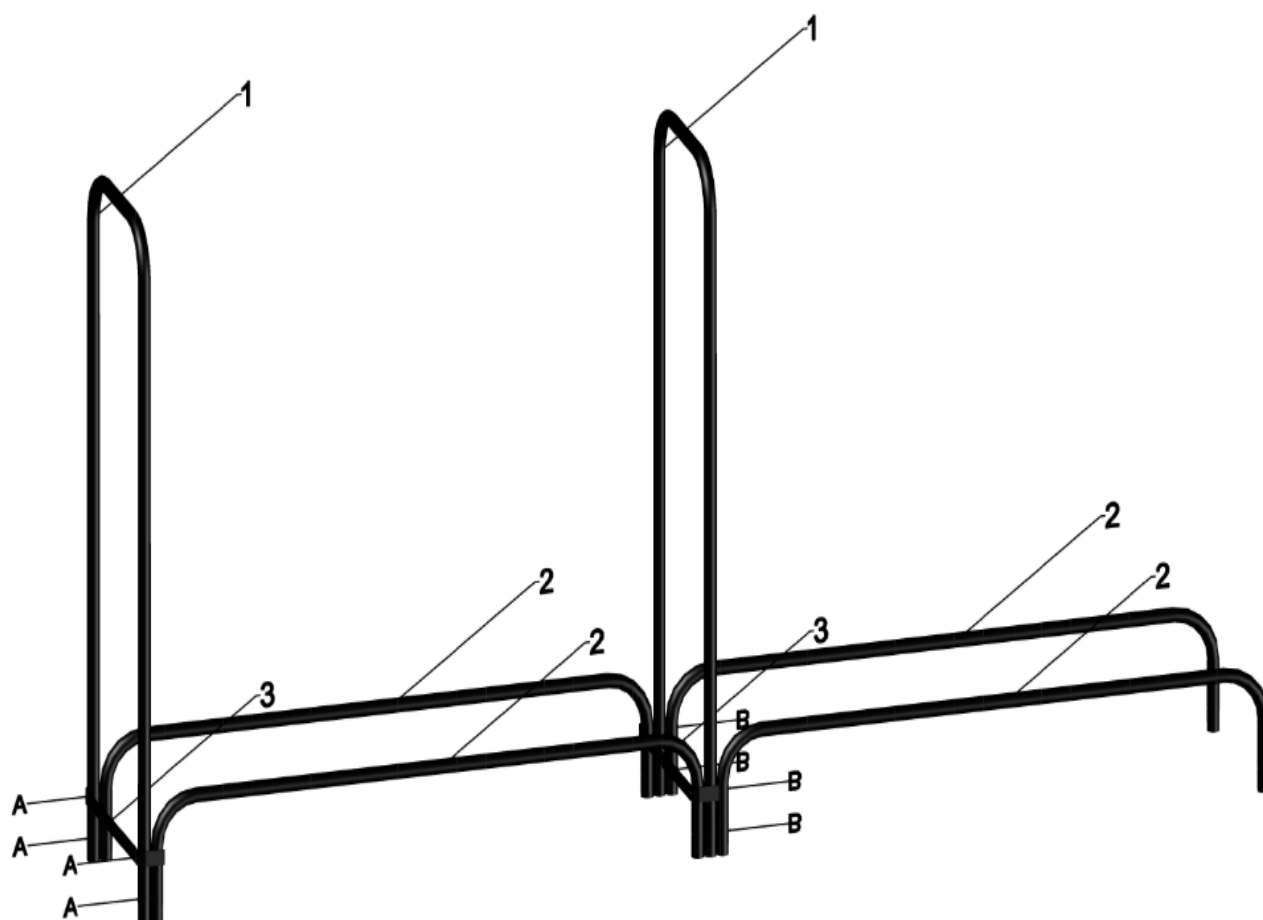

Krok 3

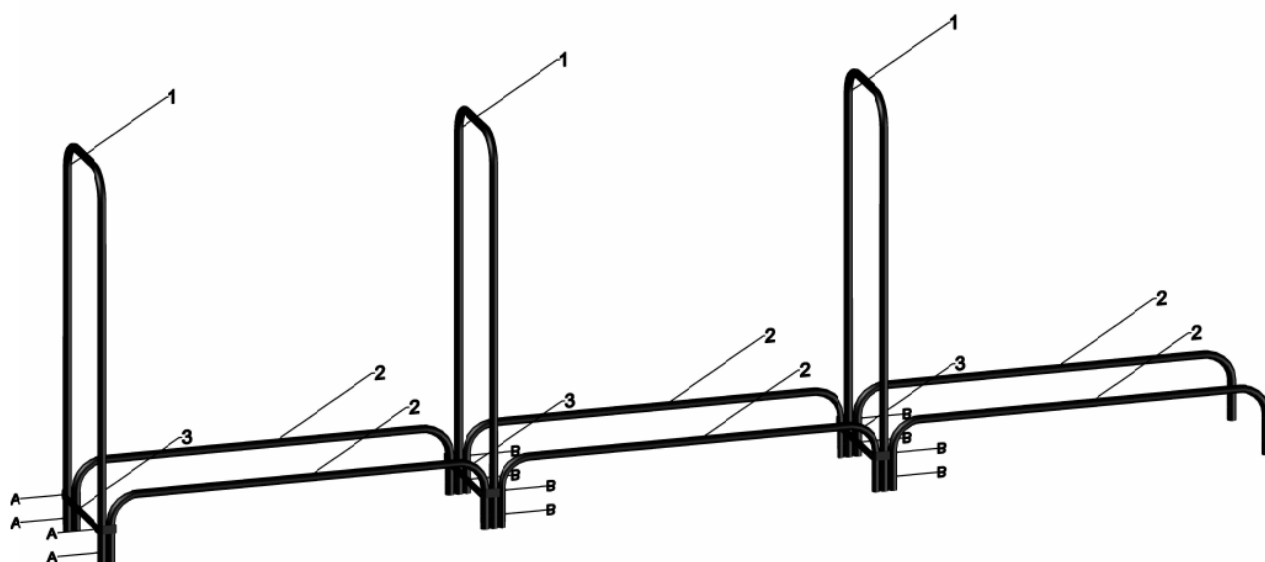

Krok 4

