

MOCNA POMPA ZATAPIALNA DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ RUSKA NUREK




✓ CECHY PRODUKTU

- Pompa górnośsąca – nie zasysa osadów z dna zbiornika
- Do wody czystej i lekko brudnej (drobiny do 1 mm)
- Solidna, metalowa konstrukcja odporna na korozję
- Mocny kabel zasilający.
- Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
- Możliwość pracy na różnych głębokościach
- Zabezpieczenie termiczne chroniące silnik
- Idealna do podlewania ogrodu dzięki dużemu ciśnieniu

✓ ZASTOSOWANIE

Pompa świetnie sprawdza się w:

- Wypompowywaniu wody z basenów, stawów i oczek wodnych,
- Podlewaniu ogrodów i działek bez hydroforu,
- Usuwaniu wody z zalanych piwnic, garaży i zbiorników,
- Czerpaniu wody ze studni o średnicy minimum 11 cm.

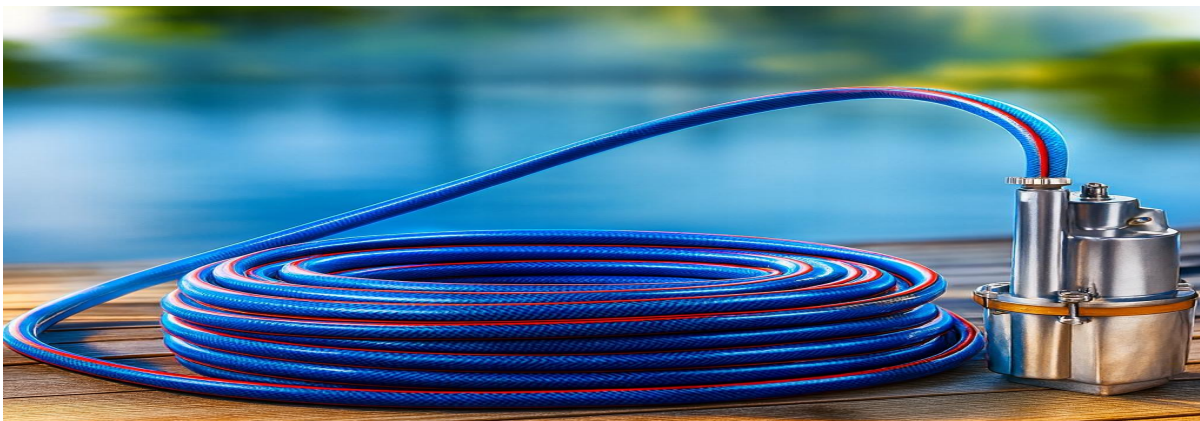

★ DLACZEGO WARTO?

- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** – do wody czystej i lekko brudnej
 - ✓ **Membranowy system tłoczenia** – trwałość i energooszczędność
 - ✓ **Solidna obudowa** – odporna na korozję i uszkodzenia
 - ✓ **Długa żywotność** – dzięki konstrukcji PREMIUM
 - ✓ **Wysoka wydajność** – do 1200 l/h
- ➡ Postaw na **solidność, efektywność i długą żywotność** – wybierz pompę, która sprawdzi się w każdych warunkach!

★ WAŻNE INFORMACJE

⚠ Przed uruchomieniem pompę należy **zanurzyć w wodzie** – nie wolno uruchamiać jej „na sucho”.

⚠ Urządzenie nie nadaje się do ścieków ani wody z dużymi cząstkami stałymi.

✓ **Uniwersalna i wydajna pompa membranowa** – idealna do studni, zbiorników, basenów i oczek wodnych. Dzięki innowacyjnemu systemowi tłoczącemu napędzanemu silnikiem elektromagnetycznym, urządzenie zapewnia wysoką efektywność przy niskim poborze energii.



✓ **ZESTAW ZAWIERA**

- Pompę zatapialną 600W
- Sznurek montażowy
- Opaskę mocującą
- Oryginalne opakowanie
- Instrukcje



✓ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moc silnika: **600 W**
- Zasilanie: **230V – 50Hz**
- Maksymalna wydajność: **1200 l/h**
- Maksymalna wysokość tłoczenia: **90 m**
- Maksymalna głębokość zasysania: **8 m**
- Średnica pompy: **10,5 cm**
- Wysokość pompy: **28 cm**
- Podłączenie węża: **3/4" (19 mm)**
- Maksymalna temperatura cieczy: **35°C**

- Waga z opakowaniem: **ok. 3,4 kg**







