

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCHODY STRYCHOWE LSF

I. ZASTOSOWANIE

Schody strychowe nożycowe LSF przeznaczone do stosowania w otworach stropowych, jako dostęp do pomieszczeń nieużytkowych.

Nożycowa konstrukcja drabinki pozwala na łatwe dopasowanie schodów do wysokości pomieszczenia. Schody wyposażone w system szybkiego montażu, który ułatwia i przyspiesza proces montażu schodów w stropie. Schody przeznaczone są do stosowania w stropach ognioodpornych, zapewniają 60 minutową ochronę przed przedostawianiem się ognia na wyższą kondygnację.

II. BUDOWA

L.p.	Element	Opis
1	Kłapa	Termoizolacyjna o grubości 5,4 cm. Grubość izolacji termicznej 3 cm. Wykończona blachą arkusową, od zewnątrz w kolorze białym, od wewnątrz w kolorze szarym. Zamek.
2	Skrzynka	Skrzynka metalowa zintegrowana z listwami wykończeniowymi. Wysokość 14 cm.
3	Drabinka	Metalowa. Nożycowy system składania drabinki. Szerokość 34 cm dla rozmiaru 50x..., 36 cm dla rozmiaru 60x..., 44 cm dla rozmiaru 70x... Odległość między stopniami 24 – 26 cm.
4	Stopnie	Metalowe. Antypoślizgowy profil. szerokość stopnia 8 cm. długość stopnia 30 cm dla rozmiaru 50x..., 32 cm dla rozmiaru 60x..., 40 cm dla rozmiaru 70x... .
5	Wyposażenie standardowe	System szybkiego montażu. Metalowe listwy wykończeniowe. Drażek do otwierania kłapy.

III. ROZMIARY

Rozmiar	Wys. pomieszczenia
50 x 70 cm	270–300 cm
60 x 90 cm	
60 x 120 cm	
70 x 80 cm	
70 x 90 cm	
70 x 110 cm	
70 x 120 cm	

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Opis	Wartość	Norma
Dopuszczalne obciążenie	200 kg	EN 14975+A1:2010
Współczynnik przenikania ciepła kłapy	$U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	EN 10077-2
Odporność ogniowa	EI ₁ /EI ₂ 60	ČSN 73 0810

V. KOMPATYBILNE AKCESORIA

Nazwa	Uwagi
Stopień LSS	Pozwala na przedłużenie drabinki do wysokości 320 cm. Stopień LSS należy dopasować w zależności od szerokości schodów: LSS-30 do schodów o szer. 50 cm LSS-32 do schodów o szer. 60 cm LSS-40 do schodów o szer. 70 cm




Tabela kompatybilności akcesoriów:



VI. INFORMACJE MONTAŻOWE

Schody LSF dostarczane do Klienta są kompletnie zmontowane.
Produkt montowany jest za pomocą kątowników montażowych, dołączonych do schodów (maksymalna grubość stropu 21cm).
Schody należy montować w konstrukcji nośnej o odporności ogniowej równej co najmniej ognioodporności schodów.
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.

VII. WYMIARY SZCZEGÓŁOWE

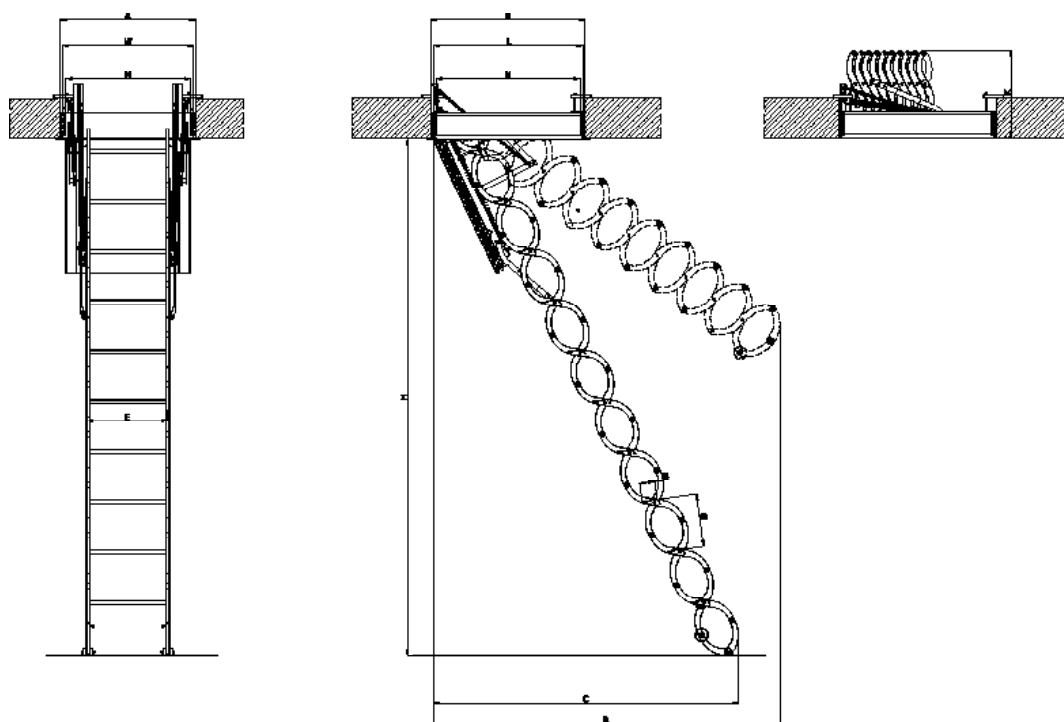

WYMIARY SCHODÓW LSF

		Standardowa długość drabinki						
Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	270 – 300						
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Zewnętrzne wym. skrz. z listwami [cm]		54,8x75	64,8x95	74,8x125	74,8x85	74,8x95	74,8x115	74,8x125
Wewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	MxN	44,8x64,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x84,8	64,8x104,8	64,8x114,8
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	46						
Odległość zamachowa [cm]	R	170 – 180						
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	165 – 130						
Wysokość skrzynki [cm]		14						

Drabinka krótsza o 1 stopień (9 stopni)		Drabinka standard (10 stopni)		Drabinka dłuższa o 1 stopień (11 stopni)	
240	270	270	300	300	320
Rozmiary schodów oraz wymiary nie ujęte w tabeli są identyczne jak dla schodów do wys. 270 – 300cm					
165	165	170	180	185	210
100	140	165	130	120	140

PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	30	32	40
Szerokość stopni [cm]	S	8		
Odległość między stopniami [cm]	G	25 – 30		
Standardowa ilość stopni [szt.]		10		
Kompatybilny stopień LSS		LSS-30	LSS-32	LSS-40