

Olej silikonowy


Niezastąpiony produkt dla profesjonalistów i majsterkowiczów, który oferuje doskonałe właściwości ochronne, smarne oraz izolacyjne. Stworzony z myślą o szerokim zakresie zastosowań, skutecznie chroni przed wilgocią, korozją i prądami błądzącymi, jednocześnie zapewniając płynne działanie mechanizmów nawet w ekstremalnych temperaturach.

Cechy produktu:

- ✓ ochrona przed wilgocią i korozją,
- ✓ zapobieganie powstawaniu prądów błądzących,
- ✓ łatwa aplikacja i równomierne rozprowadzenie,
- ✓ doskonałe właściwości smarne i antyprzyczepne,
- ✓ bezpieczna formuła dla delikatnych powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ elementy elektroniczne,
- ✓ uszczelki samochodowe,
- ✓ przy przeciąganiu drutów i kabli,
- ✓ w procesach wytłaczania i formowania próżniowego,
- ✓ w procesach wtryskiwania oraz wytwarzaniu laminatów z tworzyw sztucznych.

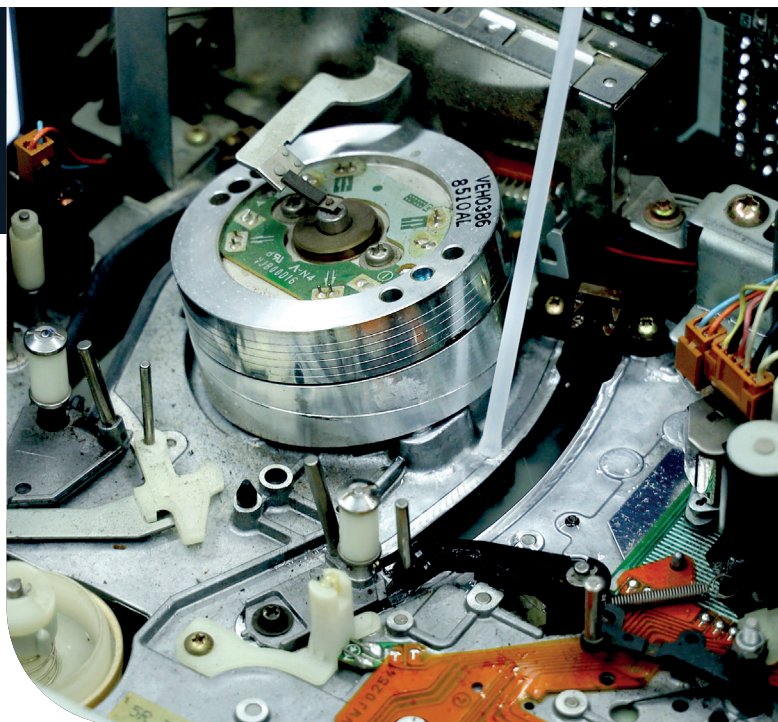

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Bezbarwny gaz / płyn*
Gęstość w 20°C	0,74 g/cm ³ / 0,97 g/cm ³ *
Lepkość kinematyczna w 25°C	20 mm ² /s / 50 mm ² /s*
Temperatura pracy	Od -50°C do 250°C
Okres przydatności	3 lata

*dane dotyczą w kolejności aerozolu / płynu

Kompatybilność:

Olej silikonowy jest neutralny wobec większości materiałów, w tym tworzyw sztucznych, metali oraz gumy. Jego zaawansowana formuła chroni delikatne elementy przed uszkodzeniami, jednocześnie zapewniając skuteczne działanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Metody aplikacji	
Aplikator	Tak
Aerazol z rurką	Tak
Butelka / Kanister	Tak
Pędzelek	Tak
Zanurzenie	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz wersję płynną, czy aerazolową, upewnij się, że powierzchnia, na którą aplikujesz olej, jest czysta i sucha. W przypadku aerazolu, użyj dołączonej rurki do precyzyjnej aplikacji, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Spryskaj powierzchnię nanosząc cienką, równomierną warstwę. W wersji płynnej, olej możesz nanieść bezpośrednio na wybraną powierzchnię lub za pomocą pędzelka. Po aplikacji pozostaw olej do wchłonięcia, aby zapewnić maksymalną ochronę i skuteczność.

Opakowanie	
Butelka z aplikatorem	50 ml (ART.AGT-014) - 12 szt.* 100 ml (ART.AGT-015) - 12 szt.*
Aerazol	300 ml (ART.AGT-016) - 12 szt.*
Butelka / Kanister	1 l (ART.AGT-100) - 1 szt.* 5 l (ART.AGT-244) - 1 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze 0-50°C. Nie składować z substancjami utleniającymi. Nie stosować opakowań z PCW.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.

