



Rejestrator sieciowy NVR 5 Mpx 1 HDD 5 kanałów VIDI-NVR-515



Cechy kluczowe

Wejście

- Formaty wideo S+265/H.265/S+264/H.264
- Obsługa kamer producentów firm trzecich (ONVIF)
- Obsługa podglądu na żywo, przechowywanie i odtwarzanie nagrań z kamer do rozdzielczości do 5 Mpx

Wyjście

- 1x HDMI (Full HD)

Magazyn

- 1 Dysk SATA, do 6 TB na dysk
- Kompresja S+265 skutecznie zmniejsza przestrzeń magazynową nawet o 75%

Transmisja

- 1x RJ45 samo adaptacyjny 10/100 Mbps

Funkcje i zastosowania

- Odtwarzanie z 4 kanałów IP jednocześnie
- Przepustowość: WE 60/ WY 40 [Mbps]
- Pełna kompatybilność z kamerami IP firmy ViDiLine i Tiandy
- Obsługa aktualizacji rejestratora przez chmurę
- Obsługa przez aplikację mobilną ViDi View
- Obsługa przez program na PC ViDi Central

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Fryderyka Chopina 37
09-402 Płock


V1/06.2024

Szczegółowa specyfikacja


Wideo i Audio	
Liczba kanałów IP	5
Przepustowość WE	60 Mbps
Przepustowość WY	40 Mbps
Rozdzielczość kamer IP	5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Dekodowanie podglądu obrazu	5MP (30fps)×1, 4MP (30fps)×1, 3MP (30fps)×1, 1080P (30fps)×2, 720P (30fps)×5, 4CIF (30fps)×5
Obsługa kamer prod. firm trzecich	ONVIF; RTSP
Podział podglądu z kamer	HDMI: 1/3/4/5/6
Rozdzielczości HDMI	1024×768 (60Hz), (720P)1280×720 (50Hz/60Hz), 1280×800 (60Hz), 1440×900 (60Hz), (1080P)1920×1080 (50Hz/60Hz)
Kompresja	
Wideo	S+265; H.265; S+264; H.264
Audio	G711A; G711U; ADPCM_DIV4
Typ strumienia	Wideo, Wideo i Audio
Sieć	
Protokoły	ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; UPnP
Podgląd zdalny	Android; iOS; P2P_A (ViDi View)
Kompatybilność	CGI; SDK
Interfejs WWW	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Odtwarzanie	
Jednocześnie odtwarzane kanały	4
Tryb nagrywania	Zdarzenie alarmowe, Harmonogram
Pamięć	Lokalne HDD
Kopia zapasowa nagrań	Pamięć USB
Funkcja odtwarzania	Odtwarzanie / Pauza / Stop / Wolno / Prędkość / Do tyłu 30 s / Do przodu 30 s / Pełny ekran / Kopia zapasowa (edycja wideo)
Alarm	
Ogólny	Ruch, Zakrycie, Utrata wideo
Alerty	Konflikt adresów IP, Konflikt adresów MAC, Utrata sieci, Brak dysku, Nieautoryzowany dostęp, Pełen dysk, Błąd zapisu/odczytu, Nienormalne wideo, Błąd SMART dysku, Nadmierna temperatura dysku, Niepoprawne napięcie kamery, Błąd RTC
Inteligentna analiza	
AI przez kamerę	Zaawansowana inteligencja
Porty We/Wy	
HDD	1 dysk SATA, do 6 TB na pojedynczy dysk
Grupa dysków	Brak (1 dysk)
USB	2x USB 2.0
HDMI	1x HDMI
RJ45	1x RJ45 samo adaptacyjne 10/100 Mbps

SATA	1 złącze SATA
Ustawienia ogólne	
Język	Angielski, Hiszpański, Włoski, Turecki, Francuski, Polski, Holenderski, Hebrajski, Niemiecki, Ukraiński, Portugalski
Zasilanie	DC 12 V 1,5 A
Pobór energii	< 10 W (bez dysku HDD, bez obciążenia)
Masa	0,2 kg
Masa z opakowaniem	0,47 kg
Wymiary	203 × 120 × 39 [mm]
Wymiary z opakowaniem	215 × 55 × 220 [mm]
Warunki pracy	-10°C ~ 45°C; 10%~90% RH
Warunki przechowywania	-10°C ~ 45°C; 10%~90% RH
Skład zestawu	Rejestrator NVR; Zestaw śrub; Myszka; Zasilacz

Wymiary *(podane w mm)*

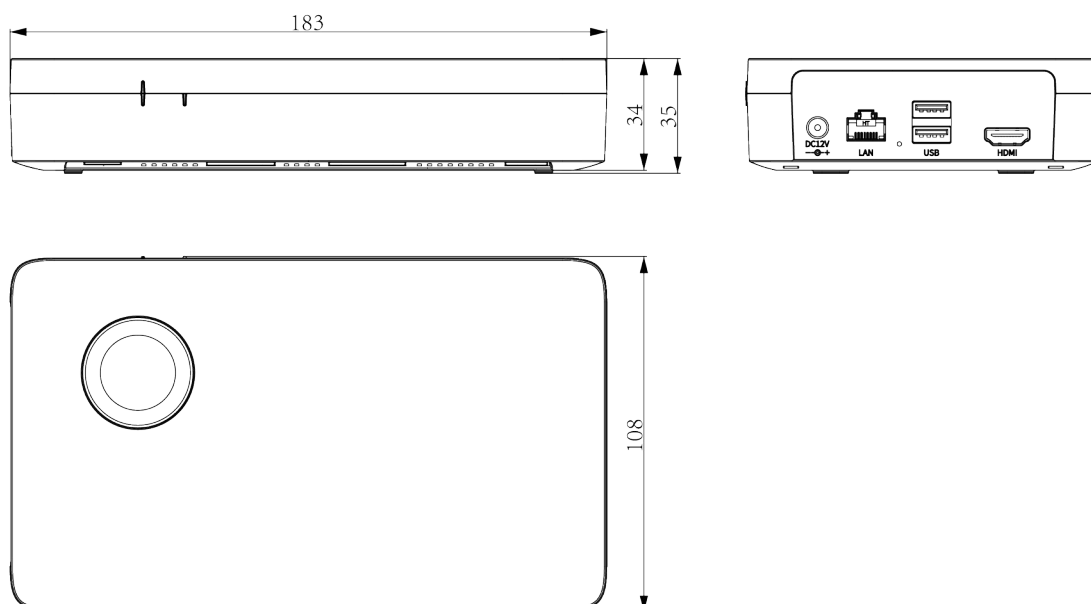

Złącza

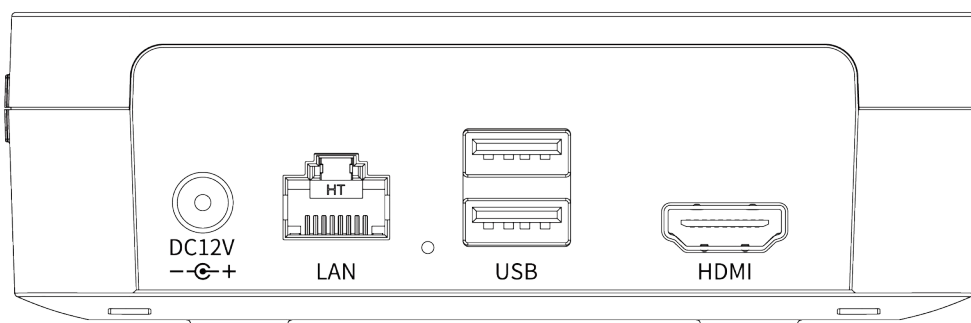

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.



Kamera kopułowa IP 4 Mpx 2,8mm IR Białe światło **VIDI-IPC-14D I3W/2,8mm**



Cechy kluczowe

- Rozdzielczość do 4 Mpx (2560x1440) (20 kl/s)
- Obiektyw 2,8 mm
- Dwie diody podczerwieni IR, zasięg do 30 m
- Dwie diody białego światła, zasięg do 15 m
- Czulość dla obrazu kolorowego 0,02 Lux (F1,6)
- Klasa szczelności IP66
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie PoE

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Fryderyka Chopina 37.
09-402 Płock


V1.1/05.2025

Szczegółowa specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	1/3 cala CMOS
Tryb wideo	PAL/NTSC
Czułość	Kolor: 0,02 Lux (F1,6, ACG wł.); 0 Lux z włączoną podczerwienią IR
Migawka	1 s ~ 1/100000 s
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny podwójny filtr podczerwieni
WDR	DWDR
Sygnal/Szum	> 40 dB
Zakres regulacji kamery	Pochylenie 0~75°; Obrót 0~340°; Rotacja 0~360°
Obiektywy	
Typ	Stały
Ogniskowa	2,8 mm
Mocowanie obiektywu	M12
Przystona	F1,6
Pole widzenia	Horyzontalnie: 92,8°; Wertykalnie: 52,2°; Przekątna: 106,5°
DORI	Detekcja: 56 m Obserwacja: 22,2 m Rozpoznanie: 11,2 m Identyfikacja: 5,6 m
Doświetlanie	
Diody podczerwieni IR	2 diody
Zasięg doświetlania IR	≤ 30 m
Długość fali	850 nm
Diody białego światła	2 diody
Zasięg białego światła	≤ 15 m
Standardy kompresji	
Kompresja wideo	S+ 265 / H.265 / H.264 / H.264M / H.264H
Strumień kompresji wideo	32 Kbps ~ 6 Mbps
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Obraz	
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Główny strumień	PAL: 20fps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) NTSC: 20 fps (2560x1440, 304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Drugi strumień	PAL: 20fps (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC: 20fps (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Wzmocnienie obrazu	BLC, 3D DNR, HLC, AGC
ROI	Tak, 8 regionów
OSD	16 × 16, 32 × 32, 48 × 48, 64 × 64 adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 1 region
Maska prywatności	Tak, 4 regiony
Korekcja mgły	Tak

Funkcje	
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, Konflikt adresów IP
Powiązania	Powiązanie przechwytywania
Analiza obrazu	Brak
Liczba reguł w jednej scenie	Brak
Sieć	
Protokół sieciowy	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, Easy DDNS, DDNS; NTP, QoS, IPv4, SSH, Unicast, RTSP, FTP
Kompatybilność	ONVIF (Profil S/T), CGI, MILESTONE, P2P
Zdalne połączenia	≤ 2
Oprogramowanie	ViDi View (Andoird/iOS), Easy7 Smart Client Express (Windows/MacOS)
Interfejs	
Interfejs komunikacji	1x RJ45 10M/100M samo adaptacyjny
Audio (wejście AUX/wyjście AUX)	(0/0); wbudowany mikrofon
Przycisk RESET	Brak
Slot kart SD	Brak
Ogólne	
Języki	Chiński uproszczony, angielski, chiński tradycyjny, hiszpański, włoski, koreański, turecki, rosyjski, tajski, polski, francuski, holenderski, hebrajski, wietnamski, arabski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Warunki pracy	-30°C~60°C, 0~95% RH
Zasilanie	PoE (802.3af)
Pobór energii	≤ 7 W dla zasilania PoE
Ochrona	Odgromowa 6 kV, Przepięciowa 4 kV
Szczelność	IP66
Wymiary (dł. szer. wys.)	117 x 117 x 96 mm (z opakowaniem 143 x 143 x 115 mm)
Waga	0,34 kg

Wymiary *(podane w mm)*

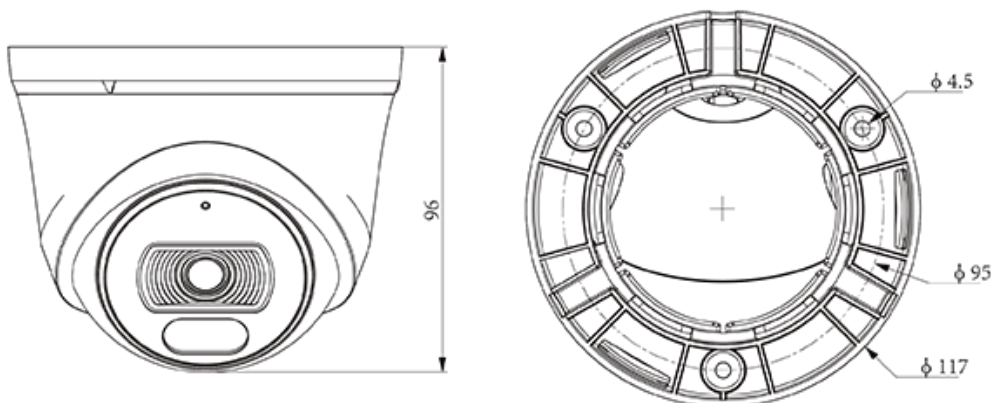


Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Fryderyka Chopina 37.
09-402 Płock



Przełącznik sieciowy z zasilaniem PoE ViDi-F0420FB-D

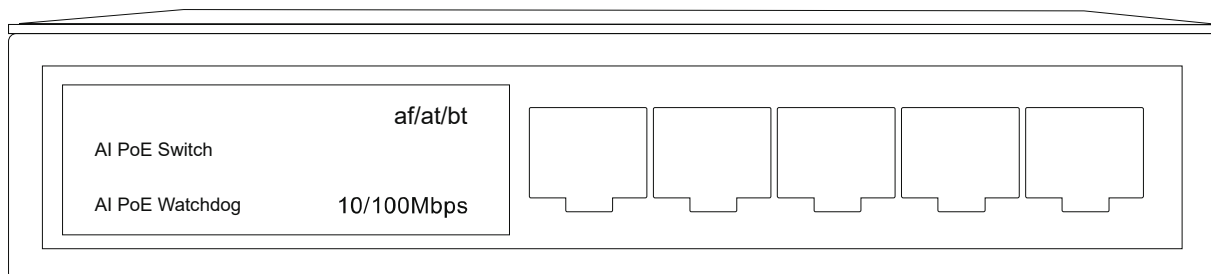




Cechy kluczowe:

- Moc PoE: 65W
- Zasilanie 4 urządzeń za pomocą skrętki komputerowej zgodne ze standardem 802.3af/at/bt
- Jeden port 802.3.bt do 60W
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6kV oraz ESD 8kV
- Funkcja AI
- Kompaktowa obudowa

Szczegółowa specyfikacja

Złącza	
PoE 802.3af/at	3x 10/100Mb (Porty od 1 do 3)
PoE 802.3bt	1x 10/100Mb (Port 4)
RJ45 (uplink)	1x 10/100Mb
SFP	Brak
Transmisja	
Prędkość	200Mb dla full duplex, 10/100 dla half duplex
Odległość	do 130m
Wydajność	
Przepustowość	1Gb
Opóźnienie	10/100Mb $\leq 16\mu s$ (przy wielkości pakietu 64b)
Tablica MAC	2k
Filtr ramek i szybkość transmisji	14800pps dla 10Mb, 148800pps dla 100Mb
Standardy	
Sieciowe	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt PoE
Zasilania	
Wejściowe	AC230V
Funkcja AI	Porty od 1 do 4
Pary zasilające	PoE1~3:1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq 30W$
	PoE 4: 1245(+53V), 3678(GND)
	Kompatybilne 1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq 60W$
Ochrona	
Przeciwprzepięciowa	6kV, IEC61000-4-5
Elektrostatyczna	8kV, IEC61000-4-2
Obudowa	
Wymiary	140x28x65 mm
Waga	1kG

Wymiary

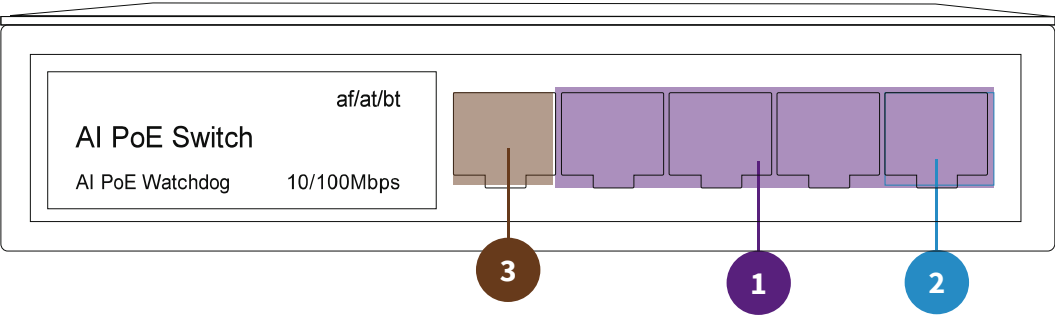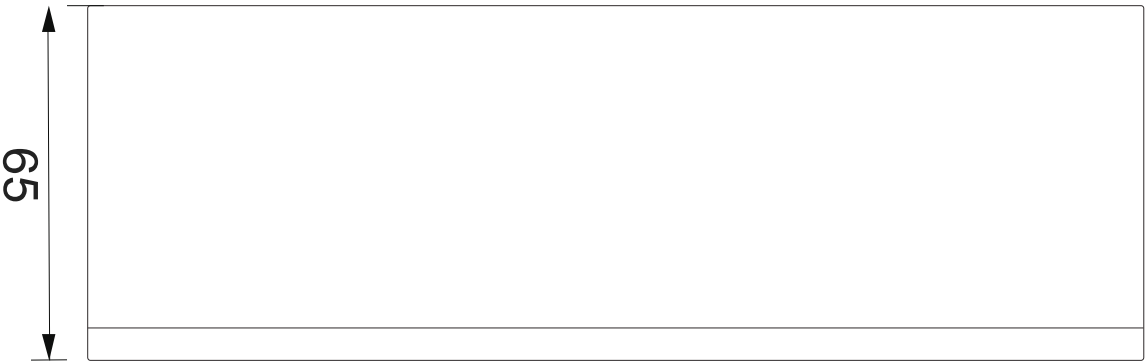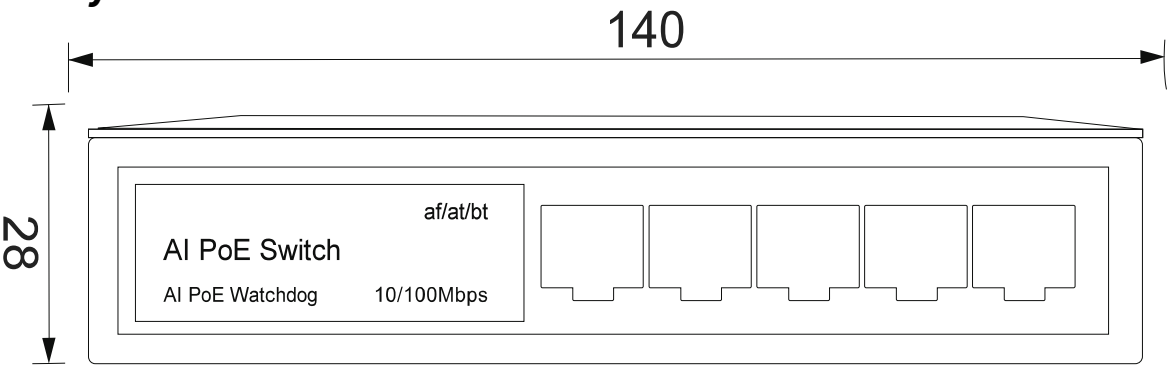

- 1 100Mb PoE af/at
- 2 100Mb PoE bt
- 3 100Mb Uplink