

Karta techniczna



OP

Złącze kątowe – okucie pergoli

OP

Złącze kątowe – okucie pergoli

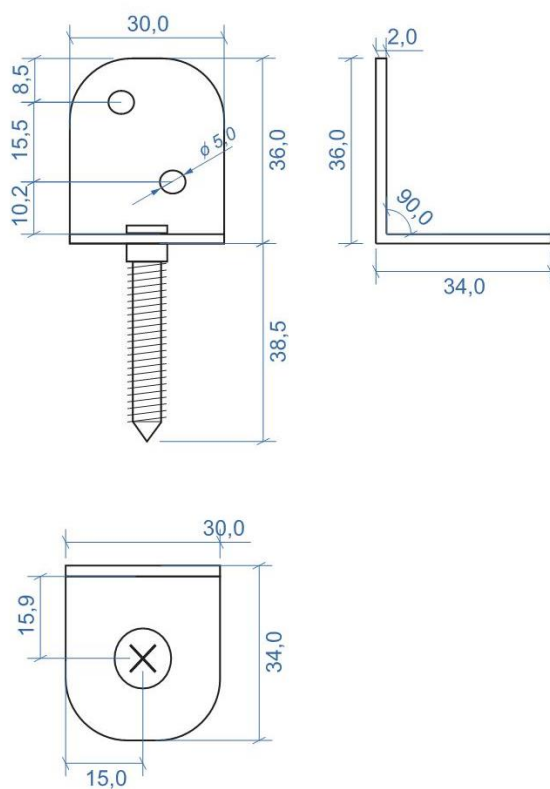
Trójwymiarowe łączniki mechaniczne TZ OP przeznaczone są do łączenia elementów drewnianych. Wykorzystywane są głównie w architekturze ogrodowej jak i innych pracach w zależności od indywidualnych potrzeb.



OP1

OP

Złącze kątowe – okucie pergoli



Karta techniczna

OP
Złącze kątowe – okucie pergoli



Właściwości



Materiał

Gatunek Stali: Stal DC01/S235JR

Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana galwanicznie min 8 µm



ZŁĄCZE TZ OP1

Zastosowanie

Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, sklejka, płyta meblowa.

Obszar zastosowań

Do łączenia lekkich konstrukcji drewnianych głównie w pracach architektury ogrodowej.

OP Złącze kątowe – okucie pergoli



Wymiary złącza

Symbol	Wymiary				Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otwory inne
	A	B	C	T						
OP1	36	34	30	2	2					

Charakterystyka nośności

Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ KW.

Gwoździe pierścieniowe o średnicy d 4 mm i długości 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.

Symbol łącznika TZ	Sposób gwoździowania *	Nośność charakterystyczna, R_k , kN	Schemat statyczny obciążenia
KO1 OP1 KS1 ÷ KS3 KW0 ÷ KW7	gwoździowanie pełne 	1,34	
* Gwoździe pierścieniowe o średnicy $d \geq 4$ mm i długości ≥ 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.			

OP
Złącze kątowe – okucie pergoli

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:

Uzyskanie deklarowanej nośności obliczeniowej za pomocą gwoździ pierścieniowych o średnicy $d = 4$ mm i długości 50 mm lub odpowiednich wkrętów.