



Podobne do rysunku

Specyfikacja

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Maks. zawartość piasku	50 g/m ³
Maks. głębokość zanurzenia	200 m
Przepływ maks. $Q_{\max}$	6,0 m ³ /h
Optymalny przepływ Q_{opt}	3,7 m ³ /h
Wysokość podnoszenia maks. $H_{\max}$	93,0 m
Optymalna wysokość podnoszenia H_{opt}	67,17 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	30 °C
Liczba stopni	14

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	1~230 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika P_2	1,1 kW
Znamionowa prędkość obrotowa n	2869 1/min
Prąd znamionowy I_N	7,8 A
Prąd rozruchowy I	29,5 A
Rodzaj załączania	Bezpośrednio online (DOL)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.94
Maks. częstotliwość załączania t	20 1/h
Średnica silnika DM	98 mm

Przewód

Długość kabla zasilającego	1,8 m
Przekrój przewodu	4G1,5 mm ²

Materiały


Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	PPE
Wał	Stal nierdzewna
Materiał silnika	Stal nierdzewna

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie tłocznej	Rp 1½
-------------------------------	-------


Charakterystyki

Sub TWU 4

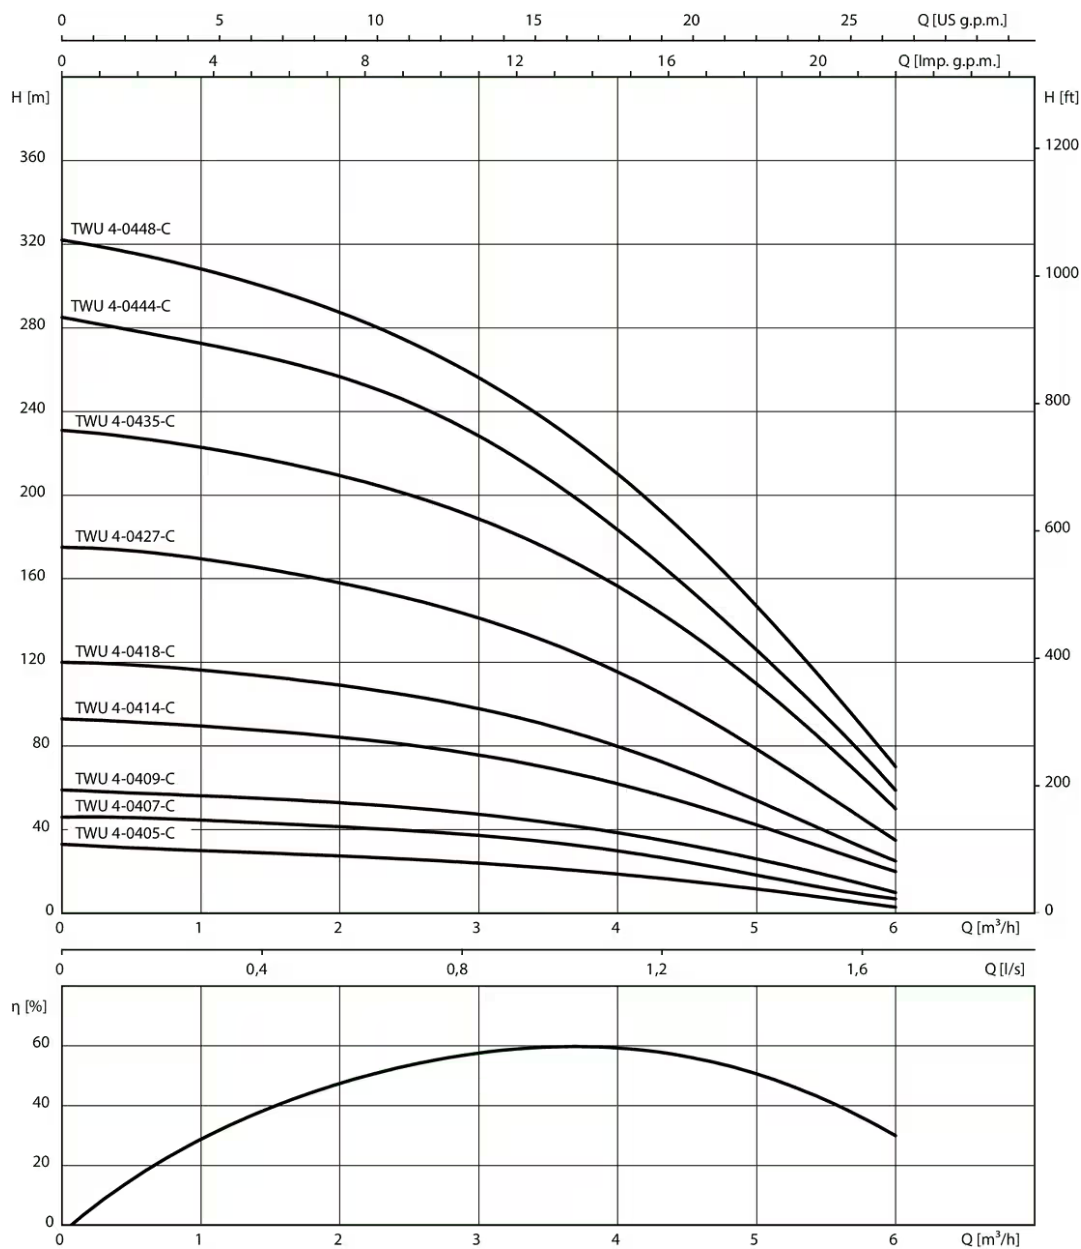


Wymiary i rysunki wymiarowe

Wilo-Sub TWU 4

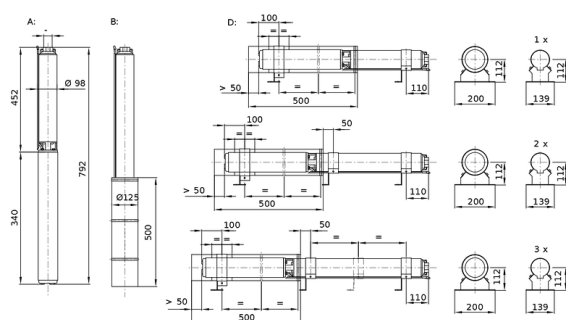

A = pionowo, B = pionowo z płaszczem chłodzącym, D = poziomo z płaszczem chłodzącym

Wilo-Sub TWU 4

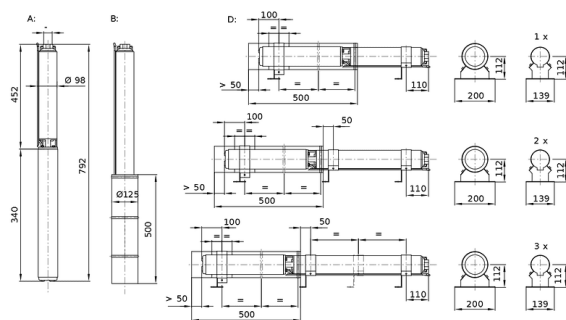

A = pionowo, B = pionowo z płaszczem chłodzącym, D = poziomo z płaszczem chłodzącym