

Lampa automatyczna LED VARIO

Czujnik zmierzchu

Czujnik ruchu PIR

Detekcja ruchu 360°

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:



- oświetlenie klatek schodowych
- wejścia do budynków
- ciągi piesze, korytarze, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze, szatnie
- pomieszczenia wewnętrzne

Symbole VARIO	Moc po detekcji ruchu	Strumień świetlny	Napięcie zasilania
PL VAD6/230K402	5,5 W	750 lm	230V AC
PL VAD6/24K401	5,5 W	750 lm	24V AC/DC

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (210-250)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA ŚWIATŁA	4000K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	5,5W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0,5W
OBSZAR DETEKCJI RUCHU PIR	360°
ZASIĘG DETEKCJI RUCHU	7 m
CZAS ŚWIECENIA PO USTANIU RUCHU	35 sek
CZUJNIK ZMIERZCHU	~7lux
CZAS ŚWIECENIA PO ZANIKU RUCHU	35sek
KĄT ŚWIECENIA	160°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	klasa II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 10
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +35°C
MATERIAŁ	klosz poliwęglan, oprawa PCV

Produkt zawiera wymienne źródło światła o klasie efektywności energetycznej D

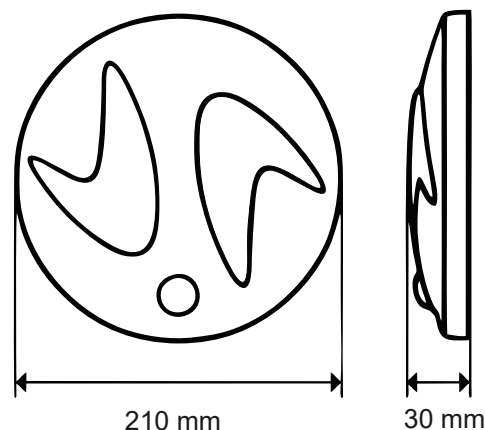

OSZCZĘDNOŚĆ
5,5 W = 75 W

