

Zewnętrzna węzownica schładzająca STRAŻNIK



zawór upustowy 93°C



zawór upustowy 97°C



węzownica Cu o 15x1




ocieplenie EPP



Zewnętrzna węzownica schładzająca STRAŻNIK




Kotły na paliwo stałe mogą być montowane w układach zamkniętych c.o. pod warunkiem zamontowania skutecznego urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła w przypadku awarii (np. brak prądu) Rozporz. Min. Infrastruktury Dz.U. z 7 kwietnia 2009 nr 56 poz 461. Takim urządzeniem jest STRAŻNIK. Odprowadza on do kanalizacji nadmiar ciepła poprzez miedzianą węzownicę po otwarciu bezprądowego, termicznego, upustowego zaworu bezpieczeństwa STS.S-temp. zadziałania 97°C.

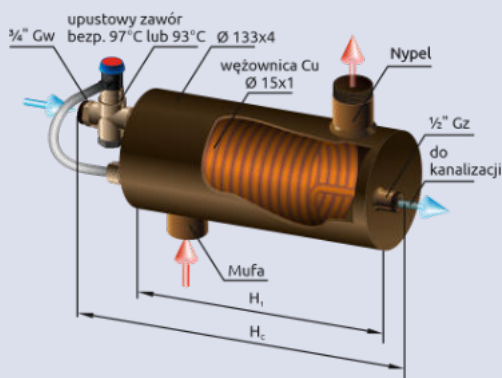


- możliwość pracy pionowej
- możliwość pracy poziomej
- samoczynne odpowietrzanie
- 100% kontroli ciśnieniowej

Kocioł c.o. z górnym zasilaniem

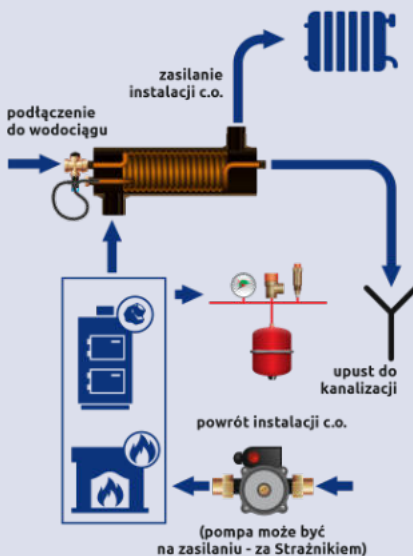

Kocioł c.o. z bocznym zasilaniem

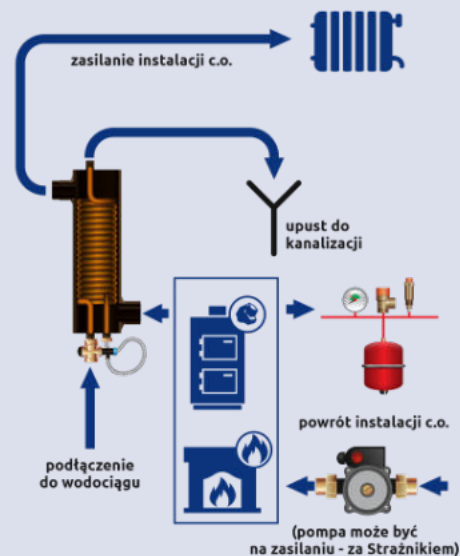

23 i 32 kW



nieocieplone



ocieplone

	NIEOCIEPLONE	STRAŻNIK 23 40/125	STRAŻNIK 32 40/125
temperatura działania		93°C	93°C
Kod towaru		703323	703332
temperatura działania		97°C	97°C
Kod towaru		703023	703032
moc węzownicy (max. moc kotła)		23 kW	32 kW
powierzchnia węzownicy Cu		0,11 m ²	0,16 m ²
min. przepływ wody chłodzącej		18 l/min	18 l/min
waga		8,0 kg	8,0 kg
H ₁		290 mm	290 mm
H ₂		410 mm	410 mm
V		3,6 l	3,6 l
P max		6 bar	6 bar
T max		110°C	110°C
przyłącze kotłowe (DN)		40-1½" Gw	40-1½" Gw
przyłącze instalacyjne DN		40-1½" Gz	40-1½" Gz

	OCIEPLONE	STRAŻNIK 23 40/125	STRAŻNIK 32 40/125
temperatura działania		93°C	93°C
Kod towaru		713323	713332
temperatura działania		97°C	97°C
Kod towaru		713023	713032
moc węzownicy (max. moc kotła)		23 kW	32 kW
powierzchnia węzownicy Cu		0,11 m ²	0,16 m ²
min. przepływ wody chłodzącej		18 l/min	18 l/min
waga		8,4 kg	8,4 kg
H ₁		290 mm	290 mm
H ₂		410 mm	410 mm
V		3,6 l	3,6 l
P max		6 bar	6 bar
T max		110°C	110°C
przyłącze kotłowe (DN)		40-1½" Gw	40-1½" Gw
przyłącze instalacyjne DN		40-1½" Gz	40-1½" Gz

ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J.
 86-200 Chełmno
 ul. Przemysłowa 5
 www.elterm.pl

667 005 000
 56 686 93 05 w. 21 i 22
 56 692 06 06
 biuro@elterm.pl



pełny katalog produktów



cennik katalogowy

