

RS 20

EAN 4007841 079734

Indeks 079734



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000K ciepła biel



Oświetlenie
wewnętrzne



Czujnik wysokiej
częstotliwości
360°



Optymalna
wysokość montażu
1 – 2,5 m



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny
układ sterowania



IP44

Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	280 x 110 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
PU1, EAN	4007841079734
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz/przejście, szatnia, pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, Wewnątrz pomieszczeń

Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m ²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia światłowego	942 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Diody LED nie można wymienić
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	Wybieralny, 4 godziny

RS 20

EAN 4007841 079734


Indeks 079734



Kolor	biały
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Zużycie energii	0,38 W
Max wysokość montażu	4,00 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie


Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	10/30 min, przez całą
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B10	54
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B16	87
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C10	90
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C16	145
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Moc	9,4 W
Kąt przysłony	160 °
Klasa szczelności IP, sufit	IP44
Kąt wykrywania	360 °
Kategoria produktu	Przełączane czujnikiem oświetlenie wewnętrzne LED

Strefa wykrywania

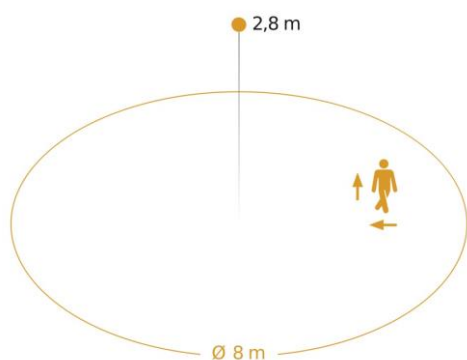

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

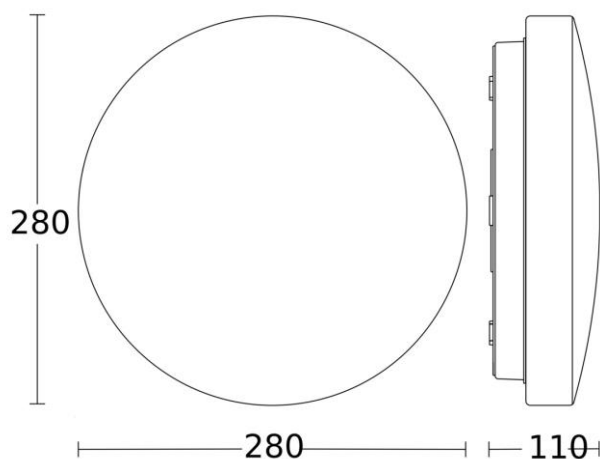


RS 20

EAN 4007841 079734

Indeks 079734



Schemat połączeń między urządzeniami podrzędnymi i nadrzędnymi



Schemat połączeń między urządzeniami nadrzędnymi i nadrzędnymi i podrzędnymi

