

Panel melaminowy

Produkty

BS 50 Klin BS 20 / 40 Hexagon

W skrócie

Panel akustyczny z trudnopalnej pianki melaminowej Basotect poprawia akustykę i redukuje odbicia dźwięku. Melamina, z której został wykonany Basotect jest pianką silnie absorbującą fale dźwiękowe. Pianka posiada reakcje na ogień B,s2-d0 i można ją stosować w obiektach użyteczności publicznej. Występuje w kolorach białym i szarym.

Korzyści



Dośkonałe pochłanianie dźwięku



Sprawdzony materiał




Prosty w montażu



Trudnopalny i samogasnący


Produkty

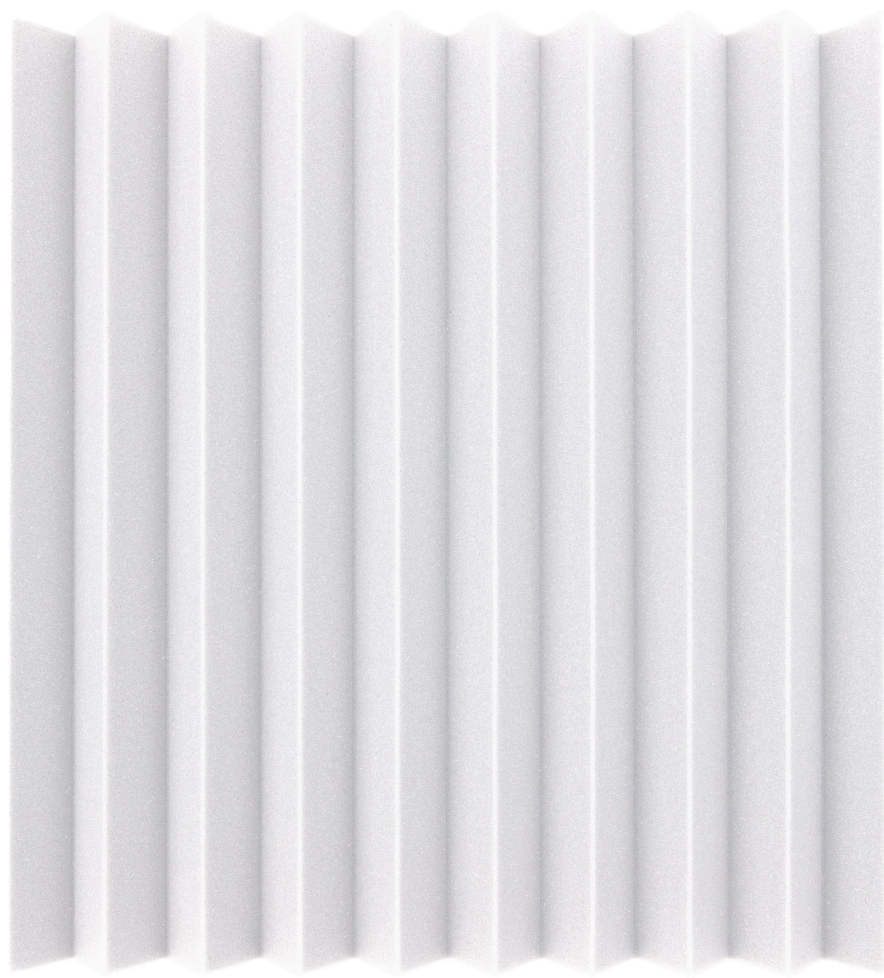

kolory paneli: ☐

BS 50 Klin

wymiary: 500 x 500 / 250 x 500 mm
grubość: 50 mm

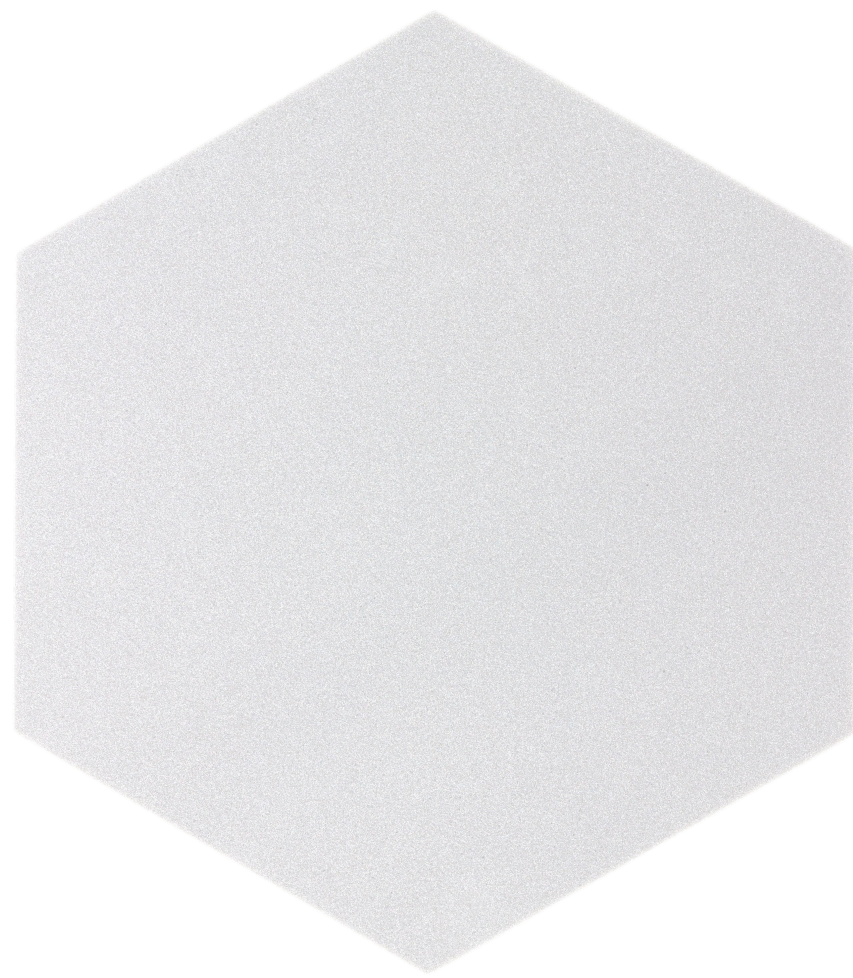

kolory paneli: ☐

BS 20 / 40 Hexagon

wymiary: 500 x 500 mm
grubość: 20 / 40 mm

Gdzie stosować

- ✓ Do mieszkania
- ✓ Do domu
- ✓ Do studia nagraniowego
- ✓ Do sali prób
- ✓ Do kabiny lektorskiej
- ✓ Do pomieszczenia odsłuchowego
- ✓ Do biura
- ✓ Do call center

Wersje

- ✓ Samoprzylepna
- ✓ Bez kleju



Specyfikacja techniczna

Grubość (mm):	20; 40; 50
Kolor:	Biały
Gęstość (kg/m³):	8,5
Reakcja na ogień:	Bs-2, d0
Przewodnictwo cieplne (W/mK):	λ10 < 0,04
Klasa współczynnika VOC:	A (ISO 16000)
Współczynnik TVOC:	<2 µg/m³
Pochłanianie dźwięku:	>90% (ISO 10534)
Wydłużenie przy zerwaniu:	>18% (ISO 1798)
Wytrzymałość na rozciąganie (kPa):	>100 (ISO 3386-1)

Pochłanianie dźwięku dla paneli Bitmat BS

