

Stabilność termiczna	Bez uszkodzeń w temp. 110 °C przez 8760 godz. i naprężeniach obwodowych 1,9MPa	
Odporność na uderzenia	H50>1m w temp. 0 °C i masie ciężarka 0,25kg i 0,5kg	
Wytrzymałość rur na ciśnienie wewn.	Bez uszkodzeń przez 1000 godz. w temperaturze 95 °C oraz naprężeniach obwodowych w ścianie rury 3,5MPa 1 h, 20°C, $\sigma = 16$ MPa 22 h, 95°C, $\sigma = 4,3$ MPa 165 h, 95°C, $\sigma = 3,8$ MPa	
Odporność na rozwarstwienie. folii Al. od warstwy wew. rury	≥ 15 N/cm	
Odporność systemu na cykliczne zmiany temperatury	Bez przecieku i uszkodzeń 5000 cykli temp. 95/20 °C (PN EN 12293) przy ciśnieniu 6bar (rura S5)	
Odporność systemu na ciśnienie wewnętrzne	Bez przecieku i uszkodzeń przez 1000 godzin w temp. 95 °C i ciśnieniu 11,3 bar	
Wpływ na jakość wody	Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	PZH


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sprawdził pod względem merytorycznym
Ekspert techniczny



W imieniu producenta podpisał
Prezes zarządu

Prezes Zarządu
Jarosław Gorczyca

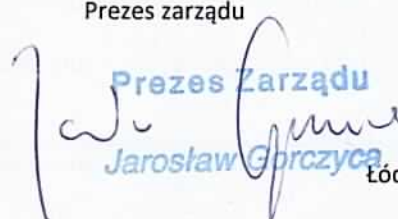

Łódź 02.01.2017

 **VESBO POLAND Sp. z o.o.**
 91-223 Łódź, ul. Morgowa 9
 NIP: 947-19-79-910
 KRS: 0000397834, Regon: 101293567
 tel. +48 42 640 55 26, fax +48 42 640 55 27
 biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl