



sauna ogrodowa Leo



POWIERZCHNIA ZABUDOWY
9,75m²



SAUNA
3,6m²





WYSOKOŚĆ
2,6m




DACH
Płaski


Domek saunowy Leo to rewelacyjne rozwiązanie dla tych, którzy pragną doświadczyć jedyne w swoim rodzaju odpoczynku na łonie natury. Bez względu na to czy domek saunowy ustawimy w pobliżu tarasu, basenu, czy może w środku zagajnika, na pewno doświadczymy autentycznych i pełnych spokoju chwil relaksu. Sauny Supine w gruncie rzeczy saunami bezawaryjnymi i charakteryzują się naprawdę długą żywotnością. Połączenie jakości, solidnej konstrukcji, precyzji oraz estetyki wykończenia gwarantuje wysoki komfort użytkowania i zadowolenie. Przez wiele lat to wszystko sprawiło, że firma Supine jest wiodącym producentem saun w Polsce.

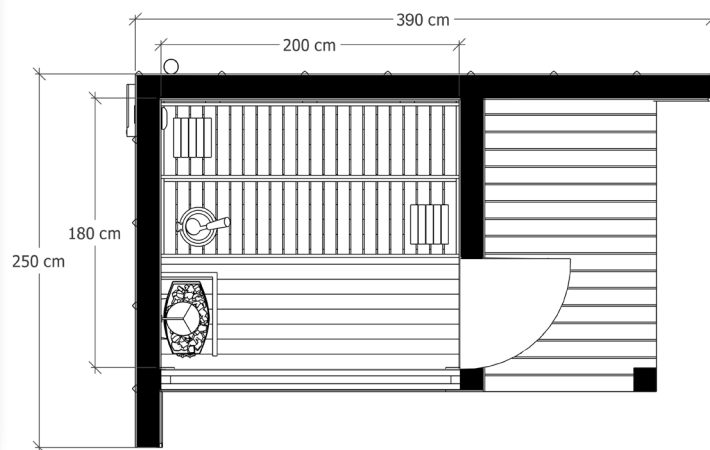


PRZÓD



LEWA STRONA



TYŁ



PRAWA STRONA



standardy konstrukcyjne Leo

KONSTRUKCJA ŚCIAN „10CM”

ELEWACJA	Deska elewacyjna świerk profil płaski, olej Blacha na rąbek stojący, kolor antracytowy
RUSZT POD ELEWACJĘ	Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm
WIATROIZOLACJA	Membrana paroprzepuszczalna
KONSTRUKCJA	Tarcica sucha strugana 30x100mm Wełna mineralna 10cm
PAROIZOLACJA	Folia paroizolacyjna
WYKOŃCZENIE	Deski boazerijne świerkowe

KONSTRUKCJA DACHU PŁASKIEGO „15CM”

POKRYCIE DACHU	Membrana PVC
WIATROIZOLACJA	Membrana paroprzepuszczalna
KONSTRUKCJA	Drewno 50x150mm Wełna mineralna 15cm
RUSZT INSTALACYJNY	Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm
PAROIZOLACJA	Folia paroizolacyjna
WYKOŃCZENIE	Płyta kartonowo gipsowa Deski boazerijne świerkowe

KONSTRUKCJA PODŁOGI „10CM”

WYKOŃCZENIE	Podłoga drewniana
POSZYCIE	Płyta OSB, grubość 15mm
PAROIZOLACJA	Folia paroizolacyjna
KONSTRUKCJA	Tarcica sucha strugana 50x100mm Styropian podłogowy 10cm
PODŁOŻE	Stalowa siatka przeciw gryzoniom
WIATROIZOLACJA	Membrana

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

OKNO	Aluminiowe 190x210cm, okiennice kolor antracytowy
DRZWI	Drzwi hartowane szklane 70x190cm