

AJ 50/60

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego, przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Korpus i wał pompy w części mającej kontakt z wodą zostały wykonane ze stali nierdzewnej (wykonanie INOX). Pompa posiada przewód zasilający zakończony wtyczką. Silnik pompy został wyposażony w zabezpieczenie termiczne.




UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE



KORPUS
INOX



fol. AJ 50-60

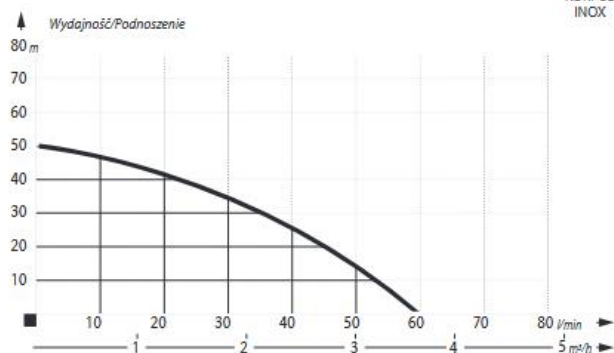


ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego, w przemyśle oraz przy nawodnieniach.

PARAMETRY

Podnoszenie (m)	Wydatność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)
50	60	1100	230	8
Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)		Waga (kg)
3,2	1x1	37/21/20		10,5



INSTAL-HURT