



# Karta produktu zgodna z rozporządzeniem nr 1254/2014

|                                                                                  |                              |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|
| Marka handlowa                                                                   | PRANA                        |               |          |
| Model                                                                            | Prana Origami 200 G Standard |               |          |
| Jednostkowe zużycie energii dla klimatu (JZE), w kWh/m²/rok                      | Chłodnego                    | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | -57,20                       | -29,71        | -11,34   |
| Deklarowany typ                                                                  | system dwukierunkowy         |               |          |
| Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji                       | bezsstopniowy                |               |          |
| Rodzaj układu odzysku ciepła                                                     | przeponowy                   |               |          |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła, %                                              | 56                           |               |          |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu, m³/h                                     | 65                           |               |          |
| Elektryczny pobór mocy, W                                                        | 18,5                         |               |          |
| Poziom mocy akustycznej, dB                                                      | 50                           |               |          |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu, m³/s                                    | 38                           |               |          |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, Pa                                        | 0                            |               |          |
| Jednostkowy pobór mocy, W/(m³/h)                                                 | 0,13                         |               |          |
| Rodzaj sterowania wentylacją                                                     | sterowanie czasowe           |               |          |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza, %                                     | 6,1                          |               |          |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza, %                                     | 0,6                          |               |          |
| Stopień mieszania bezkanałowych dwukierunkowych systemów wentylacyjnych, %       | N/A                          |               |          |
| Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w systemach bezkanałowych +20  | S3                           |               |          |
| Szczelność między pomieszczeniem wewnątrz i obszarem na zewnątrz budynku w przyp | D3                           |               |          |
| Adres internetowy                                                                |                              |               |          |
| Roczne zużycie energii elektrycznej dla klimatu, kWh/rok                         | Chłodnego                    | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | 7,50                         | 2,13          | 1,68     |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla klimatu, kWh/rok                            | Chłodnego                    | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | 67,21                        | 34,36         | 15,54    |

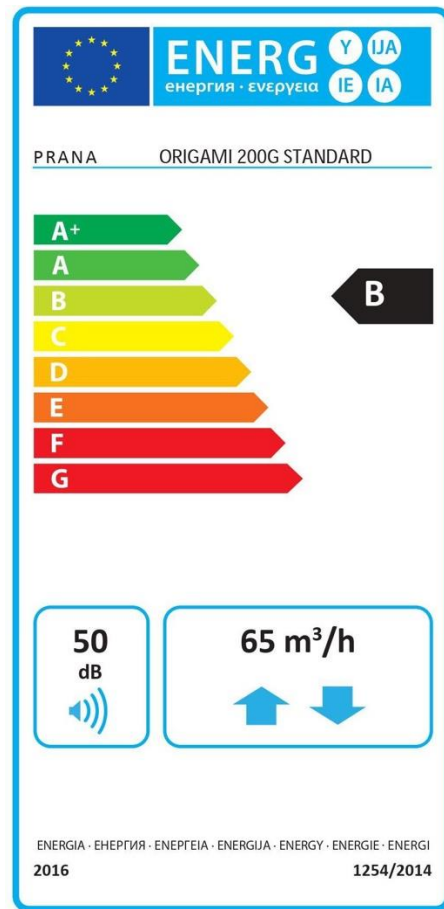

# Karta produktu zgodna z rozporządzeniem nr 1254/2014

|                                                                                  |                               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
| Marka handlowa                                                                   | PRANA                         |               |          |
| Model                                                                            | Prana Origami 200 G Stop Smog |               |          |
| Jednostkowe zużycie energii dla klimatu (JZE), w kWh/m²/rok                      | Chłodnego                     | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | -68,48                        | -36,57        | -17,63   |
| Deklarowany typ                                                                  | system dwukierunkowy          |               |          |
| Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji                       | bezstopniowy                  |               |          |
| Rodzaj układu odzysku ciepła                                                     | przeponowy                    |               |          |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła, %                                              | 56                            |               |          |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu, m³/h                                     | 65                            |               |          |
| Elektryczny pobór mocy, W                                                        | 18,5                          |               |          |
| Poziom mocy akustycznej, dB                                                      | 50                            |               |          |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu, m³/s                                    | 38                            |               |          |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, Pa                                        | 0                             |               |          |
| Jednostkowy pobór mocy, W/(m³/h)                                                 | 0,13                          |               |          |
| Rodzaj sterowania wentylacją                                                     | lokalne sterowanie            |               |          |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza, %                                     | 6,1                           |               |          |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza, %                                     | 0,6                           |               |          |
| Stopień mieszania bezkanałowych dwukierunkowych systemów wentylacyjnych, %       | N/A                           |               |          |
| Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w systemach bezkanałowych +20  | S3                            |               |          |
| Szczelność między pomieszczeniem wewnątrz i obszarem na zewnątrz budynku w przyp | D3                            |               |          |
| Adres internetowy                                                                |                               |               |          |
| Roczne zużycie energii elektrycznej dla klimatu, kWh/rok                         | Chłodnego                     | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | 6,61                          | 1,24          | 0,79     |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla klimatu, kWh/rok                            | Chłodnego                     | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | 76,26                         | 38,90         | 17,63    |

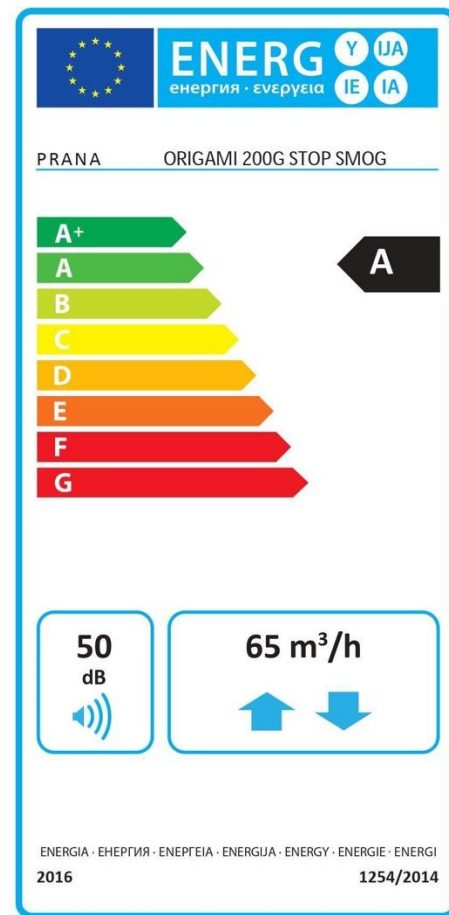

# Karta produktu zgodna z rozporządzeniem nr 1254/2014

|                                                                                  |                                  |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|
| Marka handlowa                                                                   | PRANA                            |               |          |
| Model                                                                            | Prana Origami 200 G Premium Plus |               |          |
| Jednostkowe zużycie energii dla klimatu (JZE), w kWh/m²/rok                      | Chłodnego                        | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | -68,48                           | -36,57        | -17,63   |
| Deklarowany typ                                                                  | system dwukierunkowy             |               |          |
| Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji                       | bezstopniowy                     |               |          |
| Rodzaj układu odzysku ciepła                                                     | przeponowy                       |               |          |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła, %                                              | 56                               |               |          |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu, m³/h                                     | 65                               |               |          |
| Elektryczny pobór mocy, W                                                        | 18,5                             |               |          |
| Poziom mocy akustycznej, dB                                                      | 50                               |               |          |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu, m³/s                                    | 38                               |               |          |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, Pa                                        | 0                                |               |          |
| Jednostkowy pobór mocy, W/(m³/h)                                                 | 0,13                             |               |          |
| Rodzaj sterowania wentylacją                                                     | lokalne sterowanie               |               |          |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza, %                                     | 6,1                              |               |          |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza, %                                     | 0,6                              |               |          |
| Stopień mieszania bezkanałowych dwukierunkowych systemów wentylacyjnych, %       | N/A                              |               |          |
| Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w systemach bezkanałowych +20  | S3                               |               |          |
| Szczelność między pomieszczeniem wewnątrz i obszarem na zewnątrz budynku w przyp | D3                               |               |          |
| Adres internetowy                                                                |                                  |               |          |
| Roczne zużycie energii elektrycznej dla klimatu, kWh/rok                         | Chłodnego                        | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | 6,61                             | 1,24          | 0,79     |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla klimatu, kWh/rok                            | Chłodnego                        | Umiarkowanego | Ciepłego |
|                                                                                  | 76,26                            | 38,90         | 17,63    |

