

Czujnik zalania wodą ZigBee

- Instrukcja obsługi -



*** Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i zachować ją na przyszłość**

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: AAA 1,5V × 2

Prąd statyczny: ≤5 μA

Prąd alarmowy: ≤150 mA

Wskaźnik niskiego napięcia: ≤2,4V

WiFi: 802.11 b/g/n

Instalacja: montaż na ścianie


Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C

Wilgotność robocza: do 95% RH

Pobierz aplikację Smart Life ze sklepu App Store lub Google Play.

Sposób użycia:

1. Przesuń uchwyt montażowy do góry i wyjmij go, a następnie włóż baterie.
2. Umieść baterie w komorze zgodnie z oznaczeniami graficznymi. Po włożeniu dwóch baterii wskaźnik LED zaświeci się na chwilę, a następnie zgaśnie.

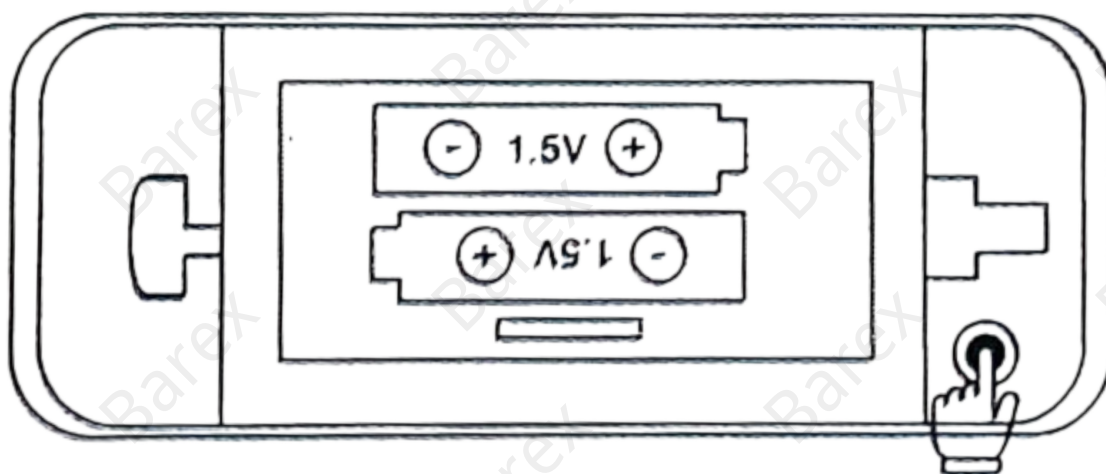

3. Wymagania wstępne


Sprawna i kompatybilna bramka Zigbee Smart Gateway.


Konfiguracja Zigbee Smart Gateway:

Otwórz aplikację Smart Life i wybierz bramkę Zigbee. Dotknij „Dodaj urządzenie podrzędne” i wybierz „Czujnik zalania” lub inne czujniki. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi, a czujnik znajduje się jak najbliżej bramki Zigbee Smart Gateway.

Naciśnij przycisk czujnika wody – wskaźnik LED zacznie szybko migać, po czym urządzenie przejdzie w tryb automatycznego łączenia z siecią.


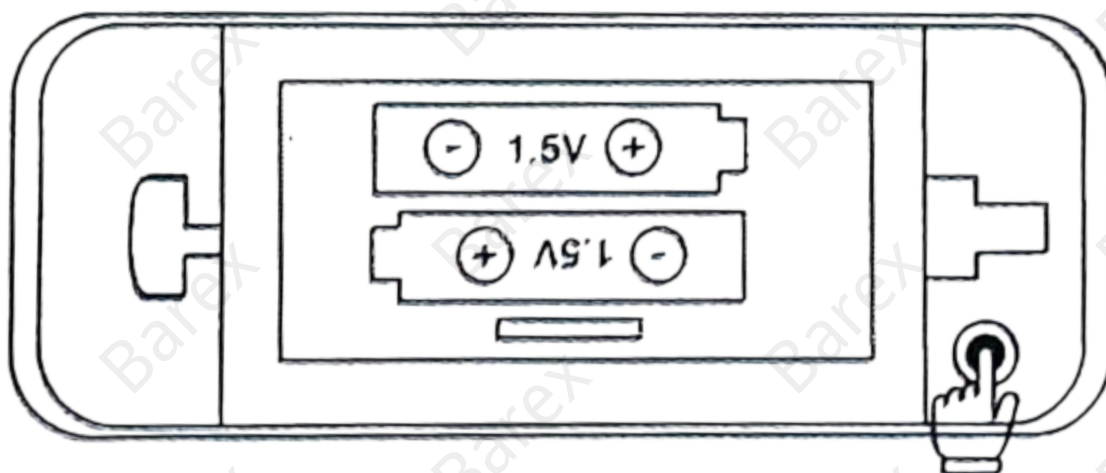



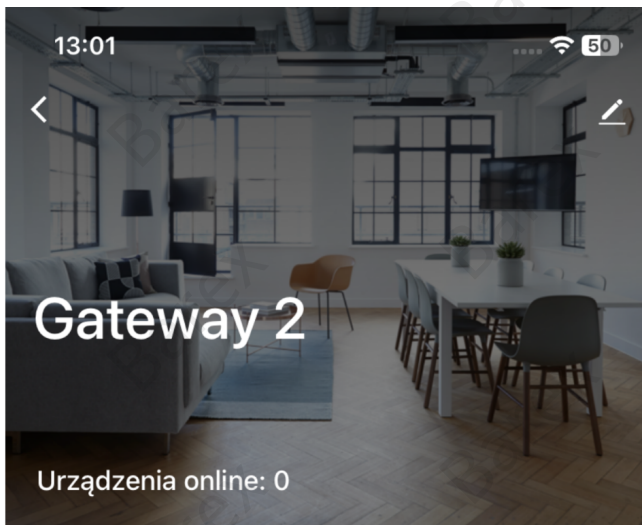


Dodano urządzenia



Nie utworzyłeś jeszcze żadnego urządzenia.
Naciśnij „Dodaj”, aby rozpocząć.

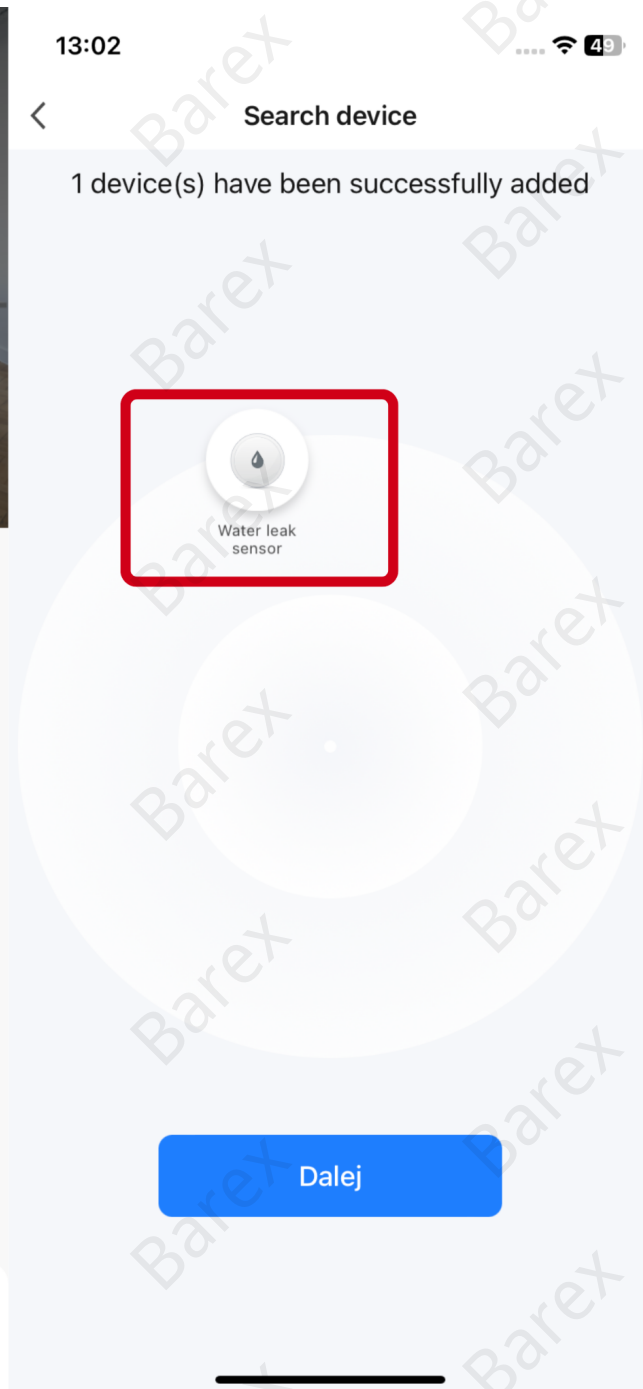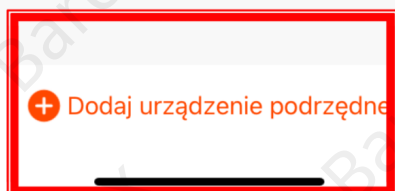

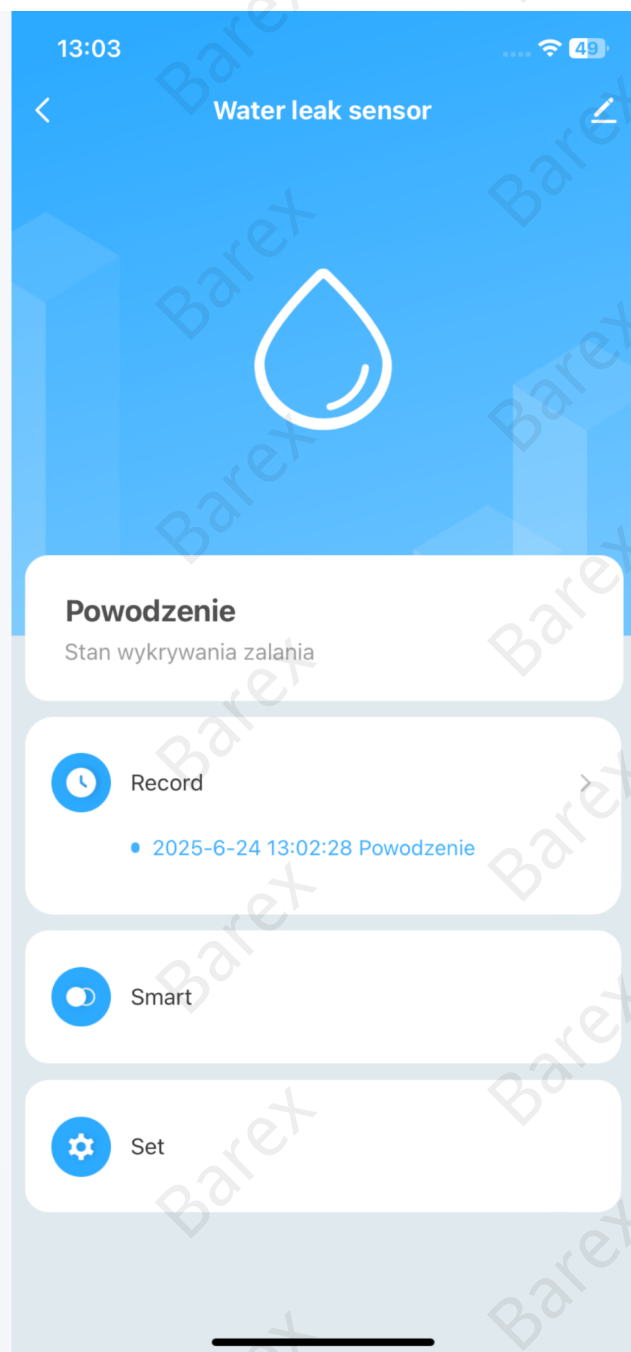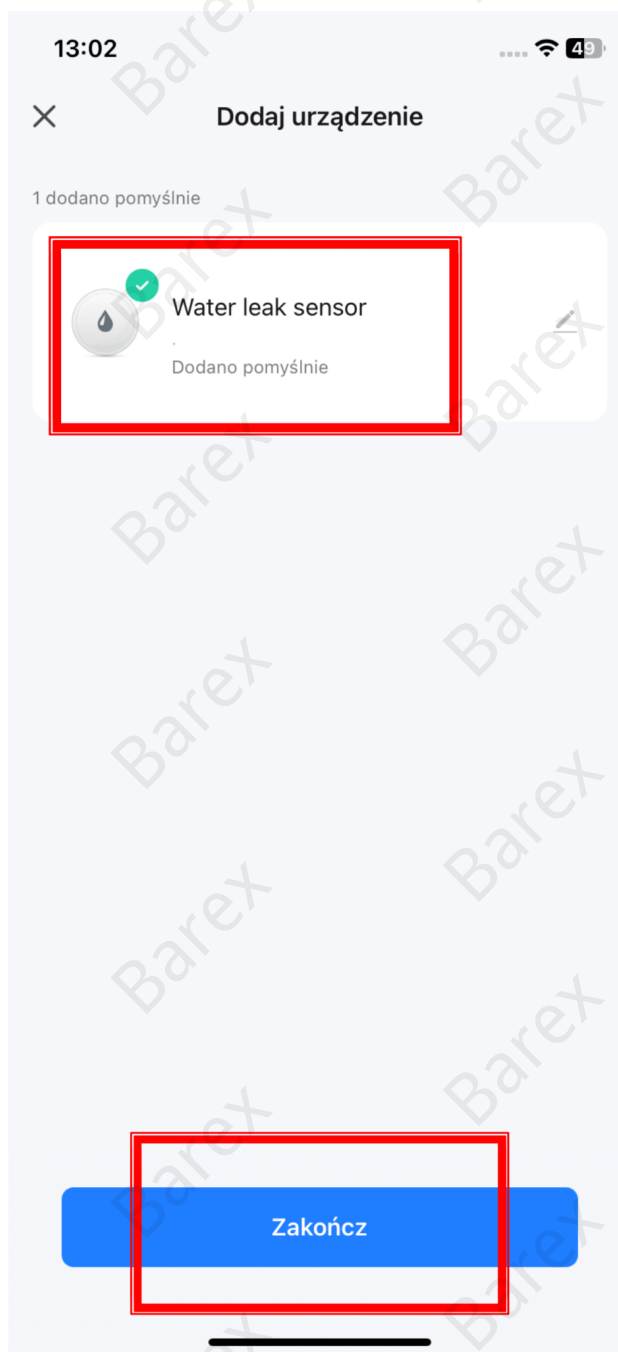

Uczyń swój dom inteligentniejszym.