

## INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA ROWEROWEGO HD

### 1. ZMIERZ ROWER

Zmierz odległość między środkiem przedniego i tylnego koła (oznaczenie A na rysunku).

### 2. ZAZNACZ MIEJSCE MONTAŻU

Przyłóż podstawy wieszaka do ściany i ustaw je tak, aby odległość między nimi była taka sama jak zmierzona odległość A. Zaznacz miejsca, w których będą wiercone otwory.

### 3. MOCOWANIE PODSTAW

Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach wiertłem Ø10 mm. Użyj dołączonych kołków i wkrętów, by przykręcić podstawy. Dokręć śruby kluczem 10.




### 4. USTAW ROWER I DOPASUJ UCHWYT PEDAŁU

Postaw rower na podstawach. Dopasuj uchwyt do pedału i zaznacz miejsce do jego zamocowania. Wywierć otwory i przykręć uchwyt.

Wieszak gotowy do użycia.

⚠ **Przeznaczony wyłącznie do przechowywania roweru.  
Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 30 kg!**

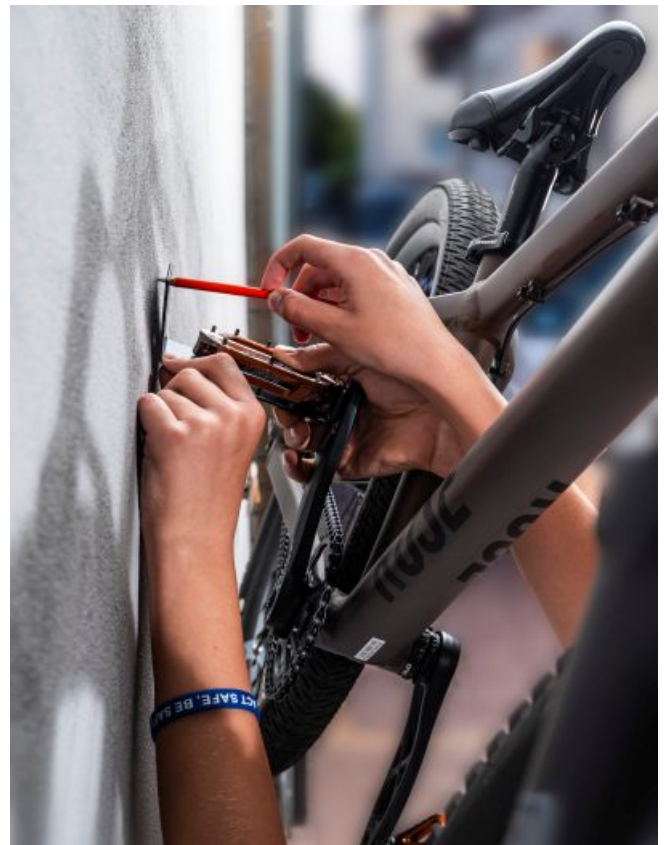

## UWAGA!

Otrzymane kołki montażowe stosujemy wyłącznie do ściany z: betonu, pustaka lub cegły.  
Nie nadaje się do montażu wieszaka na ścianie wykonanej z płyt gipsowych, styropianu itp.