


PHA-SDN

PERFEKT^{SYSTEM}
SZYBKOZŁĄCZE
DO NACZYNNIA
WYRÓWNAWCZEGO

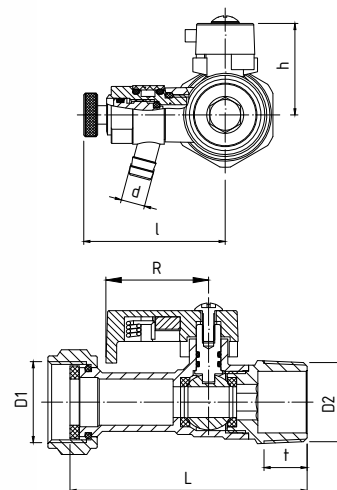

PARAMETRY

Maksymalna ciśnienie pracy	Maksymalna temp. pracy	Gwinty przyłączeniowe	Elementy dodatkowe
10 bar (1,0 MPa)	120°C	3/4"	zawór spustowy oraz zawór odcinający

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	L	I	R	D1	D2	t	h	d
20-204-0000-000	3/4" WZ	77	46	33,3	R3/4	R3/4	14	30	7,8

OPIS

PHA-SDN służy do szybkiego podłączenia naczynia wyrównawczego. Szybkozłącze PHA-SDN zostało wyposażone w zawór spustowy oraz zawór kulowy odcinający co pozwala na przeprowadzenie prac serwisowych bez spuszczenia wody z instalacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku i jego ewentualna korekta lub wymiana zbiornika na nowy. Dźwignia zaworu kulowego odcinającego została wyposażona w blokadę oraz miejsce na plombę. Zawór powinien pracować w pozycji pionowej w dwóch położeniach: nakrętką obrotową u dołu lub u góry.

UWAGA: zabronione jest ustawienie zaworu kulowego odcinającego w pozycji zamkniętej podczas pracy w instalacji. Przeprowadzenie prac serwisowych należy wykonywać bezwzględnie na wyłączonej i wystudzonej instalacji.

MATERIAŁY

- **KORPUSY, TRZPIENIE, KULA, NAKRĘTKA, ŚRUBKA:** mosiądz CW617N
- **RĄCZKA:** aluminium
- **USZCZELKA KULI:** PTFE (teflon)
- **KRÓCIEC SPUSTOWY:** PA66
- **O-RINGI, USZCZELKA:** EPDM
- **PIERŚCIEN ZABEZPIEZAJĄCY:** AISI 304