

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

### Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.


### Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



|                               |                                    |     |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|
| Opis                          | Baseflex exp. vessel 50/1.5 [6bar] |     |
| Numer katalogowy              | 25306                              |     |
| Kod EAN                       | 08712874253063                     |     |
| Model                         | <u>Baseflex 8 - 80</u>             |     |
| Pojemność [l]                 | 50                                 |     |
| Ciśnienie wstępne [bar]       | 1,5                                |     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6                                  |     |
| Wymiary                       | A [mm]                             | 390 |
|                               | B [mm]                             | 607 |
|                               | Ø C [mm]                           | 330 |
|                               | D [mm]                             | 70  |
| Przyłącze (E)                 | G $\frac{3}{4}$ " M                |     |
| Waga [kg]                     | 8,7                                |     |



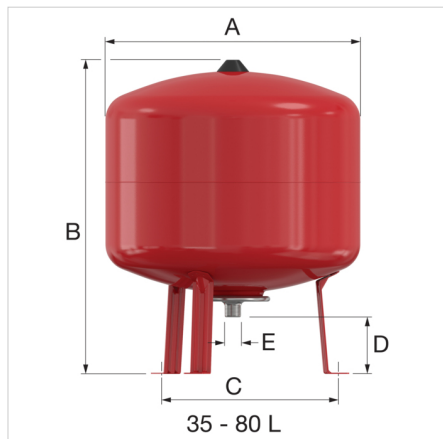

**Klasyfikacja ogólnych danych**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Grupa            | Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia |
| Klasa            | Naczynie wzbiorcze przeponowe                 |
| Nazwa produktu   | Baseflex 50/1,5, 6 bar, naczynie wzbiorcze    |
| Marka            | FLAMCO                                        |
| Rodzaj produktu  | Heating Welded vessel [6bar]                  |
| Numer katalogowy | 25306                                         |
| Kod EAN          | 08712874253063                                |

**Atrybuty**

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Średnica otworu na śruby zaciskowe                   | 8                                      |
| Do centralnego ogrzewania                            | Tak                                    |
| Do instalacji chłodniczych                           | Tak                                    |
| Do wody użytkowej                                    | Nie                                    |
| Suitable for solar collector circuit                 | Nie                                    |
| Pojemność                                            | 50 Litre                               |
| Ciśnienie wstępne                                    | 1.5 Bar                                |
| On base, vertical                                    | Tak                                    |
| On base, horizontal                                  | Nie                                    |
| Maks. ciśnienie robocze                              | 6 Bar                                  |
| Medium temperature (continuous)                      | -10 - 70 °C                            |
| Z przymocowanym wspornikiem ściennym                 | Nie                                    |
| Ustawienie pionowe                                   | Tak                                    |
| Ustawienie poziome                                   | Nie                                    |
| Z nogami                                             | Tak                                    |
| Z wymienną membraną                                  | Nie                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy | 3/4 cala (20)                          |
| Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy           | 26.9 Millimetre                        |
| Rodzaj połączenia                                    | Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) |
| Material membrane/bladder                            | EPDM                                   |
| Klasa ciśnienia kotłownia                            | PN 16                                  |
| With vessel manifold                                 | Nie                                    |
| Kolor                                                | Czerwony                               |
| With drain                                           | Nie                                    |
| Średnica                                             | 390 Millimetre                         |
| Wysokość                                             | 607 Millimetre                         |
| Tilting height                                       | 721.49 Millimetre                      |
| Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem                | Nie                                    |
| Z zaworem bezpieczeństwa                             | Nie                                    |
| Z materiałem montażowym                              | Nie                                    |
| Max. glycol mixture                                  | 50 Percentage                          |
| Max. ethanol mixture                                 | 50 Percentage                          |

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE kat. I,II,III,IV moduł B+D](#)[Deklaracja zgodności UE kat. I moduł A](#)[Baseflex DWG](#)[Baseflex STEP](#)[Baseflex RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)