

Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni





# OMS-12FE

## WŁAŚCIWOŚCI

- Cztery niezależne detektory PIR
- Pole detekcji 180°
- Wysokość montażu 0,8 ÷ 1,2m
- Zasięg detekcji regulowany w zakresie 3 ÷ 12m
- Czułość regulowana w zakresie 30 ÷ 170%
- Wysoka odporność na zwierzęta
- Alarm następuje tylko przy równoczesnym naruszeniu dwóch niezależnych stref detekcji – poziomej i nachylonej
- Podwójny czujnik sabotażowy – na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany



**TAKEX**

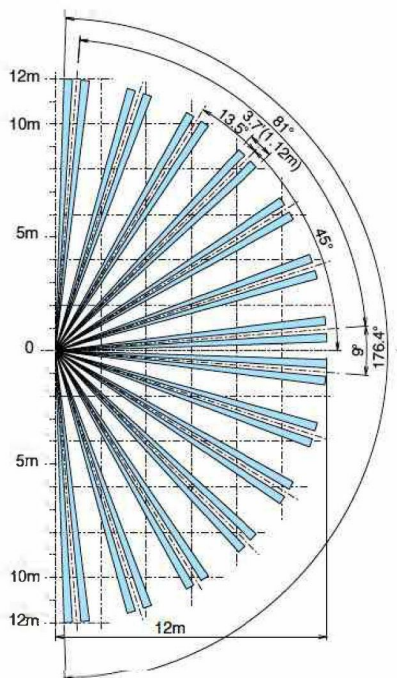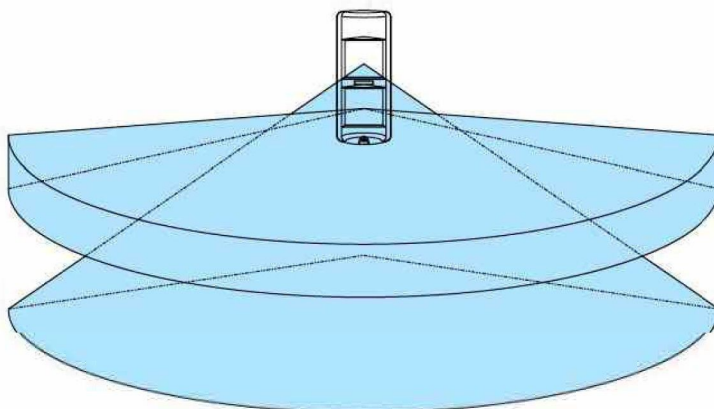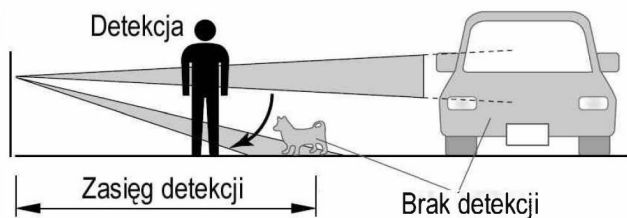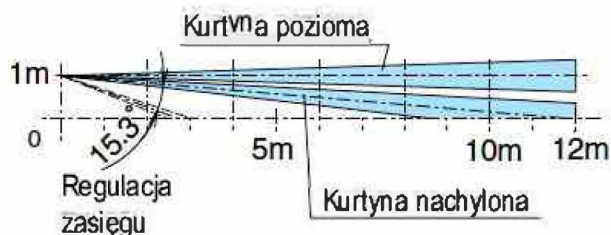

## SPECYFIKACJA

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b>               | OMS-12FE                      |
| <b>Sposób detekcji</b>     | Pasywny detektor podczerwieni |
| <b>Pole detekcji</b>       | 180°, zasięg 12m              |
| <b>Zasilanie</b>           | 9 ÷ 12V DC / 20mA             |
| <b>Wyjście alarmowe</b>    | N.C./N.O, 30V AC/DC, 200mA    |
| <b>Wyjście sabotażowe</b>  | N.C., 30V AC/DC, 200mA        |
| <b>Licznik impulsów</b>    | 1/2/3/4                       |
| <b>Regulacja czułości</b>  | Potencjometr, 30 ÷ 170%       |
| <b>Temperatura pracy</b>   | -20°C ÷ +50°C                 |
| <b>Klasa szczelności</b>   | IP54                          |
| <b>Masa</b>                | 470g                          |
| <b>Akcesoria dodatkowe</b> | Uchwyt na słup: BP-32         |