


SPECYFIKACJA

Pasma pracy	MHz	470 - 694 (CH.21 - CH.48)
Tryb		Intelligent (BOSS ON)
Zysk/wzmocnienie	dBi	38±2
Poziom wyjściowy		Auto
Współczynnik szumów	dB	2,5 (typ)
Zalecany poziom odbioru sygnału	dBμV	<75
Napięcie zasilania	V	12-24
Zużycie prądu	mA	40 (maks)
Szerokość wiązki głównej	°	30
Współczynnik przód/tył	dB	>20
Obciążenie wiatrem	N	96 (przy 130 Km/h) 132 (przy 150 Km/h)
Średnica masztu	mm	20...50



Inteligentna ELEKTRONIKA, zaprojektowana w celu zagwarantowania najlepszej jakości odbioru nawet w przypadku nieoczekiwanych zakłóceń

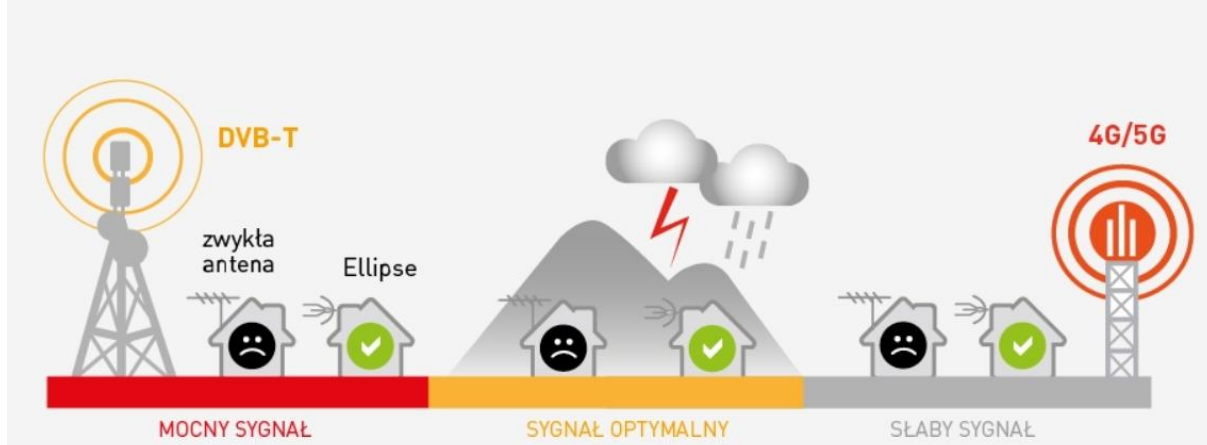

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

