



Wymiary

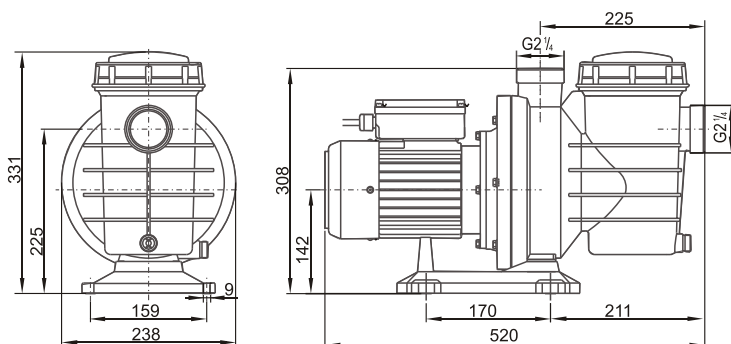


Charakterystyka robocza

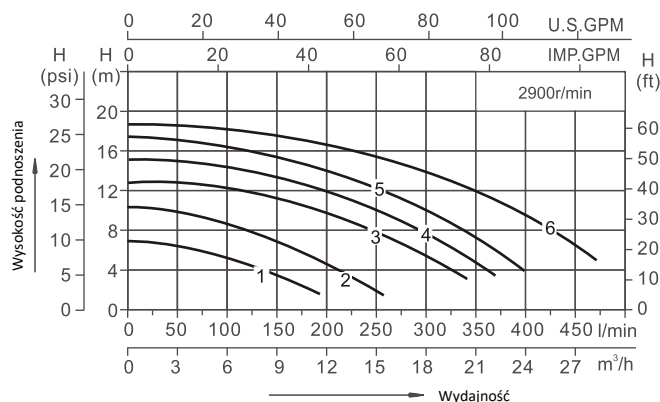

EN 60335-1
EN 60335-2-41
EN 62233
ERP547

SAA


AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



Filtr cyrkulacyjny do zastosowania w marikulturze



Recyrkulacja wody w urządzeniach basenowych

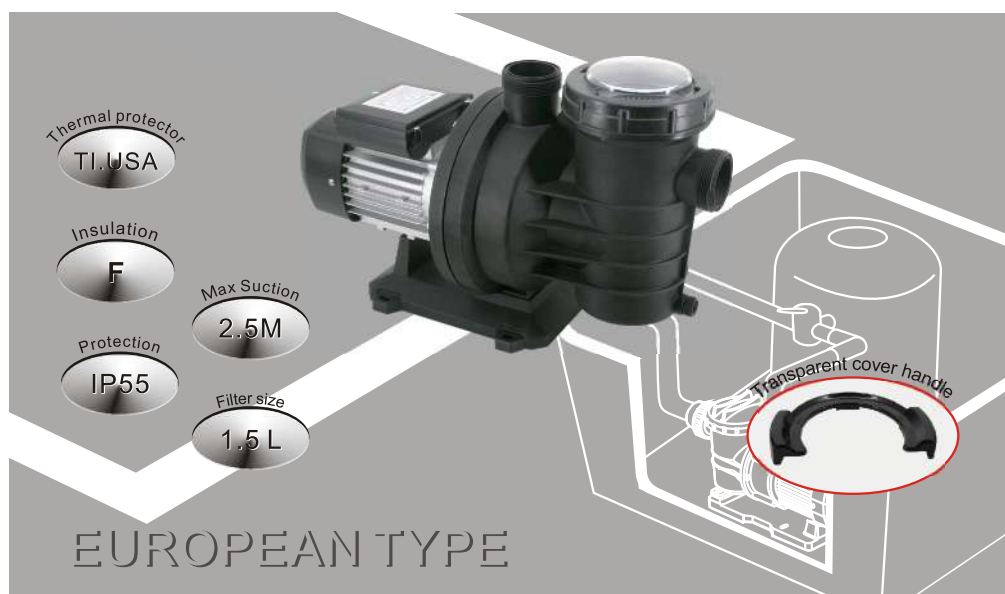

Parametry techniczne

Model	Qmax (l/min)	Hmax (m)	Krzywe	V/Hz	Moc (P1)		(Amps)	Rozmiar złączki (mm)	Waga brutto (kg)	Wymiary opakowania (mm)
					kW	HP				
SWIM025	195	7	1	220-240/50	0.37	0.50	1.9	48.50/50	9.6	575×275×405
SWIM035	255	10	2	220-240/50	0.55	0.75	2.7	48.50/50	10.7	575×275×405
SWIM050	340	12.5	3	220-240/50	0.75	1.0	3.8	48.50/50	11.3	575×275×405
SWIM075	370	15	4	220-240/50	0.9	1.2	4.6	48.50/50	12.5	575×275×405
SWIM100	390	17.5	5	220-240/50	1.1	1.5	5.8	48.50/50	13	575×275×405
SWIM150	470	18.5	6	220-240/50	1.5	2.0	7.0	48.50/50	13.8	575×275×405

Modele 230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz dostępne na zamówienie

Warunki pracy

Średnia temperatura robocza:
5-50°C Temperatura
otoczenia: ≤50°C Maksymalne
ciśnienie robocze: 0.3MPa

